


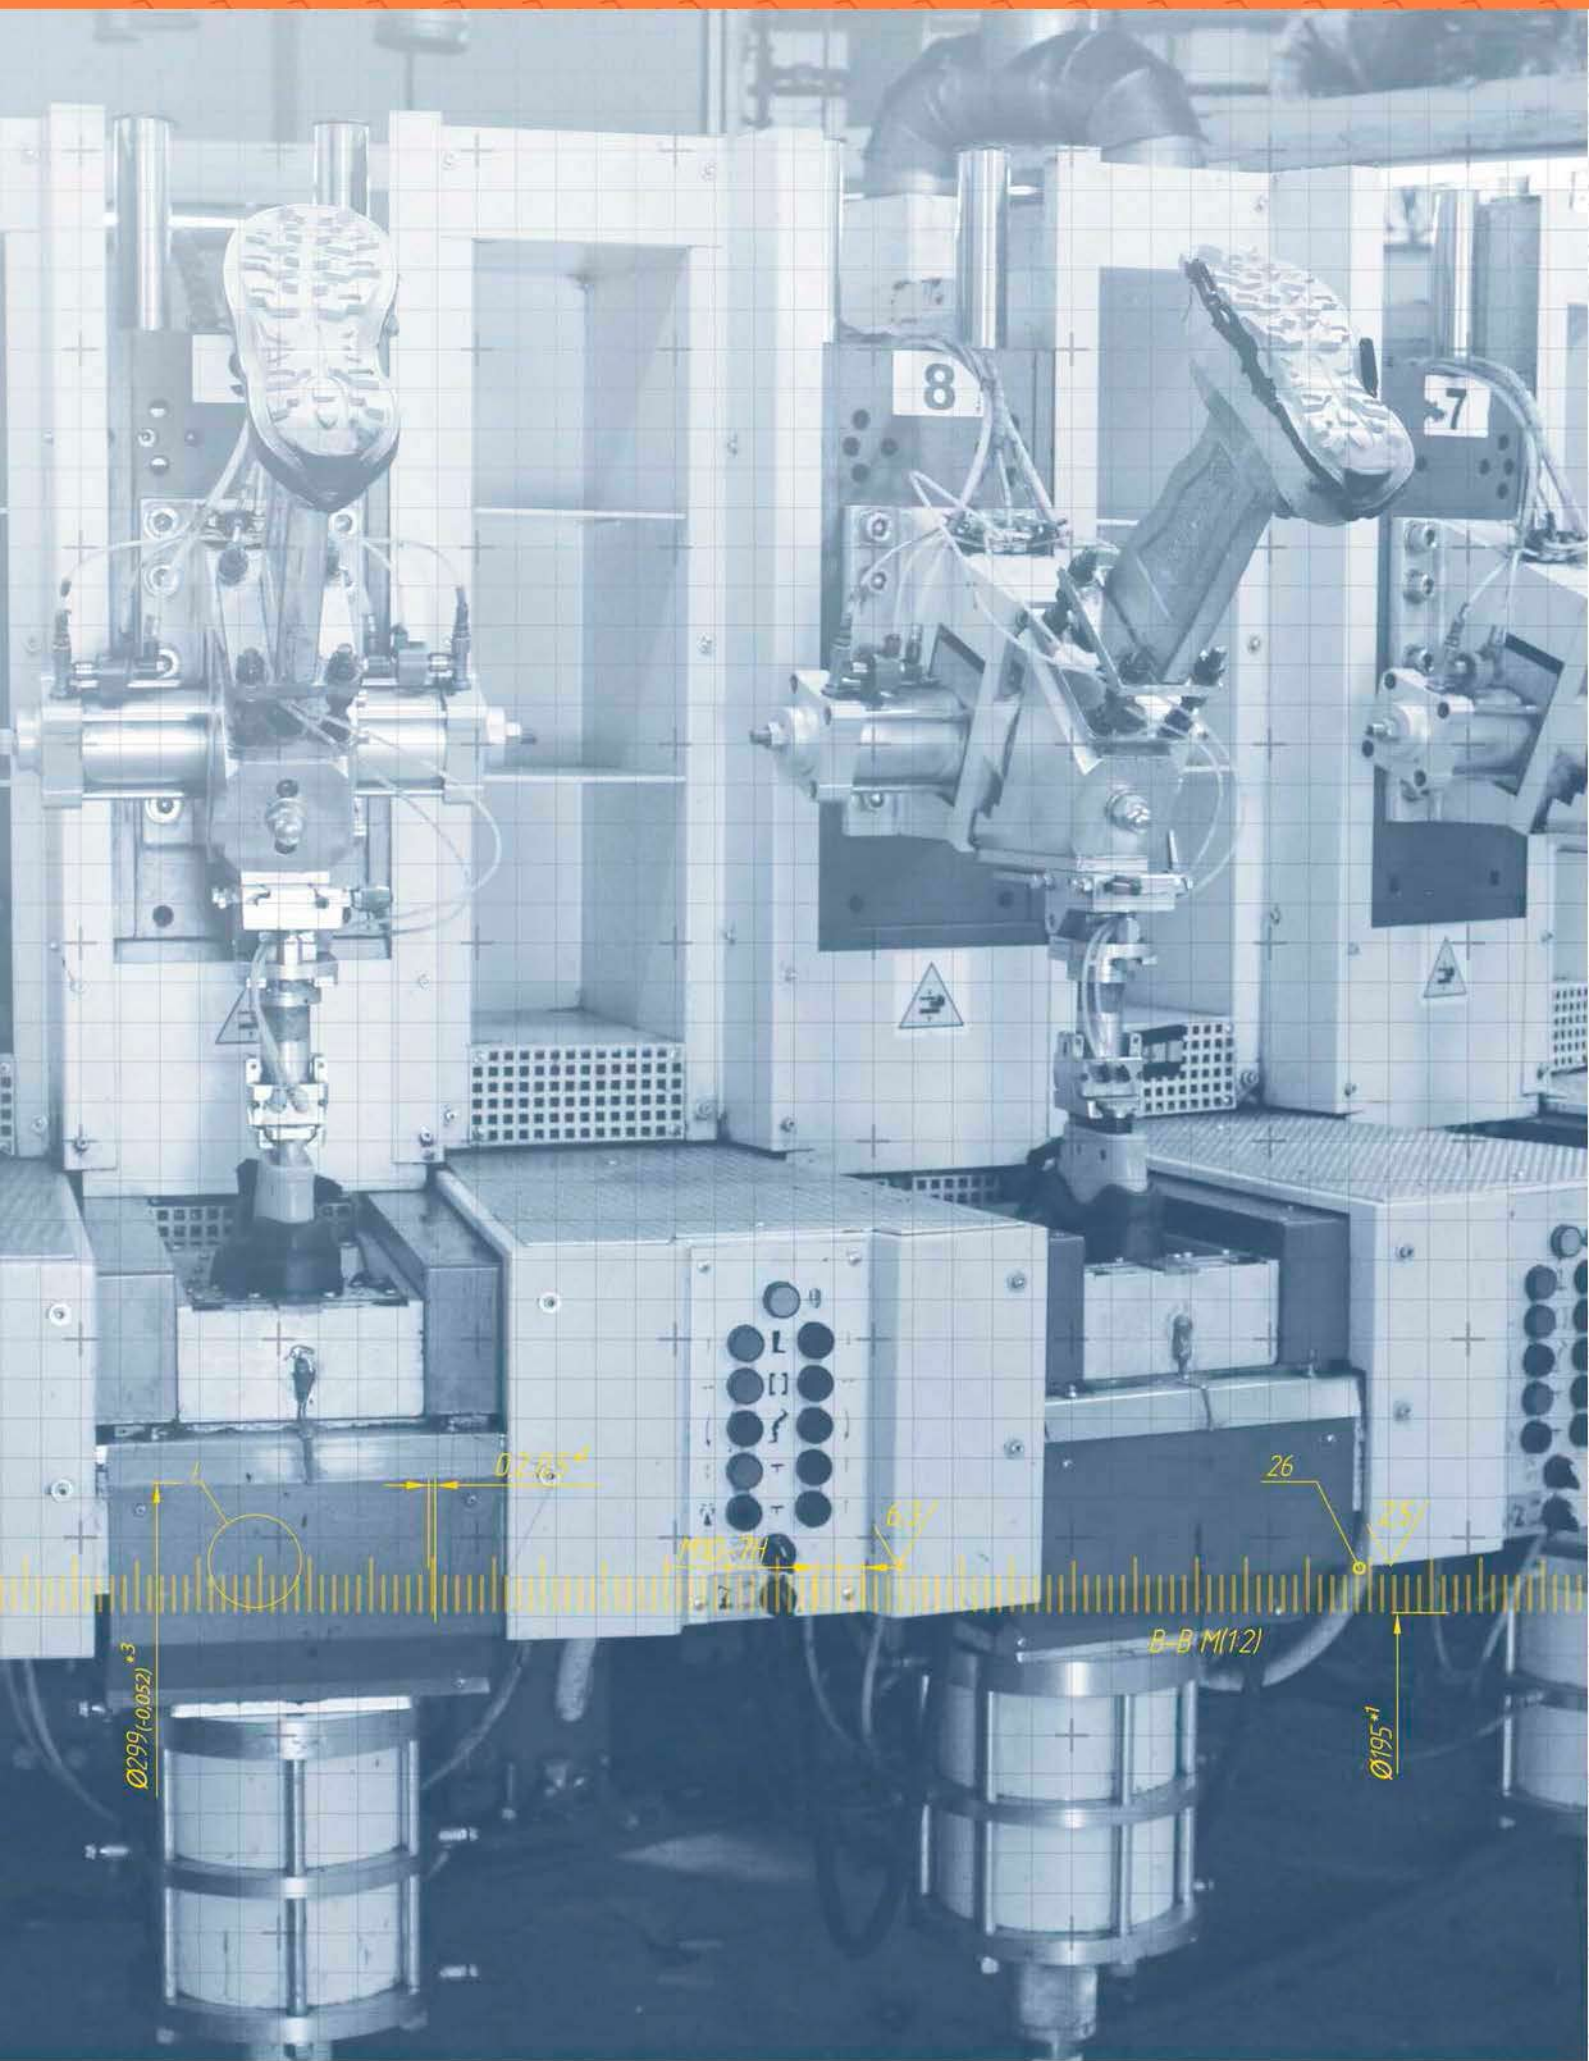

Delta Plus protege a las mujeres y los hombres en el trabajo, de la cabeza a los pies

PROTECCIÓN DE LOS PIES

AYUDA A LA ELECCIÓN

242 244

SPORT

Rendimiento
Design
Casual

246
250
251



INDOOR

Industria ligera
Industria pesada
ESD
Agroalimentario

254
258
259
262



OUTDOOR

Waterproof
Trabajos de exterior
Construcción y obras
públicas
Ambientes fríos

264
266
268
274



LADIES & GENTLEMEN

Gentlemen
Ladies

276
277



AYUDA A LA ELECCIÓN
Industria Construcción
y Obras Públicas

278
280



Agroalimentario

284

Agricultura Espacios verdes 288



Plantillas Cordones
Calcetines

291



INFORMACIONES TÉCNICAS

377 378



Sport

Innovación al servicio del Rendimiento

PÁGINAS

TECNICIDAD Y LIGEREZA AL SERVICIO DEL RENDIMIENTO

RENDIMIENTO	DELTA FLY	S1P HRO SRC	247
	BOSTON	S1P SRC	249
	MEMPHIS		249

UNA ACTITUD SPORT PARA MÚLTIPLES ACTIVIDADES PROFESIONALES

DESIGN	MANHATTAN	S3 HRO SRC	250
	BROOKLYN	S3 SRC	250
	DELTA SPORT	S1P HRO SRC	250

LA ALIANZA PERFECTA DEL ESTILO Y EL CONFORT

CASUAL	SAGA	S3 SRC	251
	D-STAR	S1P HRO SRC	252
	D-SPIRITS3	S3 HRO SRC	252
	D-SPIRIT	S1P HRO SRC	252
	D-SPIRIT NO		252
	SMASH BC		252



Indoor

Una gama Transpirable y Ligera diseñada para la industria

PÁGINAS

LIGEREZA Y FLEXIBILIDAD PARA LOS AUTÓNOMOS Y LA INDUSTRIA LIGERA

INDUSTRIA LIGERA	VIRAGE	S1P SRC	254
	VIAGI ESD		254
	ASTI		254
	COMO		255
	ARONA		255
	SUMMER		255
	MIAMISP, MIAMIESD, MIAMISPKA	S1P SRC	256
	TANGARA		257
	RIMINI		257
	FENNEC		257

LA PROTECCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO

INDUSTRIA PESADA	COBRA4	S3 HRO HI SRC	258
	MIWA	S3 M SRC	258

LA PROTECCIÓN ADAPTADA A LAS INDUSTRIAS ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS

ESD	MEMPHIS	S1P SRC	260
	VIAGI ESD		261
	SAULT ESD	S3 SRC	261
	MIAMIESD	S1P SRC	261

PARA LOS ENTORNOS DONDE LA HIGIENE ES ESENCIAL

AGROALIMENTARIA	ROBION	S2 SRC	262
	MAUBEC	SB A E SRC	262
	MIAMI	S2 SRC	262



Outdoor

La solución Robusta y Durable para los ambientes más extremos.

			PÁGINAS
PRODUCTOS IMPERMEABLES Y TRANSPIRABLES			
WATERPROOF	NOMAD	S3 WR HI CI SRC	265
	SAMY		265
PRODUCTOS ROBUSTOS Y CONFORTABLES PARA ENTORNOS EXTREMOS			
TRABAJOS DE EXTERIOR	AURIBEAU	S1P SRC	266
	PERTUIS		266
	PHOENIX	S3 SRC	267
	PHOCEA		267
	GARGAS	S1P SRC	267
	GOULT		267
UNA GAMA ESPECIALMENTE CONCEBIDA PARA RESPONDER A LAS EXIGENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS			
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	TW402	S3 HRO HI CI SRC	271
	TW302		271
	GOBI	S3 SRC	268
	ATACAMA		268
	TAKU	S3 CI SRC	268
	CALYPSO	S3 CR SRC	269
	SANTANA		269
	MAESTRO		269
	SAULT2S3	S3 SRC	272
	MONTBRUN		272
	JUMPER S3/S1P/S1	S3/S1P/S1 SRC	273
	JET S3/S1P/S1		273
LA PROTECCIÓN DEDICADA A LAS CONDICIONES DE FRÍO INTENSO			
ENTORNOS FRÍOS	SAMARA	S3 CI SRC	274
	SAIHA		274
	CADEROUSSE		274
	JUMPER HC FUR		274
	JUMPER S3 FUR		274



Ladies & Gentlemen

La elegancia y el confort



			PÁGINAS
LA PROTECCIÓN DE LA MUJER			
MUJERES	COMO	S1P SRC	277
	SUMMER		277
	MIAMISP		277
CALZADO DE SEGURIDAD CON ESTILO Y ELEGANCIA			
HOMBRES	BRISTOL	S3 SRC	276
	RICHMOND	S1P SRC	276

										
	TREKWORK	COMFORT TECH	WATERPROOF	OUTDOOR	PROTECH	X LARGE INDUSTRY		CLASSIC+	CLASSIC INDUSTRY	
	COMPOSITE	COMPOSITE	COMPOSITE	COMPOSITE		COMPOSITE	NO COMPOSITE	NO COMPOSITE	COMPOSITE	NO COMPOSITE
MATERIALES	PU / CAUCHO NITRIL	PU / CAUCHO	PU / PU	PU / PU		PU / PU		PU / PU	PU / PU	
VENTAJAS	• Zona de agarre para escalera • Zona de flexión • Tacos largos para suelos blandos	• Ligereza • Confort de uso • Suela de Caucho para una mejor resistencia a la abrasión.	• Membrana 100% resistente al agua Deltatex • Refuerzo trasero en TPU para una mejor protección y durabilidad (NOMAD S3 SRC) • Protección delantera antigolpes en PU • Diseño de tacos especialmente concebido para una tracción óptima y mejor adherencia en suelos resbaladizos sobre cualquier superficie.	• Zona de agarre para escalera • V STAB SYSTEM • Zone de flexion	• Zonas de flexión integradas (sistema PANOFLEX®) • Shock absorber • Existe en versión ESD (SAULT2 S3 ESD)	• Durabilidad y confort		• Zona de agarre para escalera • Diseño de tacos especialmente concebido para un agarre óptimo • JUMPER3 S3 FUR / JUMPER3 S3 FUR HC / TAKU S3 propiedades del PU resistente a -30°C		
PRESTACIONES	SRC HRO HI CI	SRC HRO	SRC HRO HI CI	SRC		SRC		SRC	SRC	

									
	SPORTSWEAR			LIGHT WALKERS			EXECUTIVE	LADIES	AGRO
	COMPOSITE			COMPOSITE	COMPOSITE	NO COMPOSITE	COMPOSITE	NO COMPOSITE	NO COMPOSITE
MATERIALES	PU / CAUCHO NITRIL	PHYLON CAUCHO	PU / PU	PU MONO DENSIDAD		PU MONO DENSIDAD	PU / PU	PU MONO DENSIDAD	
VENTAJAS	• Suela intermedia para un amortiguación eficaz: PU (D SPIRIT/D STAR) Phylon (DELTAFLY/DELTA SPORT/BROOKLYN/MANHATTAN/BOSTON/MEMPHIS) • Suela de Caucho para una mejor resistencia a la abrasión. • Diseño de tacos especialmente concebido para un agarre óptimo • Empeine con tecnología MATRYX® (DELTAFLY) • Existe en versión ESD: MEMPHIS S1P ESD			• Step rolling (VIAGI S1P ESD et MIAMI S1P ESD) • Empeine en Mesh (ASTI S1P/MAGI S1P ESD/MIRAGE S1P/COMO S1P) o tricotado (SUMMER S1P) para una mejor ventilación del pie • Existe en versión ESD (VIAGI S1P ESD) • Empeine en Ión para una mayor ligereza (ARONA S1P)			• No magnético • Ligereza y flexibilidad	• Caña microfibrá	
PRESTACIONES	SRC HRO			SRC		SRC		SRC	



SPORT



Innovación al servicio del Rendimiento

Para los usuarios que buscan un calzado de seguridad sin compromiso, combinando las últimas tecnologías del mundo del deporte con un diseño elegante.

La Gama DELTA PLUS SPORT ofrece soluciones técnicas e innovadoras, para un rendimiento garantizado durante todo el día.

MATRYX®

Frente a las necesidades de ligereza, transpirabilidad y durabilidad, DELTA PLUS se apoya en una tecnología revolucionaria basada en el uso de hilos de fibra aramida, aportando una resistencia excepcional a la abrasión y una mayor flexibilidad al uso.



DELTA PLUS AIR FLOW SYSTEM

Debido a que el confort es un elemento esencial en la elección de un calzado de seguridad técnico, la Tecnología «DELTA PLUS Air Flow System» permite, gracias a una construcción diseñada especialmente para el Deporte, aportar una comodidad óptima en la marcha y una transpirabilidad constante durante todo el día.





MATRYX® es un complejo técnico de alto desempeño elaborado en base a hilos de poliamida de alta resistencia y fibra de aramida. Esta tecnología francesa, única y registrada, permite ofrecer soluciones de alto desempeño en lo referente a la ergonomía y el bajo peso en zonas específicas.

Exclusiva tecnología

MATRYX®

1- Caña tejida multizonas: aporta una ligereza extrema y flexibilidad, con muy buena ventilación. Este tejido no se deforma.

2- Hilos reflectantes: mayor visibilidad.

4- Caña sin costura para un óptimo confort.

3- Hilos de fibra de aramida: ofrece un sujeción excelente alrededor del empeine en cualquier posición, además de mayor resistencia a la abrasión.

Nuestro objetivo es conciliar lo mejor del deporte y de la seguridad para expandir los límites del rendimiento. Gracias a nuestra asociación con la empresa francesa Chamatex, que ha patentado la tecnología **MATRYX®**, hemos desarrollado este innovador producto «premium». Las ventajas de **MATRYX®**: la posibilidad de elegir, según nuestras necesidades, las zonas de funciones estratégicas predefinidas durante el tejido. Esta construcción de la caña permite reducir su peso alrededor de un 50%. **MATRYX®** es una tecnología única y DELTA FLY es única en el mundo de los EPI.

Boris Dodin, Experto en productos para la protección de los pies



Suela con parachoques de protección de TPU

- Protección reforzada de la parte delantera del pie



SUELA DE DESGASTE DE GOMA NITRILLO

- Buena resistencia a la abrasión y al calor de contacto (HRO = 300°C durante 1 minuto)
- Adherencia óptima

SUELA SOLDADA CON INTERCALADO DE PHYLON (EVA)

- Comodidad y ligereza incomparables

DELTA FLY S1P SRC



COMPOSITE



DELTA FLY S1P SRC	Gris-Verde	Caña: Tecnología Matryx® con hilos de poliamida revestidos de PU, hilos monofilamento de poliéster, hilos reflectantes y áreas de fibra de aramida. Forro: Poliéster. Plantilla interior: Amovible preformada - Poliéster sobre EVA. Suela: Sellada - EVA/Caucho nitrilo. Calzado no magnético.	39 → 47	CE	EN ISO 20345 S1P HRO SRC	520 g	x 5

La Memphis se ha desarrollado para responder a las exigencias específicas de lo entornos ESD para garantizar la protección de los operarios y de los componentes electrónicos que manipulan.
Su diseño satisfará a los usuarios más exigentes que buscan un calzado moderno y deportivo.

Boris Dodin, Experto en productos para la protección de los pies

La MEMPHIS S1P ESD nos permite reforzar nuestra gama ESD, ofreciendo un modelo Deportivo, a la vez que responde a las exigencias de la norma EN61340-5-1 «Dominio de calzado ESD».

Las bandas retroreflectantes aumentan la visibilidad para, incluso, más seguridad.

Las zonas de protección de los dedos de los pies y los ojales, hechos en TPU sin costuras, aportan ventajas propias de la tecnología deportiva :

3- Confort y durabilidad mejoradas

1- Más fineza y ligereza



2- Transpirabilidad incrementada



SUELA DE DESGASTE DE GOMA NITRILLO


- Buena resistencia a la abrasión y al calor de contacto (HRO = 300°C durante 1 minuto)
- Adherencia óptima

SUELA SOLDADA CON INTERCALADO DE PHYLON (EVA)

- Comodidad y ligereza incomparables

MEMPHIS S1P ESD SRC

BOSTON S1P SRC

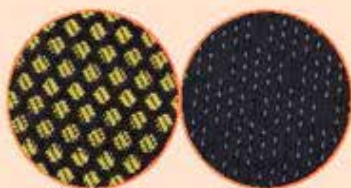

Empeine en poliéster tejido

- Mayor ventilación y confort óptimo
- Ligereza y flexibilidad mejoradas
- Construcción más técnica y moderna

MEMPHIS S1P ESD SRC
BOSTON S1P SRC



Suela con parachoques de protección y contrafuertes en TPU

- Protección reforzada por delante y por detrás del pie
- Mayor duración
- Estabilización del pie al caminar

MEMPHIS S1P ESD SRC
BOSTON S1P SRC

Plantilla EVA pre-formada y desmontable

- Mayor ergonomía y comodidad en los movimientos del pie

MEMPHIS S1P ESD SRC
BOSTON S1P SRC

MEMPHIS S1P ESD SRC

Zonas retrorreflectantes (1)

- Más visibilidad y seguridad



COMPOSITE



BOSTON S1P SRC

Bandas reflectantes (1)

- Más visibilidad y seguridad



COMPOSITE



MEMPHIS S1P ESD SRC	Negro-Amarillo	Caña: Poliéster tejido con refuerzo delantero de TPU. Forro: Poliéster. Plantilla interior: Amovible preformada a - Poliéster sobre EVA. Suela: Sellada - Phylon. Suela de uso: Caucho nitrilo. Calzado no magnético.	39 → 47	CE	EN ISO 20345 S1P HRO SRC	EN 61340 ESD	508 g	x 10
BOSTON S1P SRC	Negro						504 g	

**Cuello y lengüeta acolchados**

- Reducción de los puntos de presión a la altura de la lazada.

MANHATTAN S3 SRC
BROOKLYN S3 SRC
DELTA SPORT S1P SRC

**Suela con parachoques de protección de goma**

- Protección reforzada de la parte delantera del pie

MANHATTAN S3 SRC
BROOKLYN S3 SRC

**Soporte posterior de la caña reflectante**

- Estabilización óptima del pie durante la marcha
- Mayor visibilidad

MANHATTAN S3 SRC
BROOKLYN S3 SRC

**SUELA DE DESGASTE DE GOMA NITRILÓ**

- Buena resistencia a la abrasión y al calor de contacto (HRO = 300°C durante 1 minuto)

- Adherencia óptima

SUELA SOLDADA CON INTERCALADO DE PHYLON (EVA)

- Comodidad y ligereza incomparables

MANHATTAN S3 SRC
BROOKLYN S3 SRC
DELTA SPORT S1P SRC

MANHATTAN S3 SRC**COMPOSITE****Antideslizante en el interior del calzado**

- Mejor sujeción del talón
- Parte posterior reforzada

Plantilla EVA pre-formada y desmontable

- Mayor ergonomía y comodidad en los movimientos del pie

**BROOKLYN S3 SRC****COMPOSITE****Antideslizante en el interior del calzado**

- Mejor sujeción del talón
- Parte posterior reforzada

Plantilla EVA pre-formada y desmontable

- Mayor ergonomía y comodidad en los movimientos del pie

**DELTA SPORT S1P SRC****Caña de PU inyectado en malla mesh (1)**

- Mayor resistencia a la abrasión de la caña
- Mejor sujeción del pie gracias al concepto de «jaula»
- Excelente ventilación con la malla mesh

Plantilla EVA pre-formada y desmontable

- Mayor ergonomía y comodidad en los movimientos del pie

**COMPOSITE**

MANHATTAN S3 SRC	Negro-Amarillo	Caña: Piel serraje afelpado (vacuno), tratamiento resistente al agua S3 con refuerzo anterior de goma. Forro: poliéster no tejido y mesh tejido. Plantilla interior: Arnovible preformada - Poliéster sobre EVA. Suela: Sellada - Phylon. Suela de uso: Caucho. Calzado no magnético.	39 → 47	CE	EN ISO 20345 S3 HRO SRC	568 g	x 10
BROOKLYN S3 SRC	Negro-Naranja	Caña: Piel serraje afelpado (vacuno), tratamiento resistente al agua S3 con refuerzo anterior de goma. Forro: poliéster no tejido y mesh tejido. Plantilla interior: Arnovible preformada - Poliéster sobre EVA. Suela: Sellada - Phylon. Suela de uso: Caucho. Calzado no magnético.	39 → 47			524 g	
DELTA SPORT S1P SRC	Azul-Amarillo Negro-Rojo	Caña: PU inyectada sobre malla. Forro: Poliéster. Plantilla interior: Arnovible preformada - Poliéster sobre EVA. Suela: Sellada - Phylon. Suela de uso: Caucho nitrilo. Calzado no magnético.	39 → 47		EN ISO 20345 S1P HRO SRC	482 g	



Cuello y lengüeta acolchados

- Reducción de los puntos de presión a la altura de la lazada.

SAGA S3 SRC



SAGA S3 SRC



SUELA DE DESGASTE DE GOMA


- Mayor duración

SAGA S3 SRC

SAGA S3 SRC



COMPOSITE

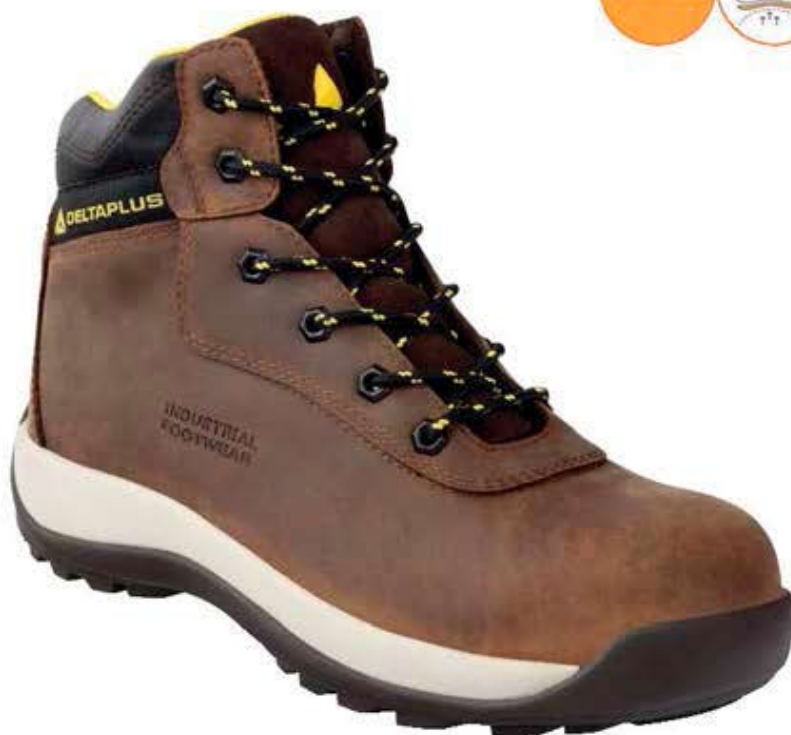


SAGA S3 SRC	Beige Negro Marrón	Caña: Piel flor nobuck; tratamiento impermeable S3. Forro: Poliéster. Plantilla interior: Amovible - Poliéster sobre EVA. Suela: Sellada - PU/Caucho. Calzado no magnético.	39 → 48	CE	EN ISO 20345 S3 HRO SRC	ASTM F2413 M1/75 C/75 PR SD	842 g	x 5	

**Cuello y lengüeta acolchados**

- Reducción de los puntos de presión a la altura de la lazada.

D-SPIRIT S3 SRC
D-SPIRIT S1P SRC
D-STAR S1P SRC

SMASH S1P SRC

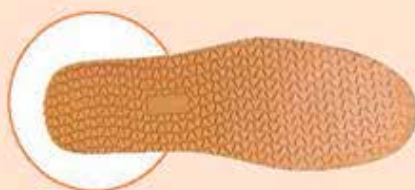**SUELA DE DESGASTE DE GOMA**

- Buena resistencia a la abrasión y al calor de contacto (HRO = 300°C durante 1 minuto)
- Adherencia óptima

D-SPIRIT S3 SRC
D-SPIRIT S1P SRC
D-STAR S1P SRC
SMASH S1P SRC

**D-SPIRIT S3 SRC****Plantilla interior de EVA**

- Comodidad en la planta del pie y refuerzo durante todo el día

SUELA INTERMEDIA DE PU

- Amortiguación plantar reforzada

**COMPOSITE****D-SPIRIT S1P SRC****D-SPIRIT S1P SRC****D-STAR S1P SRC****Plantilla interior de EVA**

- Comodidad en la planta del pie y refuerzo durante todo el día

SUELA DE DESGASTE DE GOMA

- Amortiguación plantar reforzada

**SMASH S1P SRC****Plantilla EVA pre-formada y desmontable**

- Mayor ergonomía y comodidad en los movimientos del pie



D-SPIRIT S3 SRC	Negro	Caña: Piel, tratamiento impermeable S3. Forro: Poliéster. Plantilla interior: Amovible - Poliéster sobre EVA. Suela: Sellada - PU/Caucho nitrilo. Calzado no magnético.	36 → 47	CE	EN ISO 20345 S3 HRO SRC	540 g	x 5
D-SPIRIT S1P SRC	Azul-Gris	Caña: Piel serraje afelpado. Forro: Poliéster. Plantilla interior: Amovible - Poliéster sobre EVA. Suela: Sellada - PU/Caucho nitrilo. Calzado no magnético.			EN ISO 20345 S1P HRO SRC	514 g	
D-SPIRIT S1P SRC	Negro	Caña: Piel de vaquilla y malla. Forro: Poliéster. Plantilla interior: Amovible - Poliéster sobre EVA. Suela: Sellada - PU/Caucho nitrilo. Calzado no magnético.	38 → 47			498 g	
D-STAR S1P SRC	Beige	Caña: Piel serraje afelpado. Forro: Poliéster. Plantilla interior: Amovible - Poliéster sobre EVA. Suela: Sellada - PU/Caucho nitrilo. Calzado no magnético.				534 g	
SMASH S1P SRC	Blanco	Caña: Piel. Forro: Poliéster. Plantilla interior: Amovible preformada EVA. Suela: Sellada - Caucho Nitrilo.	36 → 47			604 g	x 10

INDOOR



Una gama Transpirable y Ligera
diseñada para la industria

Para los oficios de la industria, donde el calzado de seguridad debe ser cómodo a la vez que responde a las necesidades específicas del entorno profesional (Automoción, Logística, Industria Micro electrónica).

La Gama INDOOR DELTA PLUS ofrece una solución completa, sea cual sea el nivel de riesgo, para una flexibilidad, una ligereza, y un confort óptimo durante todo el día.

PANOFLEX SYSTEM

Con La flexibilidad del calzado como un elemento crucial de la sensación global de confort, DELTA PLUS ha diseñado el "PANOFLEX SYSTEM", que permite facilitar el desarrollo natural del paso aportando más flexibilidad en la parte delantera del pie.



ESD

El dispositivo «ESD» permite controlar las descargas eléctricas para las actividades de fabricación, tratamiento, montaje, embalaje, mantenimiento, pruebas, inspección, transporte o manipulación de las piezas, conjuntos y equipos eléctricos o electrónicos que puedan resultar dañados por descargas electrostáticas.



**Caña de poliéster**

- Menor abrasión
- Buena ventilación del pie

VIRAGE S1P SRC
ASTI S1P SRC

**SUELA PU DE DOBLE DENSIDAD**

- Amortiguación contra impactos reforzada

- Gran resistencia a la abrasión

VIRAGE S1P SRC
ASTI S1P SRC

1- Zonas de flexión**Sistema PANOFLEX®****2- Step rolling**

- 1- Mejor desarrollo del pie

- 2- Menor cansancio al final del día y marcha más cómoda

**Suela PU de monodensidad**

- Gran flexibilidad

COMO S1P SRC
ARONA S1P SRC
SUMMER S1P SRC

VIRAGE S1P SRC**SISTEMA ARCH SUPPORT (1)**

- Estabilidad reforzada en los apoyos
- Buen control de la torsión

**COMPOSITE****VIAGI S1P SRC ESD****COMPOSITE****ASTI S1P SRC****COMPOSITE**

VIAGI S1P SRC ESD	Negro-Rojo	Caña : Piel serraje afelpado y poliéster estilo «mesh» (malla aireada). Forro : Poliéster. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliéster sobre EVA con forma anatómica. Suela : Inyectada - PU bi-densidad. Calzado no magnético.	36 → 48	CE	EN ISO 20345 S1P SRC	EN 61340 ESD	610 g x 10
VIRAGE S1P SRC	Gris-Verde Negro-Rojo	Caña : Piel serraje afelpado y poliéster absorbente. Forro : Poliéster. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliéster sobre EVA con forma adaptada al pie. Suela : Inyectada - PU bi-densidad. Calzado no magnético.	36 → 48	CE	EN ISO 20345 S1P SRC		612 g
ASTI S1P SRC	Gris-Azul Negro-Beige	Caña : Piel serraje afelpado y poliéster estilo «mesh» (malla aireada). Forro : Poliéster. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliéster sobre EVA. Suela : Inyectada - PU bi-densidad. Calzado no magnético.					544 g x 10

COMO S1P SRC**METAL****ARONA S1P SRC****METAL****SUMMER S1P SRC****METAL**

COMO S1P SRC	Azul marino Marrón-Beige Negro-Fucsia	Caña : Piel serraje afelpado y poliéster estilo «mesh» (malla aireada). Forro : Poliéster. Plantilla interior: Amovible preformada - Poliéster sobre EVA. Suela: inyectada - PU mono-densidad.	35 → 48 35 → 48 35 → 43				508 g	
ARONA S1P SRC	Beige Negro	Caña : Tela. Plantilla interior: Amovible preformada - Poliéster sobre EVA. Suela: inyectada - PU mono-densidad.					486 g	x 10
SUMMER S1P SRC	Azul-Amarillo Gris-Naranja	Caña : Poliéster y algodón. Plantilla interior: Preformada amovible - Poliéster sobre EVA. Suela: inyectada, PU mono-densidad	35 → 48				406 g	

Cómodo y seguro tanto en el trabajo como en casa, es lo que hace del **MIAMI** un producto único. Nuestro concepto original fue responder a las necesidades de las profesiones en la industria y así diseñamos una línea de calzado de seguridad que se usa como si estuviéramos en nuestro hogar.

Boris Dodin, Experto en productos para la protección de los pies

Si busca un calzado liviano, flexible y muy cómodo, la línea INDOOR responderá a estas necesidades durante toda la jornada.

MIAMI S1P SRC



METAL



MIAMI S1P CAMO SRC



METAL



MIAMI S1P SRC ESD



METAL

MIAMI S1P SRC ESD	Negro				EN ISO 20345 S1P SRC	EN61340 ESD	456 g
MIAMI S1P SRC	Gris-Azul marino Negro	Cañía : Poliéster y algodón. Plantilla interior: Preformada amovible - Poliéster sobre EVA. Suela: Inyectada, PU mono-densidad.	35 → 48	CE	EN ISO 20345 S1P SRC		442 g
MIAMI S1P CAMO SRC	Kaki						460 g

Delta Plus protege a las mujeres y los hombres en el trabajo, de la cabeza a los pies



Suela PU de monodensidad

• Gran flexibilidad

MIAMI S1P SRC

MIAMI S1P CAMO SRC

MIAMI S1P SRC ESD



TANGARA2 S1P SRC

RIMINI4 S1P SRC

FENNEC4 S1P SRC

FENNEC4 S1 SRC

TANGARA2 S1P SRC

METAL



RIMINI4 S1P SRC

METAL



FENNEC4 S1P SRC

METAL



FENNEC4 S1 SRC

METAL



TANGARA2 S1P SRC	Gris-Amarillo	Cañá : Piel serraje afelpado perforada. Forro : Poliamida absorbente. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliéster sobre EVA. Suela : Inyectada - PU bi-densidad.			EN ISO 20345 S1P SRC	601 g	
RIMINI4 S1P SRC	Beige-Amarillo Azul marino-Naranja		36 → 45 46 → 47	CE		594 g	x 10 x 5
FENNEC4 S1P SRC		Cañá : Piel serraje afelpado. Forro : Poliamida absorbente. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliéster sobre EVA. Suela : Inyectada - PU bi-densidad.				628 g	
FENNEC4 S1 SRC	Gris				EN ISO 20345 S1 SRC	477 g	



COBRA4 S3 SRC

SUELA DE DESGASTE DE GOMA NITRIL

- Buena resistencia a la abrasión y al calor de contacto (norma HRQ = 300°C durante 1 minuto)
- Aislamiento del pie contra el calor garantizado en el calzado (HI: la temperatura en el interior no debe sobrepasar los 22°C después de 30 minutos en un baño de arena a +150°C)
- Adherencia óptima en todo tipo de superficies



MIWA S3 M SRC

COBRA4 S3 SRC

Normas EN ISO 20349-2:2017 - WG especial soldadores

- Protección contra los riesgos térmicos y las salpicaduras
- Especialmente diseñado para todas las actividades de soldadura multiseccional

Dos elásticos en el interior del pie

- Mejor sujeción a nivel del puntapié

Cuello de cuero e hilo de para-aramida

- Protección reforzada contra el calor

Cierre con Velcro

- Apertura rápida
- Protección contra salpicaduras

Zonas de flexión integradas

- Mayor flexibilidad al nivel de los metatarsos
- Facilita el trabajo en todas las posiciones

**METAL****MIWA S3 M SRC****METAL**


COBRA4 S3 SRC		Cañía : Piel crupón grabada, tratamiento impermeable S3. Forro : Poliéster. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliámidas sobre EVA. Suela : Inyectada - PU/Goma Nitrilo. • Costuras para-aramida. • Solapa. Cierre por banda velcro.	36 → 45 46 → 48		EN ISO 20345 S3 HRQ HI SRC	EN ISO 20349-2 WG	726 g x 10 x 5
	Negro			CE			
MIWA S3 M SRC		Cañía : Piel Búfalo grabada 1,8-2 mm, tratamiento impermeable S3. Forro : Poliámidas mesh. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliéster sobre EVA. Suela : Inyectada - PU bi-densidad. • Solapa que integra una protección con una pieza premoldeada para los metatarsos.	36 → 45 46 → 47		EN ISO 20345 S3 M SRC		699 g x 10 x 5



¿Qué dice la reglamentación?

La norma EN61340-5-1 establece las exigencias para el diseño, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de dispositivos de control de descargas electrostáticas (ESD) que pueden dañar los componentes electrónicos. El dispositivo llamado «ESD» permite controlar las descargas eléctricas para las actividades de fabricación, tratamiento, ensamblaje, mantenimiento, pruebas, inspección, transporte o manipulación de las piezas, conjuntos y equipos eléctricos o electrónicos susceptibles de poder dañarse por descargas electrostáticas.

Para poder utilizar un dispositivo ESD, el calzado debe estar calificado como mínimo según los métodos de prueba de la norma EN IEC 61340-4-3 y ofrecer una resistencia eléctrica inferior a $10^8 \Omega$. SAULT2 ESD, VIAGI ESD, MIAMI ESD y MEMPHIS ESD responden a este nivel de resistencia requerido para la conformidad. Este calzado, gracias a su baja resistencia eléctrica, reduce el riesgo de descarga electrostática.

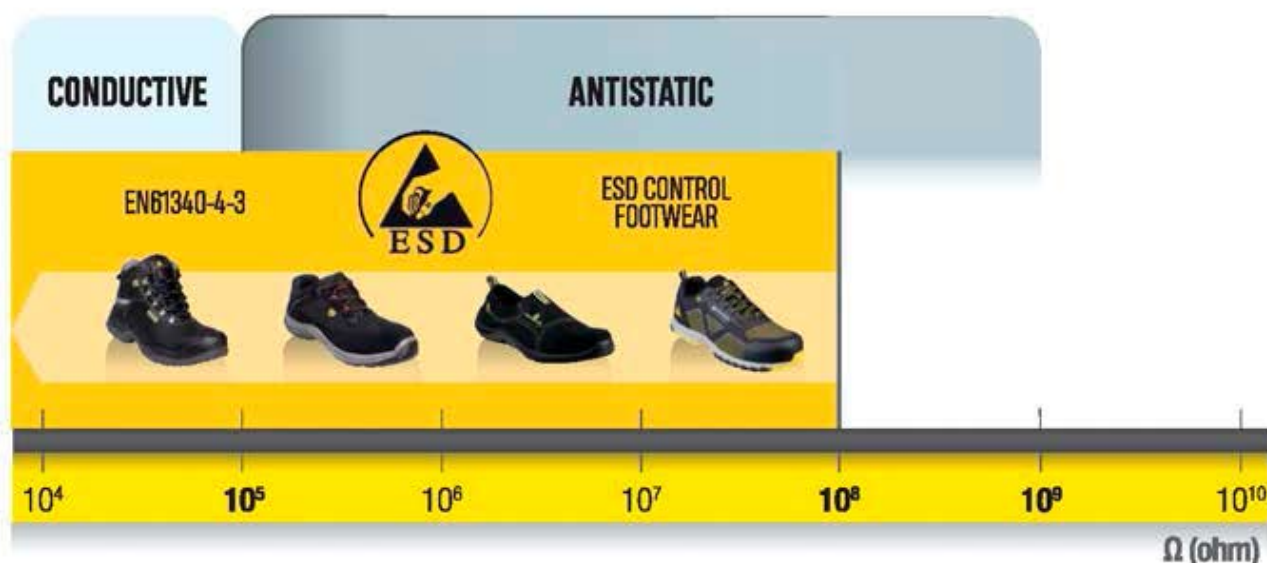

RIESGO DE DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS (ESD*)

La electricidad estática presente en los operadores se debe controlar en los siguientes lugares de uso, dado que puede:

- dañar los materiales sensibles a las descargas eléctricas: industrias electrónicas diversas.
- generar partículas que pueden depositarse sobre la pintura: industria automotriz, electrodomésticos, etc.

El objetivo del control de la ESD es proteger el equipo electrónico que se manipula y no al usuario.

* Siglas en inglés de Descarga electrostática



La Memphis se ha desarrollado para responder a las exigencias específicas de lo entornos ESD para garantizar la protección de los operarios y de los componentes electrónicos que manipulan.
Su diseño satisfará a los usuarios más exigentes que buscan un calzado moderno y deportivo.

Boris Dodin, Experto en productos para la protección de los pies



Empeine en poliéster tejido

- Mayor ventilación y confort óptimo
- Ligereza y flexibilidad mejoradas
- Construcción más técnica y moderna



Zonas retrorreflectantes

- Más visibilidad y seguridad



Suela con parachoques de protección y contrafuertes en TPU

- Protección reforzada por delante y por detrás del pie
- Mayor duración
- Estabilización del pie al caminar



SUELA DE DESGASTE DE GOMA NITRILO

- Buena resistencia a la abrasión y al calor de contacto (HRO = 300°C durante 1 minuto)

- Adherencia óptima

SUELA SOLDADA CON INTERCALADO DE PHYLON (EVA)

- Comodidad y ligereza incomparables

MEMPHIS S1P ESD SRC

Plantilla EVA pre-formada y desmontable

- Mayor ergonomía y comodidad en los movimientos del pie



MEMPHIS S1P ESD SRC	Negro-Amarillo	Caña: PU inyectada sobre malla. Forro: Poliéster. Plantilla interior: Arnovible preformada - Poliéster sobre EVA. Suela: Sellada - Phylon. Suela de uso: Caucho nitrilo. Calzado no magnético.	39 → 47	CE	EN ISO 20345 S1P HRO SRC	EN 61340 ESD	483 g	x10

Delta Plus protege a las mujeres y los hombres en el trabajo, de la cabeza a los pies

VIAGI S1P SRC ESD

COMPOSITE



SAULT2 S3 SRC ESD

METAL



MIAMI S1P SRC ESD

METAL



VIAGI S1P SRC ESD	Negro-Rojo	Caña : Piel serraje atelpado y poliéster estilo «mesh» (malla aireada). Forro : Poliéster. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliéster sobre EVA con forma anatómica. Suela : Inyectada - PU bi-densidad. Calzado no magnético.	36 → 48		EN ISO 20345 S1P SRC	610 g	x10
SAULT2 S3 SRC ESD	Negro	Caña : Piel crupón grabada, tratamiento impermeable S3. Forro : Poliamida. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliamida sobre EVA con forma anatómica. Suela : Inyectada - PU bi-densidad con puntera envolvente.	39 → 48	CE	EN ISO 20345 S3 SRC	734 g	x5
MIAMI S1P SRC ESD			35 → 48		EN ISO 20345 S1P SRC	456 g	x10

MIAMI S2 SRC

METAL

**ROBION3 S2 SRC**

METAL

**MAUBEC 3 SBEA SRC**

METAL



MIAMI S2 SRC	Blanco Negro	Caña: Microfibra/PU. Plantilla interior: Amovible preformada - Poliéster sobre EVA. Suela: Inyectada - PU mono-densidad. • Caña microfibra resistente al agua • Lavar a máquina hasta 30°C, fácil de mantener	35 → 48	CE	EN ISO 20345 S2 SRC	402 g	x 10
ROBION3 S2 SRC		Caña: Microfibra. Forro: Poliarnida. Plantilla interior: Amovible preformada - Poliarnida sobre EVA con forma anatómica. Suela: Inyectada - PU bi-densidad.				468 g	
MAUBEC 3 SBEA SRC	Blanco	• Caña microfibra resistente al agua • Lavar a máquina hasta 30°C, fácil de mantener • Forro no tejido absorbente de secado rápido	35 → 47		EN ISO 20345 SB AE SRC	524 g	x 5

Delta Plus protege a las mujeres y los hombres en el trabajo, de la cabeza a los pies

OUTDOOR



La solución Robusta y Durable para los ambientes más extremos.

Cuando las condiciones ambientales imponen al material un nivel de tecnicidad y una robustez sin fallos, la Gama OUTDOOR DELTAPLUS es la solución, con calzado especialmente desarrollado en torno a las necesidades del usuario, integrando todas las exigencias medioambientales, para un resultado robusto, duradero y eficiente.

DELTA-TEX


Cuando las condiciones meteorológicas requieren una solución técnica adaptada, la membrana DELTA-TEX permite a la vez garantizar una impermeabilidad completa y total del calzado, manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de transpirabilidad durante todo el día.



COLD PERFORMANCE SYSTEM (CPS)


En los entornos más exigentes, el frío puede ser un factor de riesgo agravante para el trabajador. Gracias al CPS, DELTA PLUS aporta una solución ideal para proteger al usuario del frío garantizando al mismo tiempo el rendimiento del calzado.

La asociación de una suela de poliuretano específica manteniendo las propiedades hasta -30°, un doble forro de calidad, y una plantilla de fieltro proporciona un excelente aislamiento en frío.



La protección también pasa por un concepto innovador de impermeabilidad y resistencia al agua. La membrana DELTA-TEX™ protege de la intemperie y absorbe la humedad.

DELTA-TEX
WATER PROOF
by **DELTAPLUS**

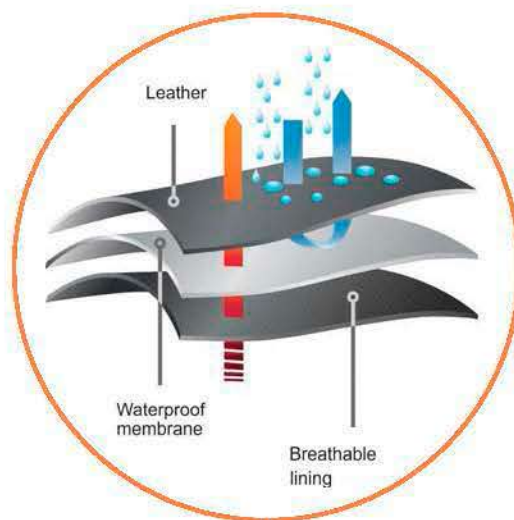

La membrana poliéster DELTA-TEX™ WATERPROOF es impermeable y transpirable.

Ofrece una impermeabilización superior a 10 000 mm/cm² (ISO811). La impermeabilización se mide colocando la membrana debajo de un tubo de agua (columna de agua). La altura de agua mínima a la que las primeras gotas de agua atraviesan esta membrana representan su impermeabilización.



Las principales funciones de las 4 bandas de nylon a la altura del empeine son:

- 1- Ofrecen un soporte reforzado del pie
- 2- Las bandas retrorreflectantes aumentan la visibilidad para una mayor seguridad

La meteorología, los trabajos y los sectores de actividad en exteriores le llevará a hacer frente a condiciones difíciles. Por eso hemos desarrollado esta goma donde la membrana «DELTA-TEX™» le protege perfectamente de la intemperie.

Boris Dodin, Experto en productos de la protección de los pies



Suela con parachoques de protección de PU
• Protección reforzada de la parte delantera del pie
NOMAD S3 SRC
SAMY S3 SRC



Forro interior de poliéster
• Más suavidad y confort
NOMAD S3 SRC
SAMY S3 SRC



Suela con tacos, normas SRC
• Buen agarre en todo tipo de superficies interiores y exteriores
NOMAD S3 SRC
SAMY S3 SRC

NOMAD S3 SRC

Refuerzo posterior (1)

- Estabilización del pie durante la marcha
- Protección reforzada en la parte posterior del calzado

DELTA-TEX
WATER PROOF
by DELTAPLUS



SAMY S3 SRC

Ajuste rápido de los cordones (1)

- Ahorro de tiempo

DELTA-TEX
WATER PROOF
by DELTAPLUS



NOMAD
S3 SRC

Negro
Marrón

Caña: Todo piel for, tratamiento impermeable S3. Forro: Membrana de poliéster impermeable DELTA-TEX™. Plantilla interior: Amovible - Poliéster sobre EVA. Suela intermedia: Inyectada - PU bi-densidad. Parachoques de protección en PU. Calzado no magnético.

39 → 48



EN ISO 20345
S3 WR HI CI
SRC

812 g

x 5

SAMY
S3 SRC

Negro

Caña: Piel todo for, tratamiento impermeable S3. Forro: Membrana de poliéster impermeable DELTA-TEX™. Plantilla interior: Amovible preformada - Poliéster sobre EVA. Suela: Inyectada - PU bi-densidad. Parachoques de protección en PU.

39 → 48

844 g

**Ajuste rápido de los cordones**

• Ahorro de tiempo

PHOENIX S3 SRC

PHOCEA S3 SRC

**SUELA PU DE DOBLE DENSIDAD**

1- Zonas de flexión

2- SISTEMA V STAB

3- Ganchos laterales para escalera

4- Suela con tacos, normas SRC

• 1- Mejor desarrollo del pie

• 2- Control reforzado de la torsión del pie

• 3- Estabilización asegurada en los peldaños de la escalera

• 4- Buen agarre en todo tipo de superficies interiores y exteriores

PHOENIX S3 SRC

PHOCEA S3 SRC

AURIBEAU S3 SRC

PERTUIS S3 SRC



GARGAS II S3 SRC

GOULT II S3 SRC

PHOENIX S3 SRC**PHOCEA S3 SRC**

PHOENIX
S3 SRC

Negro

Caña: Piel crupón grabada, tratamiento impermeable S3. Forro: Malla Poliamida. Plantilla interior: Amovible preformada - Poliamida sobre EVA. Suela: Inyectada - PU bi-densidad. Calzado no magnético.

36 → 47

CE


EN ISO 20345
S3
SRC

590 g

570 g

x 5

AURIBEAU3 S1P SRC



PERTUIS3 S1P SRC



GARGAS II S1P SRC



GOULT II S1P SRC



							
AURIBEAU3 S1P SRC	Verde-Negro	Caña: piel serraje afelpada estilo «mesh» (malla aireada). Forro: Poliéster. Plantilla interior: Amovible preformada - Poliamida sobre EVA. Suela: Inyectada - PU bi-densidad. Calzado no magnético.	36 → 47		EN ISO 20345 S1P SRC	640 g	x 5
PERTUIS3 S1P SRC						622 g	
GARGAS II S1P SRC	Negro	Caña: Piel crupón grabada. Forro: Poliamida absorbente. Plantilla interior: Amovible preformada - Poliéster sobre EVA. Suela: Inyectada - PU bi-densidad.	35 → 48			644 g	x 10
GOULT II S1P SRC						636 g	

**Zona de absorción de golpes en el talón**

- Comodidad optimizada en la marcha
- Reducción de la fatiga y de los riesgos de TME (trastornos musculoesqueléticos)

GOBI S3 SRC
ATACAMA S3 SRC
TAKU S3 CI SRC

**Refuerzo de las costuras mediante una fijación de remache**

- Mejor resistencia de la caña en exteriores

GOBI S3 SRC
ATACAMA S3 SRC

**Cuello y lengüeta acolchados**

- Protección eficaz frente a los escombros
- Comodidad garantizada durante la jornada

GOBI S3 SRC
ATACAMA S3 SRC

**Exterior de piel con recubrimiento de PU**

- Durabilidad mejorada de la caña frente a los golpes

GOBI S3 SRC
ATACAMA S3 SRC
TAKU S3 CI SRC

**SUELA PU DE DOBLE DENSIDAD**

1- Diseño angular de los tacos y canales de evacuación de fluidos

2- Ganchos laterales para escalera

- 1- Buen agarre en todo tipo de superficies

- 2- Estabilización asegurada en los peldaños de la escalera

GOBI S3 SRC
ATACAMA S3 SRC
TAKU S3 CI SRC

GOBI S3 SRC

Forro poliéster Air Mesh 3D

- Mayor ventilación
- Confort óptimo

Inserto antiperforación de acero inoxidable

- Protección adaptada a las exigencias de resistencia a la perforación en obras públicas

**ATACAMA S3 SRC**

Pliegue de flexión en la parte trasera de la caña (1)

- Comodidad del tobillo en las fases de flexión

Forro poliéster Air Mesh 3D

- Mayor ventilación
- Confort óptimo

Inserto antiperforación de acero inoxidable

- Protección adaptada a las exigencias de resistencia a la perforación en obras públicas

**TAKU S3 CI SRC**

Bota de seguridad especialmente diseñada para el frío (1)

- Uso adaptado en entornos fríos en exteriores hasta -30°C.

Asas de agarre (2)

- Puesta facilitada

Inserto antiperforación de acero inoxidable

- Protección adaptada a las exigencias de resistencia a la perforación en obras públicas

Plantilla interior de fieltro

- Mejor aislamiento contra el frío



GOBI S3 SRC	Marrón	Caña: Piel de temera, tratamiento impermeable S3 y exterior de piel impregnación PU. Forro: Mesh 3D absorbente. Plantilla interior: Anovible preformada - Poliéster sobre EVA. Suela: Inyectada - PU bi-densidad.	36 → 48	CE	EN ISO 20345 S3 SRC	670 g	x 5
ATACAMA S3 SRC					EN ISO 20345 S3 CI SRC	740 g	
TAKU S3 CI SRC							



SHOCK ABSORBER
Suela PU de doble densidad

- Disminución de la propagación de las ondas de choque

SANTANA S3 SRC
CALYPSO S3 SRC
MAESTRO S3 SRC



Horma extra grande (mondo 11)

- Calzado adaptado a pies fuertes

SANTANA S3 SRC
CALYPSO S3 SRC
MAESTRO S3 SRC



Suela con parachoques de protección de PU

- Protección reforzada de la parte delantera del pie

SANTANA S3 SRC
CALYPSO S3 SRC
MAESTRO S3 SRC



Zonas de flexión integradas (sistema PANOFLEX®)

- Menor cansancio al final de la jornada
- Marcha más cómoda

SANTANA S3 SRC
CALYPSO S3 SRC
MAESTRO S3 SRC



SUELA PU DE DOBLE DENSIDAD

- 1- Tacos de escalada adelante y topos atrás
- 2- Ganchos laterales para escalera


- 1- Adherencia reforzada sobre suelo blando
- 2- Estabilización asegurada en los peldaños de la escalera

SANTANA S3 SRC
CALYPSO S3 SRC
MAESTRO S3 SRC

SANTANA S3 SRC



CALYPSO S3 SRC



MAESTRO S3 SRC



SANTANA S3 SRC	Negro	Caña : Piel lisa de búfalo, tratamiento impermeable S3. Forro : Poliéster. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliamida sobre EVA con forma anatómica. Suela : Injectada - PU bi-densidad con puntera envolvente. Calzado no magnético.	39 → 48	CE	EN ISO 20345 S3 CR SRC	720 g	x 5
CALYPSO S3 SRC						856 g	
MAESTRO S3 SRC						670 g	



Nuestro objetivo es responder a las condiciones más extremas de trabajo. Estos zapatos técnicos y funcionales permiten alcanzar niveles de rendimiento sin igual.

Boris Dodin, Experto en productos para la protección de los pies

TW402 S3 SRC

TW302 S3 SRC

Esta SUELA EXTERIOR DE PU/GOMA NITRILO se ha desarrollado con:

1- Zonas de agarre que permiten la estabilización asegurada en los escalones de una escalera.

2- Tacos grandes para suelos blandos, de acuerdo con normas SRC, para una estabilización reforzada en todo tipo de superficie, en interior y en exterior.



3- Suela exterior de goma / nitrilo que garantiza una buena resistencia a la abrasión y al calor de contacto (HRO = 300°C durante 1 minuto)

Los parachoques de protección premoldeados ofrecen protección reforzada por delante y por detrás del pie.

TW402 S3 SRC

TW302 S3 SRC





Ajuste rápido de los cordones

- Ahorro de tiempo

TW402 S3 SRC

TW302 S3 SRC



Plantilla EVA pre-formada y desmontable

- Mayor ergonomía y comodidad en los movimientos del pie

TW402 S3 SRC

TW302 S3 SRC



Sistema PANOSHOCK®

- Disminución de la propagación de las ondas de choque

TW402 S3 SRC

TW302 S3 SRC



Refuerzo posterior

- Estabilización del pie durante la marcha
- Protección reforzada en la parte posterior del calzado

TW402 S3 SRC

TW302 S3 SRC

TW402 S3 SRC



TW302 S3 SRC



TW402 S3 SRC	Negro	Caña: Todo piel flor, tratamiento impermeable S3, con refuerzos anteriores y posteriores premoldeados. Forro: Poliamida absorbente. Plantilla interior: Amovible preformada - poliéster/PU. Suela: Suela de - Suela intermedia con amortiguador Panoshock®. Suela de uso: Caucho nitrilo. Calzado no magnético.	39 → 48	CE	EN ISO 20345 S3 HRO HI CI SRC	972 g	x 5
TW302 S3 SRC						894 g	

**Bandas reflectantes**

- Más visibilidad y seguridad

SAULT2 S3 SRC
MONTBRUN S3 SRC

**SHOCK ABSORBER**

Suela PU de doble densidad

- Disminución de la propagación de las ondas de choque

SAULT2 S3 SRC
MONTBRUN S3 SRC

**Suela con parachoques de protección de PU**

- Protección reforzada de la parte delantera del pie

SAULT2 S3 SRC
MONTBRUN S3 SRC

**Zonas de flexión integradas (sistema PANOFLEX®)**

- Menor cansancio al final de la jornada
- Marcha más cómoda

SAULT2 S3 SRC
MONTBRUN S3 SRC

SAULT2 S3 SRC**METAL****MONTBRUN S3 SRC****METAL**

SAULT2 S3 SRC

Negro

Caña: Piel crupón grabada, tratamiento impermeable S3. Forro: Poliamida. Plantilla interior: Amovible preformada - Poliamida sobre EVA. Suela: Inyectada - PU bi-densidad con puntera envolvente.

39 → 48

CE

EN ISO 20345
S3
SRC

736 g
702 g

x 5

Delta Plus protege a las mujeres y los hombres en el trabajo, de la cabeza a los pies



Horma extra grande (mondo 11)
• Calzado adaptado a pies fuertes
SAULT2 S3 SRC
MONTBRUN S3 SRC



SUELA PU DE DOBLE DENSIDAD
1- Tacos de escalada adelante y topes atrás
2- Ganchos laterales para escalerilla
• 1- Adherencia reforzada sobre suelo blando
• 2- Estabilización asegurada en los peldaños de la escalerilla
SAULT2 S3 SRC
MONTBRUN S3 SRC



JUMPER3 S3 SRC
JET3 S3 SRC
JUMPER3 S1P SRC
JET3 S1P SRC
JUMPER3 S1 SRC
JET3 S1 SRC

JUMPER3 S3 SRC



METAL



JET3 S3 SRC



METAL



JUMPER3 S1P SRC



METAL



JET3 S1P SRC



METAL



JUMPER3 S1 SRC



METAL



JET3 S1 SRC



METAL



							
JUMPER3 S3 SRC	Negro	Caña : Piel crupón grabada, tratamiento impermeable S3. Forro : Poliamida mesh. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliéster sobre EVA. Suela : Inyectada - PU bi-densidad.	36 → 45 46 → 48	CE	EN ISO 20345 S3 SRC	582 g	x 10 x 5
JET3 S3 SRC					570 g		
JUMPER3 S1P SRC		Caña : Piel crupón grabada. Forro : Poliamida mesh. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliéster sobre EVA. Suela : Inyectada - PU bi-densidad.	36 → 45 46 → 47		EN ISO 20345 S1P SRC	598 g	x 10 x 5
JET3 S1P SRC					678 g		
JUMPER3 S1 SRC					EN ISO 20345 S1 SRC	556 g	
JET3 S1 SRC					490 g		

JUMPER3 S3 FUR HC SRC
JUMPER3 S3 FUR SRCSAMARA S3 SRC
SAKHA S3 SRC**SUELA PU DE DOBLE DENSIDAD**

- 1- Tacos de escalada adelante y topes atrás
2- Ganchos laterales para escalerilla

- 1- Adherencia reforzada sobre suelo blando
- 2- Estabilización asegurada en los peldaños de la escalerilla

CADEROUSSE S3 SRC

JUMPER3 S3 FUR HC SRC**JUMPER3 S3 FUR SRC****SAMARA S3 SRC****SAKHA S3 SRC****CADEROUSSE S3 SRC**

- Bandas reflectantes (1)**
 - Más visibilidad y seguridad
- SHOCK ABSORBER**
- Suela PU de doble densidad (2)**
 - Disminución de la propagación de las ondas de choque
- Horma extra grande (mondo 11) (3)**
 - Calzado adaptado a pies fuertes
- Suela con parachoques de protección de PU (4)**
 - Protección reforzada de la parte delantera del pie
- Zonas de flexión integradas (sistema PANOFLEX®) (5)**
 - Menor cansancio al final de la jornada
 - Marcha más cómoda



									
JUMPER3 S3 FUR HC SRC	Negro	Caña: Piel crupón grabada, tratamiento impermeable S3. Forro: Poliéster. Plantilla interior: Amovible preformada - Fieltro. Suela: Inyectada - PU bi-densidad. • Suela con material PU especial resistente a - 30°C	36 → 45 46 → 48		EN ISO 20345 S3 CI SRC	776 g	x 10 x 5		
JUMPER3 S3 FUR SRC						611 g			
SAKHA S3 SRC	Beige	Caña: piel vaquilla, tratamiento impermeable S3 con protección de la talonera de TPR. Forro: material acrílico. Plantilla interior: Amovible preformada - Poliéster sobre EVA. Suela: inyectada - PU bi-densidad con refuerzo delantero de PU.	39 → 48			870 g	x 5		
SAMARA S3 SRC	Negro	Caña: Piel todo flor, tratamiento impermeable S3. Forro: Poliéster. Plantilla interior: Amovible preformada - Fieltro. Suela: Inyectada - PU bi-densidad con puntera envolvente.				882 g			
CADEROUSSE S3 SRC				852 g					



LADIES & GENTLEMEN



La elegancia y el confort

La solución para los usuarios que buscan un calzado de seguridad con un diseño elegante, respetando los códigos de vestimenta, garantizando al mismo tiempo un alto nivel de seguridad para su usuario.

LADIES

Los modelos "Ladies" han sido diseñados para respetar la morfología del pie femenino con el fin de garantizar la comodidad durante todo el día.



GENTLEMEN

Los modelos "Gentlemen" están compuestos de materiales nobles como la piel todo flor para proporcionar flexibilidad y resistencia en el tiempo.



**Cuello acolchado**

- Gran libertad de movimientos

BRISTOL S3 SRC
RICHMOND S1 SRC

**Suela PU de monodensidad**

- Buena amortiguación
- Resistencia a la abrasión garantizada
- Crampones antideslizantes con certificación SRC

BRISTOL S3 SRC
RICHMOND S1 SRC

**Suela PU de monodensidad**

- Gran flexibilidad

COMO S1P SRC
SUMMER S1P SRC
MIAMI S1P SRC

BRISTOL S3 SRC**Forro de poliamida y espuma**

- Más suavidad y confort

Caña de cuero con tratamiento S3

- Caña impermeable (únicamente Bristol S3)

Plantilla interior de EVA

- Comodidad en la planta del pie y refuerzo durante todo el día

**COMPOSITE****RICHMOND S1 SRC****Forro de poliamida y espuma**

- Más suavidad y confort

Plantilla interior de EVA

- Comodidad en la planta del pie y refuerzo durante todo el día

**COMPOSITE**

BRISTOL S3 SRC		Caña: Derby piel flor ligeramente pigmentada. Forro: poliamida. Plantilla interior: Desmontable - Espuma EVA. Suela: PU mono densidad. Calzado no magnético.			EN ISO 20345 S3 SRC	494 g	
RICHMOND S1 SRC	Negro	Caña: Richelieu piel flor ligeramente pigmentada. Perforaciones reales y trozo pie flor. Forro: poliamida. Plantilla interior: Desmontable - Espuma EVA. Suela: PU mono densidad. Calzado no magnético.	39 → 48	CE	EN ISO 20345 S1 SRC	486 g	x 10

COMO S1P SRC

METAL



SUMMER S1P SRC

METAL



MIAMI S1P SRC

METAL



COMO S1P SRC	Negro-Fucsia	Caña : Piel serraje afelpado y poliéster estilo «mesh» (malla aireada). Forro : Poliéster. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliéster sobre EVA con forma anatómica. Suela : Inyectada - PU mono-densidad.	35 → 43				508 g	
SUMMER S1P SRC	Azul-Amarillo Gris-Naranja	Caña : Piel serraje afelpado y poliéster estilo «mesh» (malla aireada). Forro : Poliéster. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliéster sobre EVA con forma anatómica. Suela : Inyectada - PU mono-densidad.	35 → 43				406 g	x 10
MIAMI S1P SRC	Gris-Azul marino Negro	Caña : Piel serraje afelpado y poliéster estilo «mesh» (malla aireada). Forro : Poliéster. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliéster sobre EVA con forma anatómica. Suela : Inyectada - PU mono-densidad.	35 → 43				442 g	



Una gama completa de botas de protección dedicada a cada entorno

Industria de la construcción



Usted es un trabajador de los más exigentes. ¿Se enfrenta a numerosos riesgos, cualesquiera que sean las condiciones meteorológicas, y necesita unas botas de protección sin compromiso?

Nuestra selección de botas Construcción-Industria le aporta : un nivel de protección máximo, una estabilidad en cualquier tipo de terreno así como una resistencia mejorada a los materiales más exigentes.

	SAFETY - EN ISO 20345 : 2011					OCCUPATIONAL - EN ISO 20347 : 2012		
	 ESKIMO SBHP	 GOLD2 S5	 IRON S5	 NICKEL S5	 BRONZE2 S5	 LAUTARET3 OB	 STONE OB	 FREEZE
								
	SBHP P A E FO CT WR	S5	S5	S5	S5	OB E CT	OB	
	SRC	SRC	SRC	SRC	SRA	SRC	SRA	
								
	27 cm	37 cm	38 cm	27 cm	37,5 cm	28 cm	39,5 cm	27 cm
	●	●	●	●	●	●		



Industria agroalimentaria

Las necesidades y las exigencias de este ambiente de trabajo son muy elevadas. Por tanto, hemos desarrollado una gama multidisciplinar, que le permite hacer frente a todos los desafíos que enfrenta a diario: certificación antideslizamiento, bota fácil de desinfectar y resistencia mejorada a numerosos agentes agresivos, son los componentes clave de nuestra oferta de botas.

	SAFETY - EN ISO 20345 : 2011			OCCUPATIONAL - EN ISO 20347 : 2012			
	 KEMIS S4	 NITRIC SB	 ORGANO S4	 OXID O4	 HEALTHIC OB	 PHYSIOHC OB	 PHYSIOMC OB
							
	S4 CT	S8 FO	S4	O4 CT	OB	OB	OB
	SRC	SRC	SRA	SRC	SRA	SRA	SRA
							
	37 cm	37 cm	38 cm	37 cm	9,5 cm	39,5 cm	23,5 cm
	●		●	●			



Agricultura - Espacios verdes

Desde las explotaciones agrícolas, pasando por los trabajos de acuicultura o incluso el mantenimiento de los espacios verdes, todas nuestras botas han sido pensadas para usted. Una gama completa, en colores "green" y la protección adecuada, para facilitar sus tareas diarias.

	SAFETY - EN ISO 20345 : 2011			OCCUPATIONAL - EN ISO 20347 : 2012				
	 OYSTER2 S5	 FISHER2 S5	 FIELD S5	 FROST OB	 LAND OB	 GARDEN OB	 GROUNDHC OB	 GROUNDMC OB
	S5	S5	S5	OB	OB	OB	OB	OB
	SRA	SRA	SRA	SRA	SRA	SRA	SRA	SRA
								
	130 cm	80 cm	38 cm	35 cm	40,5 cm	9,5 cm	39,5 cm	23,5 cm
	●	●	●	●	●			

La bota GOLD2 se ha concebido con el fin de responder a las múltiples necesidades en términos de protección, a la vez que se propone un confort sin igual en la bota de seguridad. Su PVC Flex, su plantilla interior amovible, su tunel interior de ventilación, así como su suela «Easy Mud Evacuation», hacen de la GOLD2 una bota de seguridad única. ¡ La combinación ideal de la protección y del confort en una bota !

Samantha Boluda - Jefe de producto Botas

¡ Para dar soporte a los trabajadores más exigentes, que quieren una bota de seguridad sin compromisos ! Máxima protección, confort de gama alta y transpirabilidad aumentada, son las palabras clave de la GOLD2.

Los tacos traseros «Easy Mud Evacuation» facilitan la evacuación del barro y aseguran una estabilidad perfecta sobre todo tipo de suelos.



La combinación del «Breathability Tunnel» y de la plantilla interior de panal de abeja, permiten favorecer la circulación del aire y la ventilación del pie. ¡ Una transpirabilidad sin igual en una bota !



Protección incrementada de los maleños

- Minimiza el riesgo de lesiones en los tobillos

GOLD2 S5 SRC



GOLD2 S5 SRC



Parte alta de la caña con textura

- Mejora el agarre para facilitar el calzarse la bota

GOLD2 S5 SRC



GOLD2 S5 SRC

GOLD2 S5 SRC

Fuelle reforzado (T)

- Permite proteger mejor el pie de los choques frontales, y facilitar la flexión al caminar

METAL



GOLD2 S5 SRC

Kaki-Negro

Caña : curvada - PVC Flex. Forro : algodón jersey. Tunel de ventilación. Protección de los maleños. Puntera de protección : acero inoxidable. Suela antiperforación : acero inoxidable. Suela «Easy Mud Evacuation» : PVC - Nitrilo.

38 → 48

CE

EN ISO 20345
S5
SRC

1,3 kg

x 6



Protección incrementada de los maleños

- Minimiza el riesgo de lesiones en los tobillos

IRON S5 SRC
BRONZE2 S5 SRA



IRON S5 SRC
BRONZE2 S5 SRA
ESKIMO SBHP SRC



Parte alta de la caña con textura

- Mejora el agarre para facilitar el calzarse la bota

IRON S5 SRC
NICKEL S5 CI SRC



STONE OB SRA
LAUTARET 3



IRON S5 SRC
BRONZE2 S5 SRA
ESKIMO SBHP SRC
NICKEL S5 CI SRC

IRON S5 SRC

Parachoques de protección delante y detrás (1)

- Incrementa la protección del pie para los ambientes de trabajo más agresivos

Fuelle reforzado (2)

- Permite proteger mejor el pie de los choques frontales, y facilitar la flexión al caminar



BRONZE2 S5 SRA

Fuelle reforzado (1)

- Permite proteger mejor el pie de los choques frontales, y facilitar la flexión al caminar



STONE OB SRA



IRON S5 SRC	Azul marino-Rojo Kaki-Negro Amarillo-Negro	Caña: PVC. Forro: poliéster. Protección de los maleños. Parachoques de protección delante y detrás. Espolón trasero para descalzarse. Puntera de protección: acero inoxidable. Suela antiperforación: acero inoxidable. Suela: PVC - Nitrilo.			EN ISO 20345 S5 SRC	1,4 kg	x 6	
BRONZE2 S5 SRA	Verde-Negro Amarillo-Negro Negro	Caña: PVC. Forro: poliéster. Protección de los maleños. Espolón trasero para descalzarse. Puntera de protección: acero inoxidable. Suela antiperforación: acero inoxidable. Suela: PVC - Nitrilo con tacos grandes.	38 → 48	CE	EN ISO 20345 S5 SRA	1,2 kg		
STONE OB SRA	Negro Verde-Negro	Caña: PVC. Forro: poliéster. Suela: PVC			EN ISO 20347 OB SRA	812 g	x 8	

ESKIMO SBHP SRC

DELTA-TEX
WATER PROOF
by DELTAPLUS



Bota de seguridad especialmente diseñada para el frío (1)

► Utilización adaptada para ambientes exteriores fríos y también para cámaras frigoríficas hasta -30°C

Bota canadiense WATERPROOF que combina una galocho premoldada de PU y una membrana impermeable (2)

► Resistencia a fríos extremos y a la nieve

► Protección contra la humedad

Plantilla interior de fieltro

► Mejor aislamiento contra el frío



NICKELS5 CI SRC

Pelaje grueso de poliéster (1)

► El interior forrado proporciona un aislamiento térmico ideal, protegiendo en ambientes con temperaturas más severas

Asas de agarre (2)

► Para calzarse las botas más fácilmente

Protección incrementada de los maleólos (3)

► Minimiza el riesgo de lesiones en los tobillos

METAL



LAUTARET 3



FREEZE

Pelaje grueso de poliéster (1)

► El interior forrado proporciona un aislamiento térmico ideal, protegiendo en ambientes con temperaturas más severas



ESKIMO SBHP SRC		Bota canadiense de seguridad. Caña: PU y poliéster. Forro: Membrana de poliéster impermeable DELTA-TEX™ y forrado SNOWTEX™ + cuello poliéster forrado. Plantilla interior: Anovable preformada - fieltro. Suela: inyectada - PU bi-densidad resistente a -30°C. Bota no magnética.	38 → 48		EN ISO 20345 SBHP A EFO CI WR SRC	865 g	x 5
NICKELS5 CI SRC	Negro	Caña: PVC. Forro: Pelaje poliéster. Plantilla interior: aislante. Asas de calzado. Puntera de protección: acero inoxidable. Suela antiperforación: acero inoxidable. Suela: PVC - Nitrilo.	39 → 46	CE	EN ISO 20345 SS CI SRC	1.2 kg	x 6
LAUTARET 3		Botas de trabajo canadienses forradas. Forro 100% poliéster. Caña: Tejido impregnado de PVC y poliamida tratada hidrófuga. Suela: termoplástico (manteniendo sus propiedades a -30°C).	38 → 47		EN ISO 20347 OB E CI SRC	656 g	
FREEZE		Caña: PVC. Forro: Pelaje de poliéster cepillado. Suela: PVC.	38 → 48			586 g	x 8

Las exigencias, en el sector agroalimentario, son múltiples y muy elevadas. La bota KEMIS S4 CI SRC es una respuesta a estas necesidades y combina aislamiento térmico, nivel antideslizante más elevado -SRC- y bota sin asperezas, que facilita su desinfección.

Samantha Boluda - Jefe de producto Botas

Para los ambientes de trabajo que necesitan al mismo tiempo una fácil desinfección de las botas, una protección contra el frío y una suela altamente antideslizante: el conjunto de estas exigencias se resume en un producto, la KEMIS S4 CI SRC.



La combinación de una caña enteramente lisa y una suela SRC fácilmente lavable, para garantizar una desinfección rápida y óptima de las botas

El espolón trasero permite descalzarse fácilmente la bota tras una jornada de trabajo.

Las exigencias, en el sector agroalimentario, son múltiples y muy elevadas. La bota KEMIS S4 CI SRC es una respuesta a estas necesidades y combina aislamiento térmico, nivel antideslizante más elevado -SRC- y bota sin asperezas, que facilita su desinfección.



Espolón trasero

- Permiten descalzarse con facilidad la bota tras una jornada de trabajo



S4-SB

KEMIS S4 CI SRC

Suela interior de fieltro aislante «Cold Insulation» (1)

- Ideal para las profesiones en atmósferas refrigeradas

METAL



KEMIS S4 CI SRC	Blanco-Azul	Caña: PVC. Forro: algodón jersey. Plantilla interior: desmontable, lavable y aislante. Espolón trasero para descalzarse. Puntera de protección: acero inoxidable. Suela: PVC- Nitrilo.	35 → 47	CE	EN ISO 20345 S4 CI SRC	1.02 kg	x 6	



NITRIC SBFO SRC

**Espolón trasero**

- Permiten descalzarse con facilidad la bota tras una jornada de trabajo
- OXID O4 CI SRC

OXID O4 CI SRC
NITRIC SBFO SRCOXID O4 CI SRC
HEALTHIC OB SRA
PHYSIOHC OB SRA
PHYSIOMC OB SRANITRIC SBFO SRC
ORGANO S4 SRA**OXID O4 CI SRC**

Suela interior de fieltro aislante «Cold Insulation» (1)

- Ideal para las profesiones en atmósferas refrigeradas

La combinación de una caña enteramente lisa y una suela SRC fácilmente lavable

- Para garantizar una desinfección rápida y óptima de las botas

**NITRIC SBFO SRC****METAL****HEALTHIC OB SRA**

OXID O4 CI SRC	Blanco-Azul	Caña : PVC. Forro : algodón jersey. Plantilla interior : desmontable, lavable y aislante. Espolón trasero para descalzarse. Suela : PVC - Nitrilo.	35 → 47	CE	EN ISO 20347 O4 CI SRC	946 g x 8
NITRIC SBFO SRC	Blanco-Azul Azul	Caña : PVC. Forro : algodón jersey. Protección de los maledós. Puntera de protección : acero inoxidable. Suela : PVC - Nitrilo.	36 → 47		EN ISO 20345 SB FO SRC	1.13 kg x 6
HEALTHIC OB SRA	Blanco-Azul	Caña : PVC. Forro : poliéster. Suela : PVC.	35 → 47		EN ISO 20347 OB SRA	390 g x 12

Delta Plus protege a las mujeres y los hombres en el trabajo, de la cabeza a los pies

ORGANO S4 SRA

METAL



PHYSIOHC OB SRA



PHYSIOMC OB SRA



ORGANO S4 SRA	Blanco-Gris	Caña : PVC. Forro : poliéster. Suela : PVC - Nitrilo.	37 → 47	CE	EN ISO 20345 S4 SRA	1.1 kg	x 6
PHYSIOHC OB SRA		Caña : PVC. Forro : poliéster. Suela : PVC.	35 → 47		EN ISO 20347 OB SRA	1.8 kg	x 8
PHYSIOMC OB SRA						600 g	

Queremos destacar la comodidad y la durabilidad de la soldadura para que, los usuarios que se encuentren parcialmente sumergidos, puedan trabajar con total tranquilidad. La caña de PVC flexible permite moverse con mayor facilidad en el agua, garantizando una impermeabilidad total. Además, la técnica de soldadura en caliente de alta frecuencia de la bota asegura una estanquidad perfecta y duradera de la pernera.

Samantha Boluda - Jefe de producto Botas

¿Cómo mantener la mitad del cuerpo seco cuando se está parcialmente sumergido? Gracias a las perneras FISHER2, que combinan una protección óptima (S5 SRA) y una impermeabilidad perfecta.



100% estanco con soldadura termosellada de alta frecuencia

- Para una impermeabilidad perfecta y mayor durabilidad



Fuelle reforzado

- Permite proteger mejor el pie de los choques frontales, y facilitar la flexión al caminar



Protección incrementada de los maleólos
• Minimiza el riesgo de lesiones en los tobillos
FISHER2 SS SRA
OYSTER2 SS SRA



FISHER2 SS SRA
OYSTER2 SS SRA



OYSTER2 SS SRA

FISHER2 SS SRA

Cinchas de retención en Nylon

• Permite ajustar y fijar los vadeadores a la cintura

METAL



OYSTER2 SS SRA

Bolsillo interior

Tirantes ajustables en Nylon

METAL



FISHER2 SS SRA	Kaki-Beige	Tela impregnada: PVC, altura: 80 cm. 100% estanco con soldadura termosellada de alta frecuencia. Forro: algodón jersey. Cinchas de retención en Nylon. Protección de los maleólos. Espolón trasero para descalzarse. Puntera de protección: acero inoxidable. Suela antiperforación: acero inoxidable. Suela: PVC - Nitrilo con tacos grandes.	37 → 47	CE	EN ISO 20345 SS SRA	1.3 kg	x 4
OYSTER2 SS SRA		Tela impregnada: PVC, altura: 130 cm. 100% estanco con soldadura termosellada de alta frecuencia. Forro: algodón jersey. Tirantes en nylon, ojales y botones en latón. Bolsillo interior. Protección de los maleólos. Espolón trasero para descalzarse. Puntera de protección: acero inoxidable. Suela antiperforación: acero inoxidable. Suela: PVC - Nitrilo con tacos grandes.				3.2 kg	

**Espolón trasero**

- Permiten descalzarse con facilidad la bota tras una jornada de trabajo

LAND OB SRA
FIELD SS SRA



GROUNDHC OB SRA



LAND OB SRA
FROST OB SRA
GARDEN OB SRA
GROUNDHC OB SRA
GROUNDMC OB SRA



FIELD SS SRA

LAND OB SRA

Diseño específico de caña curvada

- Para un máximo confort: soporta el curso natural del caminar y limita la fricción

**FIELD SS SRA**

METAL

**GARDEN OB SRA****FROST OB SRA**

Pelaje grueso de poliéster (1)

- El interior forrado proporciona un aislamiento térmico ideal, protegiendo en ambientes con temperaturas más severas

Cuello con lazo (2)

- Para ajustar la parte de la caña según necesidades

**GROUNDMC OB SRA****GROUNDHC OB SRA**

LAND OB SRA	Kaki-Beige	Caña : curvada - PVC. Forro : poliéster. Suela : PVC - Nitrilo.	39 → 46	CE	EN ISO 20347 OB SRA	950 g	x 8
FIELD SS SRA		Caña : PVC. Forro : poliéster. Suela : PVC - Nitrilo con tacos grandes.	37 → 47		EN ISO 20345 SS SRA	1.36 kg	x 6
FROST OB SRA	Verde-Negro	Caña : PVC. Forro : Pelaje poliéster. Parte alta de la caña ajustable con cordón de fijación. Suela : PVC.	36 → 47		EN ISO 20347 OB SRA	1.1 kg	x 8
GARDEN OB SRA	Kaki-Beige	Caña : PVC. Forro : poliéster. Suela : PVC.				396 g	x 12
GROUNDHC OB SRA	Verde-Beige					810 g	x 8
GROUNDMC OB SRA						620 g	

46500



Negro-Gris Suelas de recambio. Poliéster sobre PU. 36 → 48 60 g x 100

45400



Negro Suelas de recambio. Poliamida. 36 → 48 60 g x 100

22180



Negro Cordones redondos en poliamida. Longitud : 100 cm. Única 10 g x 500

LACET XL



Negro-Gris Cordones redondos en poliamida. Longitud : 120 cm. Única 10 g x 500

PRATO



Kaki-Verde
Negro-Gris Calcetines antiestáticos y antibacterias. 64% algodón / 17% poliamida / 16% Nostatex® / 3% Lycra®. Borde flexible antiestrés. Compresión graduada en Lycra®. Tratamiento antiacortamiento (Prewashed). 39-42 → 43-46 82 g x 100

CHAUSSETT



Champán Calcetines con forro acrílico para botas. Única 120 g x 50

CHAUSSEON



Gris Zapatillas isotérmicas 100% poliéster. Elástico de ajuste de 22 mm. en el tobillo. 38/39 → 46/47 46 g x 50