



PROTECCIÓN DE LA CABEZA



PROTECCIÓN OCULAR

Gafas con patillas *AYUDA A LA ELECCIÓN*

002

Gafas con patillas

003

Gafas panorámicas

020

Soldadura *AYUDA A LA ELECCIÓN*

022

Soldadura

023

Viseras *AYUDA A LA ELECCIÓN*

026

Viseras

027

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

Cascos de obra *AYUDA A LA ELECCIÓN*

032

Cascos de obra

033

Accesorios cascos Marcado

041

Gorras antichoque

042



PROTECCIÓN AUDITIVA

Casco antiruido *AYUDA A LA ELECCIÓN*

044

Casco antiruido

045

Tapones auditivos reutilizables

048

Tapones auditivos desechables

049

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

AYUDA A LA ELECCIÓN

051

Respiratoria reutilizable *AYUDA A LA ELECCIÓN*

052

Respiratoria reutilizable

053

Respiratoria desechable *AYUDA A LA ELECCIÓN*

057

Respiratoria desechable

058



INFORMACIONES TÉCNICAS

355 365



Gafas

Todas nuestras gafas de policarbonato filtran el 99,9% de los UVA, B o C (130 - 300 nm).
Nuestras gafas UV400 elevan el filtrado hasta los 400 nm.

			PÁGINAS	In door Outdoor	INCOLORO	AMARILLO	AGUMADO	MIRADA	LIGHT MIRROR	POLARIZADA	GRADIENTE	BLUE LOCKER	TS	LWIZ	Antirayo N	Antirayaduras K	ACCESORIOS INCLUIDOS
GAFAS CON PATILLAS	UTILIZACIÓN INTENSIVA Y EXTREMA	GO-SPECSTEC	3	+													
		PACAYA	5-6	+			+						+	+			
		RIMFIRE	7	+				+		+							🔊🔊
		BLOW2	8	+				+	+								
		ASO2	9	+			+								+		🔊
		VULCANO2 PLUS	9	+											+		
	CONFORT Y LIGEREZA	THUNDER	12	+			+										🔊🔊
		FUJIZ	12	+							+						🔊
		VULCANO	9	+			+										
		HELIUM2*	11	+			+										
		TRAYA	13	+	+	+											🔊
		MEIA	14	+	+	+											
	CLÁSICA Y MULTUSO	MILO	14	+			+										
		EGON	15	+	+	+			+								
		LIPARIZ	16	+									+				
		KISKA2	16	+			+										
		BRAVA2	17	+	+	+	+	+	+								
		KILIMANDJARO	18	+			+										
GAFAS PANORÁMICAS	SOBREGAFAS	PITON2	18	+													
		OPALA	19	+											+		
		HEKLA2	19	+													
	PANORÁMICAS	PITON	19	+													
		SAJAMA	20	+											+		
		GALERAS	20	+			+										
	COMPACTA	RUIZ1 ACETATE	21	+													
		RUIZ1	21	+													
		MURIA1	21	+													

*Bata versión Blue Blocker detectable

GO-SPECS TEC CLEAR

Solución híbrida ergonómica (1)

• Alternativa ideal a las gafas panorámicas: más compacta, más ligera y más cómoda

Unión flexible de TPE (2)

• Protección contra salpicaduras sólidas o líquidas

Ventilación indirecta (3)

• Minimiza el vaho

Patillas reclinables

• Ajuste perfecto a la forma del rostro

Tiras de neopreno

• Resistencia a las salpicaduras de productos químicos

• Lavable

Filtración UV A, B y C al 99,9% (130-380 nm)

Resistencia al impacto reforzada

Calificado Vo en protección balística [Impacto según la norma militar MIL-PRF-31013]



GO-SPECS TEC CLEAR	Incoloro	Gafas de policarbonato monobloque. Montura con junta de TPE. Cinta elástica en neopreno con hebilla de ajuste. Inclínable. Protecciones laterales.	CE	EN166 1 BT/BT	EN170 2C-1.2	ANSI-ISEA Z87.1 Z87+U6 D3	54 g	x100
--------------------	----------	--	----	------------------	-----------------	---------------------------------	------	------

Unas gafas de protección sucias terminan siendo unas gafas de protección que no se usan, lo que pone en riesgo al usuario. Hemos desarrollado un tratamiento innovador, **LyViz™**, que permite mantener limpio al ocular por más tiempo y limpiarlo con mayor facilidad.

Isabelle Dupuis, Experta en productos de protección para la cabeza

¡Las gafas de protección siempre limpias gracias a tratamiento LyViz™!

Hacer que los trabajadores vean su tarea claramente para asegurar su seguridad en el trabajo.



Altamente oleóforo e hidrófugo
el ángulo de contacto se mantiene por encima de 105°

Revestimiento
Oleóforo
Hidrófugo
fabricado por
Delta Plus



Mayor resistencia a la abrasión
20% > pruebas regulares



Efecto vaho ultra-limitado
menos de 0.11%
de aumento del vaho tras
la abrasión



Patillas reclinables
• Ajuste perfecto a la forma del rostro
PACAYA CLEAR LYVIZ
PACAYA SMOKE LYVIZ
PACAYA CLEAR STRAP LYVIZ



Protección de espuma desmontable
• Muy buena impermeabilización en entornos polvorientos
• Mayor confort en casos de impacto
PACAYA CLEAR LYVIZ
PACAYA SMOKE LYVIZ
PACAYA CLEAR STRAP LYVIZ



Tratamiento LyViz : revestimiento hidrófugo y oleófobo
• Garantía de oculares limpios por más tiempo
• Tratamiento antirrayaduras reforzado
PACAYA CLEAR LYVIZ
PACAYA SMOKE LYVIZ
PACAYA CLEAR STRAP LYVIZ



PACAYA CLEAR LYVIZ

LYVIZ™



PACAYA SMOKE LYVIZ

LYVIZ™



PACAYA CLEAR STRAP LYVIZ

LYVIZ™



PACAYA CLEAR LYVIZ	Incoloro	Gafas de policarbonato monobloque. Puente nasal policarbonato integrado. Patillas nylon abatibles. Protecciones laterales.	CE	EN170 UV 2C-1.2	ANSI-ISEA Z87.1 Z87+ U6	36 g	x 100
PACAYA SMOKE LYVIZ	Ahumado			EN166 1 FT/FT	EN172 UV 5-3.1		
PACAYA CLEAR STRAP LYVIZ	Incoloro			EN170 UV 2C-1.2	ANSI-ISEA Z87.1 Z87+ U6	41 g	

**Patillas reclinables**

- Ajuste perfecto a la forma del rostro

PACAYA CLEAR
PACAYA CLEAR STRAP
PACAYA SMOKE
PACAYA T5

**Protección de espuma desmontable**


- Muy buena impermeabilización en entornos polvorientos
- Mayor confort en casos de impacto

PACAYA CLEAR
PACAYA CLEAR STRAP
PACAYA SMOKE

PACAYA CLEAR**PACAYA CLEAR STRAP**

Elástico ancho y sistema de ajuste

- Ajuste preciso

**PACAYA SMOKE****PACAYA T5**

PACAYA CLEAR	Incoloro	Gafas de policarbonato monobloque. Puente nasal policarbonato integrado. Patillas nylon abatibles. Protecciones laterales.	CE	EN166 1 FT/FT	EN170 UV 2C-1.2	ANSI-ISEA Z87.1 Z87+ U6	36 g	x 100
PACAYA CLEAR STRAP							41 g	
PACAYA SMOKE	Ahumado						36 g	
PACAYA T5	Tono 5						32 g	

**Puente nasal FlexGrip™**

- Mayor comodidad
- Ajuste perfecto para todas las morfologías

RIMFIRE POLARIZED
RIMFIRE CLEAR
RIMFIRE MIRROR

**Montura de policarbonato con terminación mate**

- Mejor confort y solidez reforzada

RIMFIRE POLARIZED
RIMFIRE CLEAR
RIMFIRE MIRROR



RIMFIRE
POLARIZED
RIMFIRE
CLEAR
RIMFIRE
MIRROR

**RIMFIRE POLARIZED**

Look deportivo

Calificado Vo en protección balística
[Impacto según la norma militar
MIL-PRF-31013]



Sin cristales polarizados Con cristales polarizados

- Reducción del deslumbramiento y de las reflexiones debidas a las superficies reflectantes (carretera, agua, nieve...)

RIMFIRE CLEAR

Look deportivo

Calificado Vo en protección balística [Impacto según la norma militar
MIL-PRF-31013]

**RIMFIRE MIRROR**

Look deportivo

Calificado Vo en protección balística [Impacto según la norma militar
MIL-PRF-31013]



RIMFIRE POLARIZED	Polarizado	Gafas de policarbonato. Diseño deportivo. Montura de policarbonato con terminación mate : mayor comodidad y solidez.	CE	EN166 1F/F	EN172 5-3.1	ANSI Z87.1 Z87+U6 L3	x 100
RIMFIRE CLEAR	Incoloro				EN170 2C - 1.2	ANSI Z87.1 Z87+U6	
RIMFIRE MIRROR	Mirror				EN172 5-3.1	ANSI Z87.1 Z87+U6 L3	

**Patillas reclinables**

- Ajuste perfecto a la forma del rostro

BLOW2 CLEAR
BLOW2 LIGHT MIRROR
BLOW2 MIRROR

**Protección de espuma desmontable**

- Muy buena impermeabilización en entornos polvorientos
- Mayor confort en casos de impacto

BLOW2 CLEAR
BLOW2 LIGHT MIRROR
BLOW2 MIRROR

**Fijación intercambiable : Patillas/elástico**

- Solución adaptada a todo tipo de entornos de trabajo

BLOW2 CLEAR
BLOW2 LIGHT MIRROR
BLOW2 MIRROR

**Ventilación**

- Minimiza el vaho

BLOW2 CLEAR
BLOW2 LIGHT MIRROR
BLOW2 MIRROR

BLOW2 CLEAR**Campo de visión extendido**

- Máxima comodidad visual garantizada

**BLOW2 LIGHT MIRROR****Oculares Light Mirror**

- Uso interior y exterior

Campo de visión extendido

- Máxima comodidad visual garantizada

**BLOW2 MIRROR****Campo de visión extendido**

- Máxima comodidad visual garantizada



BLOW2 CLEAR	Incoloro	Gafas de policarbonato 2 en 1 - Patillas/Elástico intercambiables. Patillas curvas bi-materia. Espuma amovible. Campo de visión más amplio.		EN170 UV 2C-1.2	38 g	x100	
BLOW2 LIGHT MIRROR	Miror			EN166 1FT/FT			EN170 UV 2C-1.7
BLOW2 MIRROR							EN172 UV 5-3.1



Tecnología D-PAD

- Mayor comodidad
 - Ajuste perfecto para todas las morfologías
- ASO2 CLEAR
ASO2 SMOKE



Patillas deportivas bimateria ligeras y cómodas

- Mayor comodidad
 - Excelente sujeción a la cabeza (o al casco)
- ASO2 CLEAR
ASO2 SMOKE



Ocular de base curva

- Protección máxima
 - Campo de visión extendido
- ASO2 CLEAR
ASO2 SMOKE



ASO2 CLEAR ASO2 SMOKE



ASO2 CLEAR



ASO2 SMOKE



VULCANO2 PLUS CLEAR



VULCANO2 CLEAR



VULCANO2 SMOKE



ASO2 CLEAR	Incoloro	Gafas de policarbonato. Diseño deportivo. Patillas flexibles de policarbonato y TPR. Puente nasal adaptado a todas las morfologías.		EN166	EN170 2C-1.2	ANSI-ISEA Z87.1 Z87+ U6	28 g		x 100
ASO2 SMOKE	Ahumado			1 FT K N /FT	EN172 5-2.5	ANSI-ISEA Z87.1 Z87+ U6 L2.5			
VULCANO2 PLUS CLEAR	Incoloro	Gafas de policarbonato monobloque. Patillas nylon abatibles y Ajustables. Conteras espátuladas. Puente nasal TPE flexible extra confort. Protecciones laterales.		EN170 UV2.C-1.2	ANSI-ISEA Z87.1 Z87+ U6	26 g			
VULCANO2 CLEAR				EN166 1 FT/FT	EN172 UV5-3.1		ANSI-ISEA Z87.1 Z87+ U6 L3		
VULCANO2 SMOKE	Ahumado								


Delta Plus estudia todas las soluciones posibles en términos de conceptos y materiales para ofrecer al usuario un ajuste cómodo sin puntos de presión. **Helium 2** ofrece respuestas óptimas de confort, protección, funcionalidad y estilo, asegurando el mejor rendimiento en todas las situaciones. La ligereza y la flexibilidad son las principales características de **Helium 2**. ¡Pruébela, se la quedará!

Isabelle Dupuis, Experta en productos de protección para la cabeza



Ideal para los trabajadores exigentes que no desean usar EPI pesados y molestos.

Los lugares de trabajo, como las oficinas, fábricas, laboratorios, iluminan cada vez más sus espacios con luces LED (diodos electroluminiscentes). Casi el 50% del mercado mundial de la iluminación estará bajo LED. Todos sabemos que la exposición a la luz azul artificial provoca una serie de impactos nocivos para la salud, especialmente cuando usted pasa largas horas delante de pantallas y smartphones. Por eso, es esencial asegurarse el conocer los daños de la luz azul y tener un fácil acceso a las soluciones de protección... ¡Helium 2 blue Blocker es una de las soluciones!

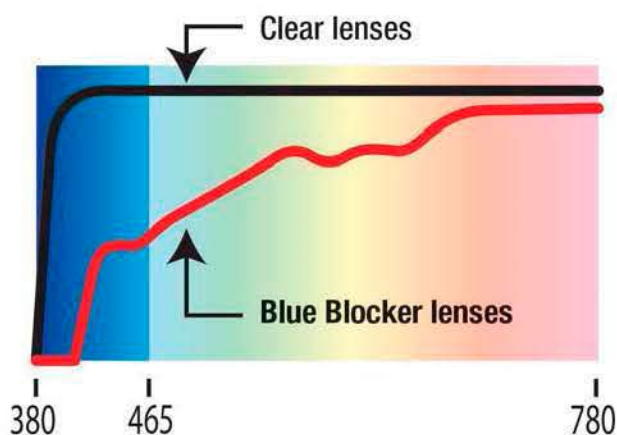



Ultraligeras: 18 g
 HELIUM 2 BLUE BLOCKER
 HELIUM 2 DETECTABLE
 HELIUM 2 CLEAR
 HELIUM 2 SMOKE



Punteras antideslizantes
 • Mayor comodidad
 • Excelente sujeción a la cabeza (o al casco)
 HELIUM 2 BLUE BLOCKER
 HELIUM 2 DETECTABLE
 HELIUM 2 CLEAR
 HELIUM 2 SMOKE



HELIUM 2 BLUE BLOCKER

Ocular que filtra el 65% de la luz azul para proteger los ojos de los rayos nocivos de las pantallas

• Reducción de la fatiga ocular

Campo de visión extendido

• Máxima comodidad visual garantizada

Patillas muy flexibles



HELIUM 2 DETECTABLE

Montura azul cargada metálicamente, detectable visualmente, por rayos X y por magnetismo

• Para industria agro-alimentaria

Campo de visión extendido

• Máxima comodidad visual garantizada

Patillas muy flexibles



HELIUM 2 CLEAR

Campo de visión extendido

• Máxima comodidad visual garantizada

Patillas muy flexibles



HELIUM 2 SMOKE

Campo de visión extendido

• Máxima comodidad visual garantizada

Patillas muy flexibles



HELIUM 2 BLUE BLOCKER	Marrón	Gafas de policarbonato monobloque ultraliviano. Puente nasal de policarbonato integrado. Montura sin metal fino y flexible. Adaptadas para un uso de larga duración.	CE	EN170 UV 2C-1.4	ANSI-ISEA Z87.1 Z87+ U6 L1.5	17 g	x 100
HELIUM 2 DETECTABLE	Azul			EN166 1FT/FT	ANSI-ISEA Z87.1 Z87+ U6 L1.3	18 g	
HELIUM 2 CLEAR	Incoloro			EN170 UV 2C-1.2	ANSI-ISEA Z87.1 Z87+ U6	17 g	
HELIUM 2 SMOKE	Ahumado			EN172 UV 5-2.5	ANSI-ISEA Z87.1 Z87+ U6 L2.5	17 g	



Punteras flexibles y muy cómodas

- Mayor comodidad
- Excelente sujeción a la cabeza (o al casco)

THUNDER CLEAR
 THUNDER SMOKE
 FUJIZ CLEAR
 FUJIZ GRADIENT



THUNDER CLEAR
 THUNDER SMOKE
 FUJIZ CLEAR
 FUJIZ GRADIENT



Sin montura en la parte inferior

- No obstaculizan la visión

THUNDER CLEAR
 THUNDER SMOKE
 FUJIZ CLEAR
 FUJIZ GRADIENT



Puente nasal de TPE muy flexible

- Mayor comodidad
- Ajuste perfecto para todas las morfologías

THUNDER CLEAR
 THUNDER SMOKE
 FUJIZ CLEAR
 FUJIZ GRADIENT

THUNDER CLEAR



THUNDER SMOKE



FUJIZ CLEAR



FUJIZ GRADIENT



								
THUNDER CLEAR	Incoloro	Gafas ergonómicas. Oculares policarbonato. Look deportivo. Patillas bi-materia. Conteras flexibles. Puente nasal TPE flexible extra confort.		EN170 UV2C-1.2		ANSI Z87.1 287+	30 g	x 100
THUNDER SMOKE	Ahumado			EN172 UV 5-3.1				
FUJIZ CLEAR	Incoloro	Gafas de policarbonato, binoculares. Patillas bi-materia. Conteras flexibles. Puente nasal TPE flexible.		EN170 UV2C-1.2				
FUJIZ GRADIENT	Gradient			EN172 UV 5-1.4:5-1.7				



IRAYA CLEAR
IRAYA SMOKE
IRAYA YELLOW



Sin montura en la parte inferior
• No obstaculizan la visión

IRAYA CLEAR
IRAYA SMOKE
IRAYA YELLOW



Puente nasal muy flexible

• Mayor comodidad
• Ajuste perfecto para todas las morfologías

IRAYA CLEAR
IRAYA SMOKE
IRAYA YELLOW



IRAYA CLEAR

Montura ultraligera



IRAYA SMOKE

Montura ultraligera



IRAYA YELLOW

Montura ultraligera



IRAYA CLEAR	Incoloro	Gafas de policarbonato. Diseño deportivo. Montura de policarbonato con terminación mate: mayor comodidad y solidez.	CE	EN166 1 FT/FT	EN170 UV2C-1.2	ANSI-ISEA Z87.1 287+ U6	24 g	x 100
IRAYA SMOKE	Ahumado				EN172 UV 5-3.1	ANSI-ISEA Z87.1 287+ U6 L3		
IRAYA YELLOW	Amarillo				EN170 UV2C-1.2	ANSI-ISEA Z87.1 287+ U6		

MEIA CLEAR**MEIA SMOKE****MEIA YELLOW****MILO CLEAR****MILO SMOKE**

							
MEIA CLEAR	Incoloro	Gafas de policarbonato monobloque. Puente nasal de policarbonato integrado. Patillas de policarbonato. Conteras de PVC antideslizantes.	CE	EN170 UV2C-1.2		22 g	x 100
MEIA SMOKE	Ahumado			EN172 UV 5-3.1			
MEIA YELLOW	Amarillo			EN170 UV2C-1.2			
MILO CLEAR	Incoloro	ANSI Z87.1 Z87+ U6		18 g			
MILO SMOKE	Ahumado	ANSI Z87.1 Z87+ U6 L3					



Protecciones laterales
EGON CLEAR
EGON LIGHT MIRROR
EGON SMOKE
EGON YELLOW



Patillas muy flexibles
EGON CLEAR
EGON LIGHT MIRROR
EGON SMOKE
EGON YELLOW



Puente nasal de TPE muy flexible
EGON CLEAR
EGON LIGHT MIRROR
EGON SMOKE
EGON YELLOW



EGON CLEAR



EGON LIGHT MIRROR



EGON SMOKE



EGON YELLOW



EGON CLEAR	Incoloro	Gafas ergonómicas. Oculares policarbonato. Look deportivo. Patillas bi-materia. Puente nasal TPE flexible extra confort.	CE	EN166 1 FT/FT	EN170 UV2C-1.2	ANSI/SEA Z87.1 Z87+	32 g	x 100
EGON LIGHT MIRROR	Mirror				EN170 UV2C-1.7			
EGON SMOKE	Ahumado				EN172 UV 5-3.1			
EGON YELLOW	Amarillo				EN170 UV2C-1.2			

Protección ocular

GAFAS CON PATILLAS - CLÁSICA Y MULTIUSO



Bisagra sin metal
KISKA2 CLEAR
KISKA2 SMOKE



Puente nasal muy flexible
KISKA2 CLEAR
KISKA2 SMOKE
LIPARI2 CLEAR
LIPARI2 T5

LIPARI2 CLEAR



LIPARI2 T5



KISKA2 CLEAR

Montura sin metal extrafina
Montura ultraligera
Ultraligeras : 20 g



KISKA2 SMOKE

Montura sin metal extrafina
Montura ultraligera
Ultraligeras : 20 g



									
LIPARI2 CLEAR	Incoloro	Gafas de policarbonato monobloque. Patillas nylon abatibles y Ajustables. Conteras espatuladas. Puente nasal TPE flexible extra confort. Protecciones laterales.		EN170 UV 2C-12	 ANSI Z87.1 Z87+	34 g	x 100		
LIPARI2 T5	Tono 5			EN169 UV 5					
KISKA2 CLEAR	Incoloro			Gafas de policarbonato monobloque ultra ligero. Montura extrafina sin metal y puente nasal de policarbonato extra flexible. Adaptadas para el uso prolongado.		EN170 UV 2C-12		 ANSI Z87.1 Z87+ U6	20 g
KISKA2 SMOKE	Ahumado			EN172 S-2.5	 ANSI Z87.1 Z87+ U6 L2.5				

BRAVA2 CLEAR AB




BRAVA2 CLEAR



BRAVA2 YELLOW



BRAVA2 LIGHT MIRROR



BRAVA2 MIRROR



BRAVA2 SMOKE



								
BRAVA2 CLEAR AB	Incoloro	Gafas de policarbonato monobloque. Patillas tipo espátula planas y flexibles. Puente nasal policarbonato integrado. Fácil uso con casco de obra y cascos antibruído. Protecciones laterales.		EN166 1 FT/FT	EN170 UV2C-1.2	ANSI-ISEA 287.1 Z87+ U6	25 g	x100
BRAVA2 CLEAR								
BRAVA2 YELLOW	Amarillo							
BRAVA2 LIGHT MIRROR	Mirror				EN170 UV2C-1.7	 ANSI-ISEA 287.1 Z87+ L 1.7		
BRAVA2 MIRROR					EN172 UV 5-2.5	ANSI-ISEA 287.1 Z87+ U6 L2.5		
BRAVA2 SMOKE	Ahumado				EN172 UV 5-3.1	ANSI-ISEA 287.1 Z87+ U6 L3		

KILIMANDJARO CLEAR AB



KILIMANDJARO CLEAR



KILIMANDJARO SMOKE



FUEGO

Brazo regulable (1)



PITON 2 CLEAR



KILIMANDJARO CLEAR AB	Incoloro	Gafas de policarbonato monobloque. Patillas nylon Ajustables. Protecciones laterales.	CE	EN170 UV 2C-1.2	ANSI Z87.1 Z87+	32 g	x100
KILIMANDJARO CLEAR				EN172 UV 5-3.1			
KILIMANDJARO SMOKE	Ahumado			EN166 1 FT/FT	EN170 UV 2C-1.2	34 g	
FUEGO	Incoloro	Gafas de policarbonato incoloro para utilizar como accesorio para cascos de obra. Forma muy envolvente para una máxima protección. Sistema de plegado en el interior del casco cuando no se utiliza, para un uso intermitente. Patilla plegables para facilitar la colocación en el interior del casco. Adaptable sobre toda nuestra gama de cascos de obra.				30 g	
PITON 2 CLEAR		Gafas de policarbonato monobloque. Diseño moderno y deportivo. Protecciones laterales. Patillas con abertura para ventilación lateral. Perforación de las patillas para cordel.					



HEKLA2



PITON CLEAR



HEKLA2	Incolora	Sobregafas de policarbonato monobloque. Protecciones laterales. Puente nasal de policarbonato integrado. Patillas de policarbonato flexible. Se adaptan a todo tipo de gafas.	CE	EN166 1FT/FT	EN170 UV2C-1.2	ANSI-ISEA Z87.1 Z87+U6	34 g
PITON CLEAR		Gafas de policarbonato monobloque. Ventilación directa lateral. Protecciones laterales. Perforación de las patillas para cordel.				ANSI Z87.1 Z87+	44 g
							x 100

SAJAMA

Montura flexible de TPE (1)

• Comodidad prolongada

Badana neopreno

• Resistente a los productos químicos

Sin PVC y sin ftalatos

• Reducción de los riesgos de alergia



GALERAS CLEAR

Elástico inclinable (1)

• Muy buena sujeción



GALERAS SMOKE

Elástico inclinable (1)

• Muy buena sujeción




SAJAMA	Incoloro	Gafas panorámicas de policarbonato incoloro. Ventilación indirecta. Montura flexible de TPE para un confort de uso prolongado. Badana neopreno resistente a los productos químicos.	EN166 1 BT KN 3 4 BT	EN170 2C-1.2	ANSI-ISEA 287.1 287+ U6 D3 D4	92 g	x 60
GALERAS CLEAR			CE				
GALERAS SMOKE	Ahumado	Gafas panorámicas de policarbonato. Ventilación indirecta. Montura flexible de PVC y nylon. Pantalla panorámica. Adaptada a las gafas de vista y a la semimáscara respiratoria de uso corto. Cinta elástica.		EN166 1 BT 3 4 BT	EN172 UV5-3.1	ANSI-ISEA 287.1 287+ U6 L3 D3	
						104 g	

RUIZ 1 ACETATE

RUIZ 1

MURIA 1

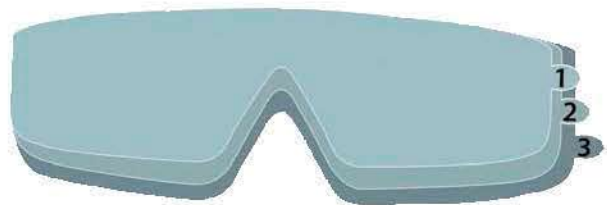FILM GOGGLE


RUIZ 1 ACETATE

Gafas panorámicas de acetato incoloro. Montura flexible de PVC. Ventilación indirecta por 4 ventiladores. Cinta elástica tejida. Resistencia a las proyecciones de productos químicos.

EN166
1 FT/3 FT

86 g

RUIZ 1

Gafas panorámicas de policarbonato incoloro. Montura flexible de PVC. Ventilación indirecta por 4 ventiladores. Cinta elástica tejida.

CE

EN166
1 B/3 B

ANSI Z87.1
Z87

x 60

MURIA 1

Gafas panorámicas de policarbonato incoloro. Montura flexible de PVC. Ventilación directa. Cinta elástica tejida.

EN166
1 B/B

ANSI-ISEA Z87.1
Z87+

60 g

FILM GOGGLE

Caja de 10 conjuntos de films de protección para proteger los oculares de las gafas panorámicas. Cada conjunto está compuesto por 3 capas superpuestas para usar una tras otra.

56 g

x 10



Soldadura

	 BARRIER2 EN166 / EN175 / EN379	 SCREEN EN166 / EN175 / EN379	 CASOUD2HE EN166 / EN169 / EN175	 CASOUD3 EN166 / EN169 / EN175
	 TOBA3 T5 EN166 / EN169 / EN175	 LIPAR2 T5 EN166 / EN169	 PACAYA T5 EN166 / EN169	

SOLDADURA	MMA	MIG	MAG	TIG	SOPLETE	PLASMA	LASER
Procedimiento	Arco eléctrico + electrodo 			Arco eléctrico + Electrodo de Tungsteno 	Llama de soplete 	Arco eléctrico + electrodo 	Rayo láser 
Uso de gas	No	Gas de protección inerte (Argón o Helio)	Gas de protección activo (Argón/CO ₂ o Argón/Oxígeno)	Gas neutro (Argón)	Gas carburante (acetileno, propano, butano o metano) + un gas comburente (oxígeno - hidrógeno o gas natural)	Argón (principal) + Hidrógeno o Helio (anular)	No
	3 500°C a 7 000°C			3 500°C	3 150°C	15 000°C a 25 000°C	
Uso de metal	Si (electrodo fusible)	Si (bobina de metal)	Si (barra de metal)	Si (barra de metal)	Si	No	No
Ejemplos de trabajos que usan este tipo de procedimientos	Autónomos, cerrajeros, carroceros, herreros	Carpintería metálica, calderería, metalurgia / herrería, construcción ferroviaria y naval		Calderería, metalurgia / herrería	Fontaneros, técnicos de calefacción, frigoristas, cerrajeros	Aeronáutica, Industria ligera y farmacéutica	Industria ligera y farmacéutica
Materiales	Acero, acero inoxidable, fundición, aluminio	Acero puro o ligeramente aleado*	Acero inoxidable (inox), y aleación* cobre	Todo tipo de metales (excepto aleaciones* ligeras de aluminio)	Cobre, estaño, latón, aluminio, zinc	Aceros, inox, aluminio y aleaciones*	Metales y plásticos
Espesor	2 mm a 10 mm	0,5 mm a 10 mm		0,3 mm a 6 mm	Inferior a 2 mm	Micro plasma: 0,01 a 1 mm Plasma: 1 a 3 mm Plasma a chorro: 3 mm a 8 mm	2 mm a 8 mm
Particularidades	Económico y soldadura de buena calidad	Gran velocidad, cordón regular y de calidad		Soldadura «limpia», muy alta calidad, procedimiento lento	Dispositivo autónomo y fácil de instalar. Fácil de aprender pero aspecto medio	Soldadura de calidad (fina y precisa). Procedimiento automatizable pero lento + Corte de piezas posible	Soldadura «limpia» y de muy alta calidad pero costosa + Corte de piezas a gran escala

* Una aleación es la combinación de un elemento metálico con uno o varios otros elementos químicos por fusión, con el fin de modificar las propiedades mecánicas del metal de base.

Ejemplos de aleaciones conocidas:

- Fundición: hierro + carbono (entre 2,1 y 6,7% en masa de carbono)

- Acero: hierro + carbono (menos del 2,1% en masa de carbono)

- Latón: cobre + zinc / Bronce: cobre + estaño

BARRIER 2

Clase óptica de rendimiento superior (1)

• Menos fatiga visual

Campo de visión de 100 x 67 mm (2)

• Máxima comodidad visual garantizada

4 sensores independientes (3)

• Mayor reactividad del producto en todas las posiciones y en lugares cerrados

Ajustes: sensibilidad, selección del tinte, tiempo de conmutación (4)

• Comodidad de uso garantizada para todo tipo de soldaduras

Pantalla de protección exterior reemplazable (5)

• Fácil reemplazo de las pantallas rotas

Baterías reemplazables (CR2032) + Indicador de batería baja (6)

• Mayor duración

Modo fresado/soldadura


• 2 aplicaciones para un solo producto



BARRIER PLATE 2



BASWELD



BARRIER 2	Negro-Gris	Casco para soldadura al arco eléctrico, con pantalla de oscurecimiento automático. Se puede usar para la soldadura MIG, MAG, TIG y plasma que requiera de una protección de tono 9 a 13. Se puede usar para soldadura de baja intensidad o de llamas de tono 5 a 9. Se puede usar para la amoladura de tono 4.	CE	EN166 1B	EN879 1/1/1/2 / 4/5-9/9-13 EN175 B	ANSI-ISEA 287.1 287 W4/5-9/9-13	500 g x 6
BARRIER PLATE 2	Incoloro	Kit de 5 filtros exterior de recambio adaptables sobre casco BARRIER 2 de policarbonato.					38 g x 100
BASWELD	Negro	Bolsita de 10 sudaderas para cascos de soldador BARRIER 2 y SCREEN.					5 g x 20

SCREEN



Clase óptica de rendimiento superior (1)

Regulación exterior del tinte (2)

• Ajuste con una sola mano, con guantes o sin guantes

Baterías sustituibles (CR2032) (3)

• Mayor duración

**SCREEN PLATE****BASWELD**

SCREEN	Negro	Casco para soldadura al arco eléctrico, con pantalla de oscurecimiento automático. Se puede usar para la soldadura MIG, MAG, TIG y plasma que requiera de una protección de tono 9 a 13.	CE	EN379 1/1/1/2 / 4/9-13	ANSI-SEA287.1 287 W4/9-13	474 g	x 6
SCREEN PLATE	Incoloro	Kit de 5 filtros exterior de recambio adaptables sobre casco SCREEN de policarbonato.		EN166 1F		14 g	x 150
BASWELD	Negro	Bolsita de 10 sudaderas para cascos de soldador BARRIER 2 y SCREEN.		EN175 F		5 g	x 20

CASOUD2HE

CASOUD 3


Negro	Casco de soldadura de polipropileno adaptable sobre cascos de obra. Para todo tipo de soldadura que requiere una protección tono 11. Vendido listo para su uso: ventana fija equipada con un filtro policarbonato incoloro (FILTER-IN), ventana abatible equipada con un filtro policarbonato tono 11, protegido por un filtro de policarbonato incoloro (FILTER-IN). Dimensiones de los filtros: 108 x 51 mm.	CE	EN166 1F/S	304 g	x 10	
			EN169 11			
			EN175 S			
Negro	Casco para todo tipo de soldadura que requiere una protección tono 11. Ajuste de cabeza. Vendido listo para su uso: ventana fija equipada con un filtro policarbonato (FILTER-IN), ventana abatible equipada con un filtro 11 (FILTER-11), protegido por un filtro de policarbonato incoloro (FILTER-IN). Dimensiones de los filtros: 108 x 51 mm.	CE	EN166 1F/F	415 g	x 6	
			EN169 11			
			EN175 F			

FILTER-IN

FILTER 11


Incoloro	Kit de 5 filtros policarbonato incoloro, 108 x 51 mm. Adaptable sobre casco CASOUD3 y careta CASOUD2HE. Espesor: 1,8 mm.	CE	EN166 1F/F	140 g	x 20	
Verde	Kit de 5 filtros policarbonato tono 11, 108 x 51 mm. Adaptables sobre casco CASOUD3 y careta CASOUD2HE. Espesor: 3 mm.	CE	EN166 1 EN169 11	240 g	x 20	

TOBA 3 T5


Pojo	Gafas máscara de soldador. Oculares abatibles. Montura flexible de PVC. Ventilación indirecta. Cinta elástica. Ocular interior de policarbonato incoloro. Ocular superior de policarbonato tono 5 y ocular de refuerzo de policarbonato incoloro.	CE	EN166 1F/N FT	EN169 5	EN175 F	132 g	x 60
------	--	----	------------------	------------	------------	-------	------


PACAYA T5

LIPARI2 T5


Tono 5	Gafas de policarbonato monobloque. Puente nasal policarbonato integrado. Patillas nylon abatibles. Protecciones laterales.	CE	EN166 1 FT/FT	ANSI-ISEA 287.1 287+	32 g	x 100	
			EN169 UV 5				
Tono 5	Gafas de policarbonato monobloque. Patillas nylon abatibles y ajustables. Conteras espátulas. Puente nasal TPE flexible extra confort. Protecciones laterales.	CE	EN166 1 FT/FT	ANSI-ISEA 287.1 287+	34 g	x 100	
			EN169 UV 5				



Viseras

		   	 	  
	VISOR H EN1731 / EN166	VISOR HOLDER EN1731 / EN166	VISOR HOLDER MINI EN1731 / EN166	VISOR U EN166
		 		 
VISOR FLASH EN170 UV2C-1.7 / EN166		GS-ET 29 1FT 8-1-1 (CLASE 1 (3.2 CAL/CMP))		GS-ET 29 1FT 8-2-1 (CLASE 2 (10.1 CAL/CMP)) ASTM F2178 (14 CAL/CMP)
	  	  		  
VISOR TORIC EN170 UV2C-1.2 / EN166	1 AT 389	1 AT 389		1 AT 389
				
VISOR TORIC T5 EN169 5 / EN166	1 AT 39	1 AT 39		1 AT 39
	 			
VISOR PC EN166	BALBI2 EN166 1 BT 3	1 BT 3	1 BT 3	
	 			
VISOR G EN1731 F	PICO2 EN1731 F/F	F	F	

VISOR HOLDER

Compatible con auriculares de protección contra el ruido


VISOR-HOLD MINI

Compatible con auriculares de protección contra el ruido


VISOR-H

VISOR-U


VISOR HOLDER	Negro	Portavisera adaptable sobre cascos de obra ZIRCON, QUARTZ y BASEBALL DIAMOND. Se combina con las viseras VISORPC, VISORG, VISOR-TORIC y VISOR FLASH. Fijación universal.	CE	EN166 3 BT 389 AT	GS-ET 29 8-1 FT	ANSI-ISEA Z87.1 Z87+ D3	86 g	x 20
VISOR-HOLD MINI		Portavisera adaptable sobre cascos de obra GRANITEWIND y GRANITE PEAK.		EN166 3 BT	EN1731 F		74 g	
VISOR-H	Gris	Portavisera con protección frontal. Sistema de ajuste ROTOR : desde los 53 a los 63 cm de contorno de la cabeza.		EN166 3 BT 389 AT			180 g	x 25
VISOR-U	Negro	Portavisera dieléctrica adaptable a cascos de obra y viseras.		EN166 389 AT	GS-ET 29 8-2 FT	ANSI-ISEA Z87.1 Z87+	86 g	x 100

La protección del rostro contra los riesgos de arcos eléctricos adaptada a los cascos de seguridad DELTA PLUS*

*** a excepción de la línea Granite / Diamond VI**


¿Qué es un Arco Eléctrico?

Es un corto circuito que estalla por un conductor bajo tensión expuesto a otro o a tierra, lo que tiene como resultado una importante descarga eléctrica conducida por el aire del ambiente. El fenómeno ioniza al aire, el que se vuelve tan conductor como el metal. Esta liberación de energía súbita y masiva es como una explosión y genera temperaturas que pueden llegar a los 20.000°C localmente. Esto es 4 veces más caliente que la superficie del sol. Esta inmensa energía puede fundir y vaporizar los metales y otros materiales casi instantáneamente, los sopla como gases que queman en las inmediaciones, destruye el equipamiento eléctrico utilizado y causa quemaduras a las personas que trabajan cerca.



¿Qué causa el Arco Eléctrico? Por lo general se limita a los sistemas eléctricos de más de 480 voltios. Un Arco Eléctrico se puede originar por una mala manipulación o por componentes defectuosos tales como conmutadores, conductores, fusibles, disyuntores, contactos de relés y barras colectoras, u otros. Por lo general debido al mal mantenimiento, la humedad, el polvo o la corrosión.

¿Por dónde comenzar? Es importante realizar sistemáticamente un análisis de riesgo del equipamiento y del puesto de trabajo antes de cualquier operación. Este análisis debe ser realizado por una persona cualificada y permite evaluar el nivel de riesgo del equipo necesario para la intervención, y en especial la elección de los Equipos de Protección Individual.

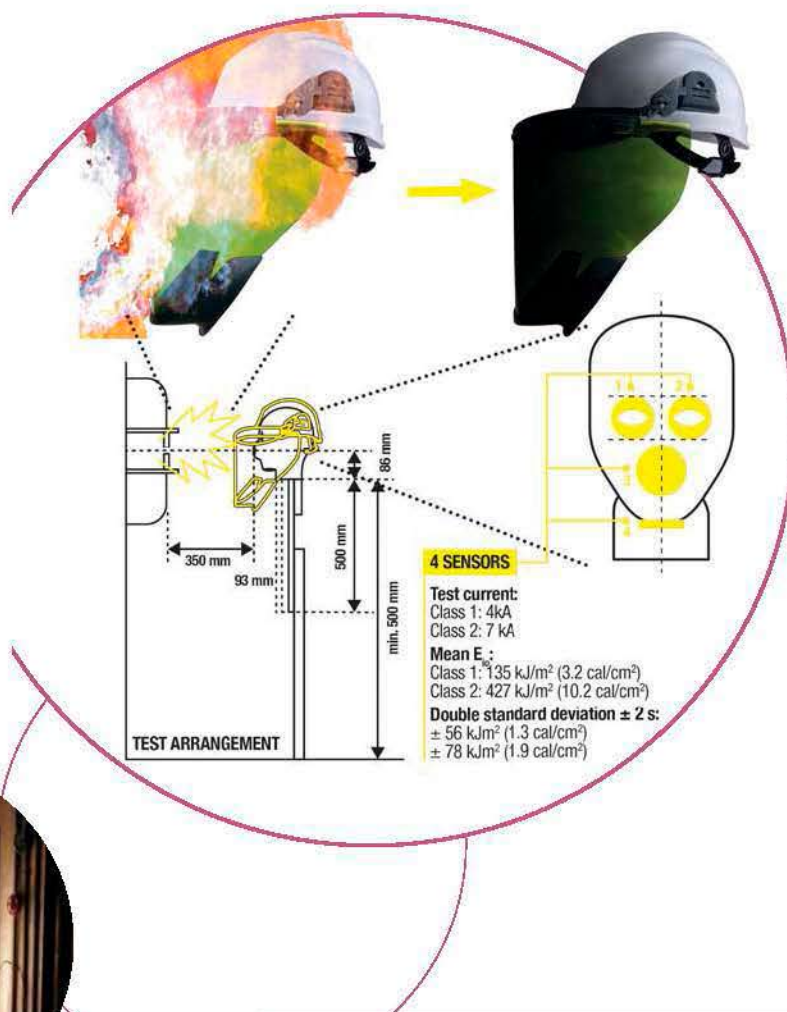

¿Quién está expuesto? Los electricistas industriales y los técnicos de distribución o mantenimiento eléctrico.

¿Cuáles son los efectos?

La liberación rápida de energía y de calor: una bola de fuego que explota hacia el exterior y puede causar quemaduras irreversibles.

Luz cegadora.

Onda de choque: sopro que golpea violentamente de frente.

Onda sonora: problemas auditivos y trauma acústico. Pulverización súbita de metales en fusión y metralla incandescente en todas las direcciones.

Las viseras del mercado eran muy voluminosas, con mentoneras imponentes que molestaban a los trabajadores. La **VISOR FLASH** ha sido diseñada para facilitar su uso. Un punto esencial es la movilidad del usuario durante sus tareas. La mentonera ha sido modificada tres veces, hasta que obtuvimos la mejor combinación de protección y libertad de movimientos de la cabeza. El diseño curvo de la parte inferior de la mentonera participa en la desviación de la explosión del arco y descansa cómodamente sobre el torso durante el trabajo. Además, hemos mantenido una excelente protección lateral con menor peso total de la visera. Simultáneamente a la **VISOR FLASH** hemos creado el portavisera VISOR-U, desplazando el punto de giro más hacia atrás sobre el casco de seguridad del trabajador. Esta combinación liviana hace que el **VISOR FLASH** sea más aceptable y facilita su uso en un entorno de trabajo que es difícil de por sí.

Rick Rustello, especialista del Arco Eléctrico



VISOR FLASH

Protección: 14cal/cm² (ASTM)

► Protección máxima contra los arcos eléctricos

Protección curva del mentón (1)

► Sin molestias para los movimientos del usuario

Tinte verde claro que logra el 55% de transmisión de la luz visible

► Se preserva la percepción de los colores

► Se percibe una luminosidad elevada

Polycarbonato inyectado de 2 a 2,3 mm d'espesor

► Resistencia máxima al impacto y al calor radiante



VISOR FLASH	Verde	Visera de polycarbonato inyectado, contra el arco eléctrico y el riesgo térmico. Tono verde para una mejor transmisión de la luz.	CE	EN166 1FT 8	EN170 UV 2C-1.7	GS-ET 29 VISOR-U 8-2-1 VISOR-HOLDER 8-1-1 CLASE: VISOR-U: 2 VISOR-HOLDER: 1	ASTM F 2178-12 14 cal/cm² 1+2	230 g	x 25
							ANSI Z87.1 Z87+ U6 L1.7		

VISOR TORIC CLEAR

Marcado (EN170)

2C-1,2 = Resistencia a los UV (1)

Antirrayadura

• Mayor vida útil

Visera esférica

• Campo de visión extendido

Policarbonato inyectado

• Resistencia máxima a los golpes

**VISOR TORIC T5**

Marcado (EN169)

5 = Resistencia a los UV e IR

Visera esférica

• Campo de visión extendido

Policarbonato inyectado

• Resistencia máxima a los golpes

**VISOR T-GUARD**

VISOR TORIC CLEAR	Incoloro	Visera inyectada, policarbonato. Grosor 1,9/2,0 mm. Protección contra arco eléctrico. Fijación universal. Adaptable a portavisera VISOR HOLDER, VISOR-H, VISOR-U. 39 x 20 cm.	CE	EN166 1AT 89	EN170 UV2C-1.2	ANSI-ISEA 287.1 287+ U6 D3	162 g	x 20
VISOR TORIC T5	Verde Tono 5			EN166 1AT 9	EN169 UV 5	ANSI-ISEA 287.1 287+ U6WS D3	170 g	
VISOR T-GUARD	Incoloro	Protección del mentón de policarbonato, para fijar en la visera VISOR TORIC.					46 g	

VISORPC

VISORG


Incoloro	Kit de dos viseras de policarbonato incoloro con borde plástico. Fijación universal. Adaptable sobre portavisera BALBI2, PICO2, VISOR-H y VISOR-HOLDER. 39 x 20 cm.	EN166 1BT 	100 g	x 20	Negro	Kit de dos viseras de rejilla con borde plástico. Fijación universal. Adaptable sobre portavisera BALBI2, PICO2, VISOR-H, VISOR-HOLDER y VISOR-HOLDER MINI. 39 x 20 cm.	EN1731 F	100 g	x 20
----------	---	----------------------	-------	------	-------	---	-----------------	-------	------

BALBI 2

PICO 2


Amarillo	Portavisera con protección frontal + visera VISORPC: Visera de policarbonato incoloro con borde plástico. 39 x 20 cm.	EN166 1BT/3BT	260 g	x 20	Amarillo-Negro	Portavisera con protección frontal + visera VISORG: Visera de rejilla con borde plástico. 39 x 20 cm.	EN1731 F/F	262 g	x 20
----------	---	----------------------	-------	------	----------------	---	-------------------	-------	------



Cascos de obra

Todos nuestros modelos están equipados con orificios estándar para accesorios.

	ONYX	GRANITE WIND	GRANITE PEAK	DIAMOND VI	DIAMOND V UP	DIAMOND V	SUPER QUARTZ	QUARTZ UP IV	QUARTZ UP III	FORESTIER3	QUARTZ I	ZIRCON I
COLORES												
CIERRE												
VENTILACIÓN												
EN 397 AISLAMIENTO ELÉCTRICO												
MM	4MM	4MM	4MM	4MM	4MM	4MM	4MM	4MM	4MM	4MM	4MM	4MM
LD	4LD	4LD	4LD	4LD	4LD	4LD	4LD	4LD	4LD	4LD	4LD	4LD
TEMPERATURA	+50°C / -20°C	+50°C / -20°C	+50°C / -20°C	+50°C / -20°C	+50°C / -20°C	+50°C / -20°C	+150°C / -30°C	+50°C / -30°C	+50°C / -30°C	+50°C / -10°C	+50°C / -10°C	+50°C / -10°C
EN 397 AISLAMIENTO ELÉCTRICO												

¡Personalización de sus cascos de obra!



- Los logotipos facilitados por el cliente deben tener el formato vectorizado (.eps, .ai o .pdf) y no pueden tener un color de fondo diferente al color del casco elegido.
- Para los logos en color, tienen que facilitarnos el número de referencia pantone de cada color.
- Atención: los colores de los logos pueden sufrir ligeros cambios según el color de los cascos. Para que sea un color idéntico a su logotipo, les aconsejamos que elijan cascos blancos.
- Es imposible realizar colores matizados en tampografía.
- Mínimo de Pedido: 40 unidades por color para cualquier pedido en Europa
- Número máximo de colores: 4
- El sitio reservado para el logotipo no puede ser superior a las dimensiones indicadas en los dibujos abajo mostrados.



Gorras antigolpes

	KAIZIO	AIR COLTAN	COLTAN
EN 1812 COLORES			
EN 1812 LONGITUDES VISERAS (CM)	5	3/5/7 5/7 3/7 7	3/5/7

BADGEU

Portapase desmontable compatible con el conjunto de la gama de cascos DELTA PLUS.



	ZIRCON	QUARTZ - SUPER QUARTZ	GRANITE	DIAMOND	ONYX
Frente	 70 x 40 mm	 70 x 40 mm	 70 x 40 mm	 70 x 40 mm	
Detrás	 60 x 20 mm	 60 x 35 mm		 60 x 20 mm	 60 x 35 mm
Lateral	 40 x 20 mm	 60 x 20 mm	Área de marcado Tamaño máximo del logo 70 x 40 mm		



Sistema de ajuste ergonómico «One-D Rotor»

- Ajuste con una sola mano, con guantes o sin guantes

GRANITE WIND
GRANITE PEAK



Barbuquejo con 3 puntos de fijación desmontable

- Sujeción óptima del casco
- Gran confort

GRANITE WIND
GRANITE PEAK



Badana termoformada a reemplazable

- Mayor comodidad
- Buena absorción de la transpiración

GRANITE WIND
GRANITE PEAK



Cofia de poliamida: 3 bandas de tela con 8 puntos de fijación

- Comodidad garantizada

GRANITE WIND
GRANITE PEAK




GRANITE WIND

Sistema de aletas (1)

- Ventilación optimizada y mayor protección contra las salpicaduras

Diseño sin visera

- Para trabajos en altura con campo de visión óptimo



PÁG. 41



BASGAMMA

GRANITE PEAK

Diseño sin visera

- Para trabajos en altura con campo de visión óptimo





PÁG. 41



JUGGAMMA

GRANITE WIND	Amarillo Blanco Azul Naranja Rojo	Casco de obra ABS ventilado. Estilo casco de montaña : sin visera para una mejor visión vertical. Muy poco estorbo. Ligero. Arnés interior de poliamida: 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera termoformada. Sistema de ajuste ROTOR : desde los 53 a los 63 cm de contorno de la cabeza. Vendido con un barbuquejo 3 puntos de fijación.		EN397 MM -20°C +50°C	368 g
GRANITE PEAK	Amarillo Blanco Azul	Casco de obra ABS. Estilo casco de montaña : sin visera para una mejor visión vertical. Muy poco estorbo. Ligero. Arnés interior de poliamida: 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera termoformada. Sistema de ajuste ROTOR : desde los 53 a los 63 cm de contorno de la cabeza. Vendido con un barbuquejo 3 puntos de fijación. Especialmente diseñado para trabajos en altura. Aislamiento eléctrico hasta 1000 VAC o 1500 VCC.	CE	EN397 MM -20°C +50°C 440VAC EN50365 CLASE 0	350 g
					x 10

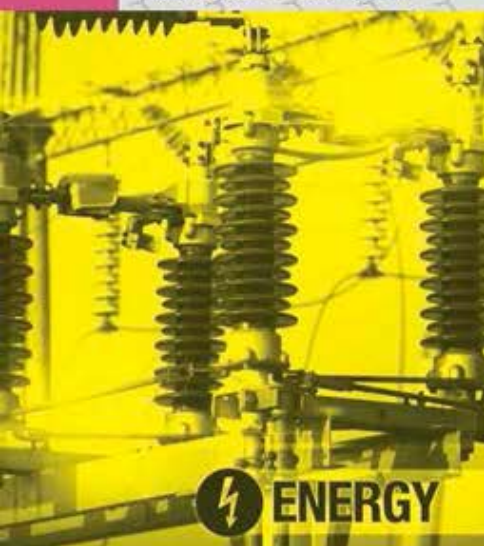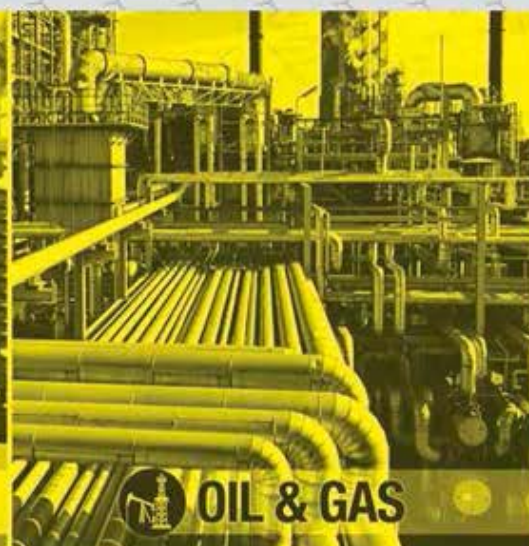
ENERGY

OIL & GAS

INDUSTRY

Un diseño moderno inspirado en el universo del deporte que ofrece doble protección para los entornos de trabajo difíciles y los riesgos eléctricos a un precio accesible para todos los usuarios.


NORMA EUROPEA: EN166 - 8

GS-ET 29

Clase 1: 4 kA - 155 kJ.m⁻²
(3,7 cal.cm⁻²)

El desafío en el desarrollo de **ONYX** fue obtener un producto compacto y de fácil uso, manteniendo una distancia cómoda entre el rostro y la visera en posición baja. Lo logramos con una media de más de 2 cm entre la nariz del usuario y la visera. La facilidad de uso: sin resortes ni sistemas de cierre complicados para el movimiento de la visera.

Isabelle DUPUIS,
Experta en productos
de protección para
la cabeza

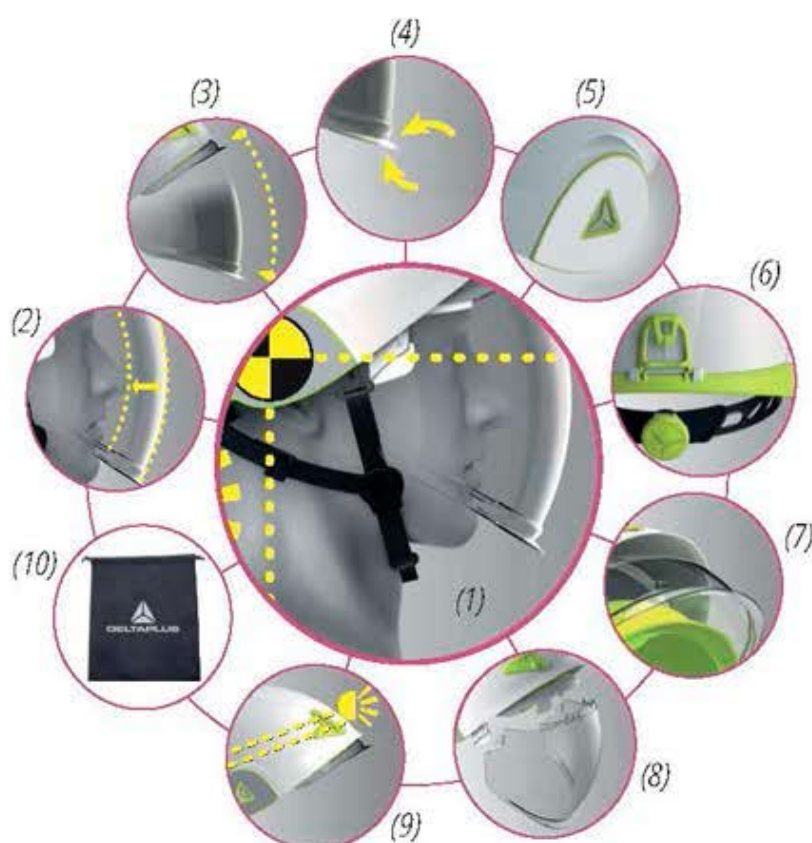

ONYX

Visera integrada

- Solución compacta y combinada

Centro de gravedad equilibrado (1)

- Para uso prolongado
- Reducción de los trastornos musculoesqueléticos (TME)

Distancia cómoda entre la visera y el rostro del usuario (2)

- Buena ventilación, evita el vaho
- Compatible con el uso de gafas

Bloqueo fácil de la visera en dos posiciones (3)

- Seguridad óptima: La visera no se sube ni se baja inesperadamente

Zona de presión optimizada de la visera (4)

- Uso y manejo garantizado con o sin guantes

Reflectividad lateral (5)

- Para una mayor visibilidad de los trabajadores

Sistema de ajuste ergonómico «One-D Rotor» (6)

- Ajuste con una sola mano, con guantes o sin guantes

Doble casco ABS (7)

- Robustez mejorada, resistencia a la deformación lateral: mayor protección

Visera reemplazable (8)

- Fácil sustitución de las viseras rotas

Ganchos de sujeción para la lámpara frontal (9)

- Diseñado para fijar una lámpara frontal con banda elástica

Cofia de poliamida: 3 bandas de tela con 6 puntos de fijación y banda regulable en posición alta o baja

- Mejor distribución del peso en caso de choque y confort de uso garantizado

Bolsa de almacenaje de microfibra (10)

- Fácil almacenamiento para asegurar una mayor vida útil del producto



PÁG. 41

DYNAMIC JUGBETA



VISIONYXPR




HARNESS O



ONYX	Blanco	Casco de obra con doble carcasa ABS y visera retráctil PC. Diseño dinámico y deportivo. 3 bandas textiles con 6 puntos de fijación. Sudadera de espuma. Ajustable: circunferencia de cabeza de 53 a 63 cm con botón Rotor One-D. 2 posibles posiciones del contorno de la cabeza (alto/bajo) para un mejor confort. Etiquetas autoadhesivas retroreflectantes. Aislamiento eléctrico hasta 1000 VAC / 1500 VCC, protección contra defecto de arco eléctrico clase 1 (GS-ET 29). Visera con tratamientos antivaho N y anti rayadura K con protección contra arcos eléctricos y proyecciones de metales fundidos y líquidos calientes.	CE	EN397 MM LD -20°C +50°C 440 VAC	EN166 1 AT 8.9 KN 3.8.9 AT	GS-ET 29 8-1-0 CLASE 1 CLASE 0 8-1	 ANSI-ISEA 287.1 287+ UG D3	ANSI-ISEA 289.1 TIPO 1 CLASE E 53-63 cm	774 g x 6
				EN50365 CLASE 0	EN170 2C-1.2				
VISIONYXPR	Incoloro	Recambio de visor de policarbonato inyectado para casco de doble carcasa ONYX.	CE	EN166 1 AT 8.9 KN 3.8.9 AT	GS-ET 29 8-1-0 CLASE 1 CLASE 0 8-1	 ANSI-ISEA 287.1 287+ UG D3	ANSI-ISEA 289.1 TIPO 1 CLASE E 53-63 cm	134 g x 20	
				EN170 2C-1.2	GS-ET 29 8-1-0 CLASE 1 CLASE 0 8-1				
HARNESS O	Negro	Bolsa de 6 ameses de recambio para casco de obra ONYX. Cofia interior con bandas textiles, sudadera esponja, sistema de ajuste rueda One-D Rotor.							70 g x 10

Un casco icónico en la construcción y en la industria. Diseño exclusivo.

Las líneas destacan el origen deportivo y se diferencian de la competencia, pero respetando los códigos del casco de obra.

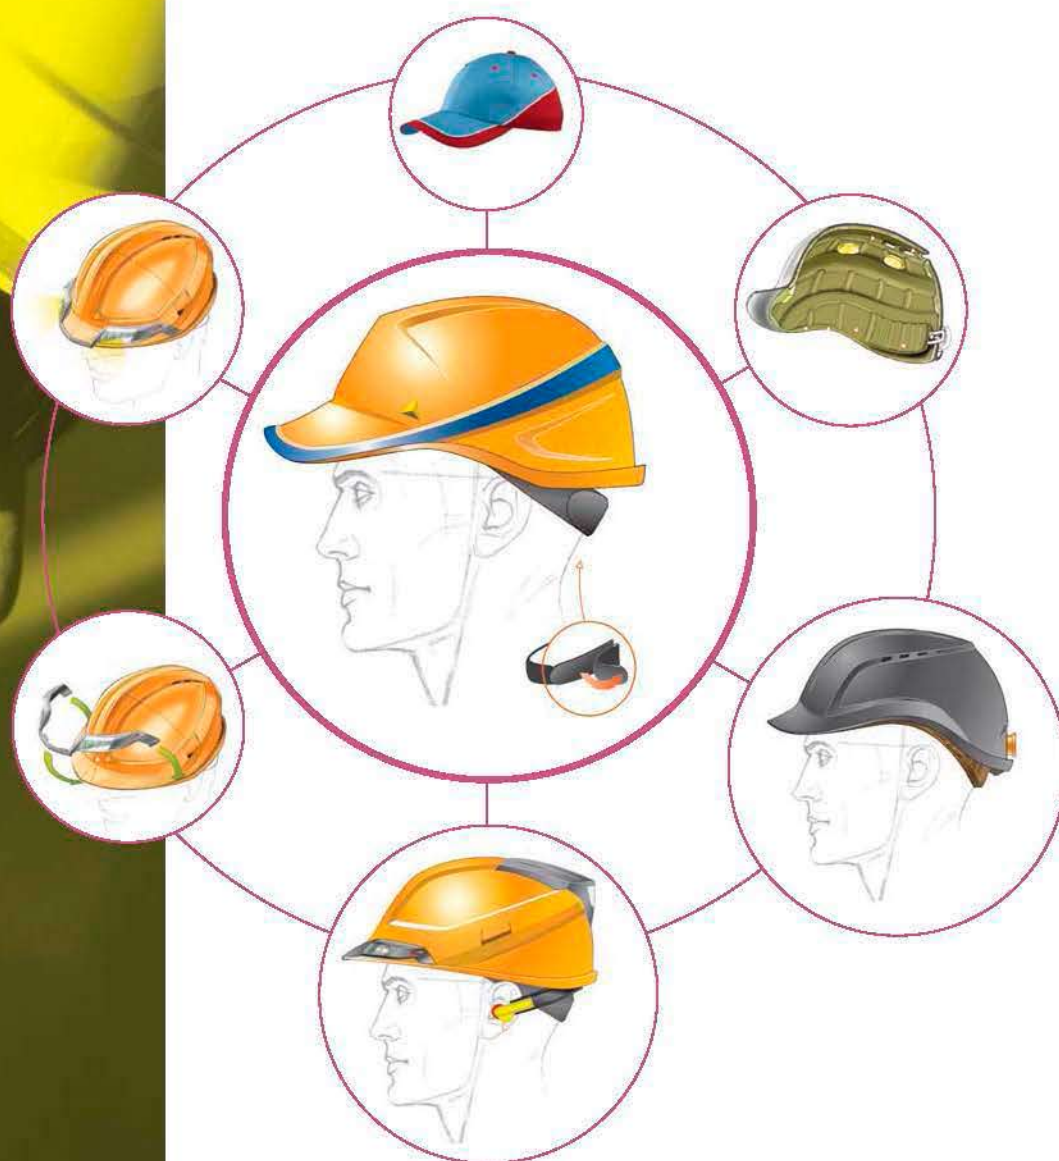

Inspiración: Gorra de béisbol
Estilo textil casual

DIAMOND VI WIND

Casco ventilado (1)

► Transpirabilidad para un uso prolongado y confortable

Carcasa más ancha, sudadera más grande (2)

► Adecuado para todas las morfologías faciales con una ergonomía mejorada

Visera curva corta (3)

► Mejor campo de visión vertical para una mayor seguridad

Igualmente certificado para uso invertido (4)

► Campo de visión máximo sin la visera

Sistema de ajuste ergonómico «One-D Rotor» (5)


► Ajuste con una sola mano, con guantes o sin guantes

2 bandas de reglaje (alta/baja) (6)

► Ajuste universal

Cofia de poliamida: 3 bandas de tela con 8 puntos de fijación (7)

► Comodidad garantizada

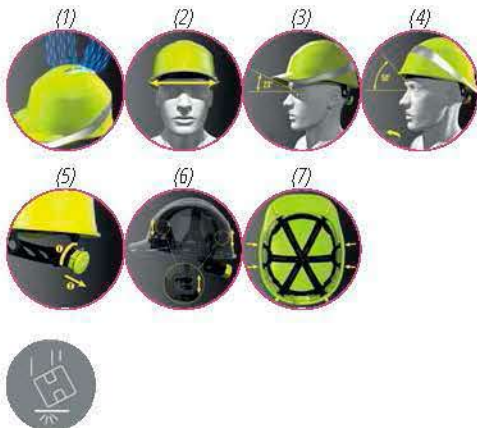

PÁG.41

DYNAMIC JUGBETA



DIAMOND VI WIND	Amarillo Blanco Azul Rojo Verde Naranja Negro	Casco de obra ABS ventilado. Forma innovadora de gorra de baseball que proporciona una mayor visión vertical. Testado para uso normal e invertido, para un menor estorbo. Amés interior de poliamida : 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera de esponja. Sistema de ajuste ROTOR : desde los 53 a los 64 cm de contorno de la cabeza. 2 posiciones posibles de contorno (alto/bajo) para un mejor confort.	CE	EN397 MM LD -30°C +50°C	ANSI-ISEA Z89.1 TIPO I CLASE C Reverse wearing	374 g	x 20

DIAMOND V

Colores flúo y banda plateada (1)

► Para mejorar la visibilidad en el puesto de trabajo

También certificado para uso invertido (2)



► Campo de visión máximo sin la visera

Sistema de ajuste ergonómico «One-D Rotor» (3)

► Ajuste con una sola mano, con guantes o sin guantes

Visera muy curva (4)

► Mejor campo de visión en altura

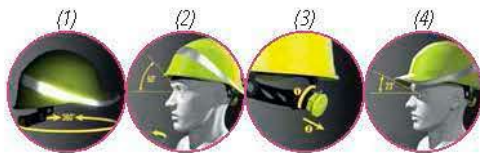**DIAMOND V UP****Sistema de ajuste ergonómico «One-D Rotor» (1)**


► Ajuste con una sola mano, con guantes o sin guantes

Banda reflectante (2)

► Para mejorar la visibilidad en el puesto de trabajo

Cofia de poliamida: 3 bandas de tela con 8 puntos de fijación (3)

► Comodidad garantizada

**HARNESS V**

DIAMOND V	Gris-Amarillo Blanco Azul Amarillo Negro Naranja Rojo Verde	Casco de obra ABS. Forma innovadora de gorra de baseball que proporciona una mayor visión vertical. Sometido a tests con visera llevada hacia delante o hacia atrás, para menos estorbo. Amés interior de poliamida: 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera de esponja. Sistema innovador de presión con botón «color to color». Ajustable desde los 53 a los 63 cm de contorno de la cabeza. 2 posiciones posibles de contorno (alto/bajo) para un mejor confort. Aislamiento eléctrico hasta 1000 VAC o 1500 VCC.	CE	EN397 MM LD -30°C +50°C 440VAC EN50365 CLASE 0	404 g x 20
DIAMOND V UP	Amarillo Blanco Azul Naranja Rojo Verde	Casco de obra de ABS con diseño innovador. Probado en posición «inversa». Amés de poliamida: 3 bandas de tela con 8 puntos de fijación. Sudadera de esponja. Sistema de fijación Rotor: circunferencia de la cabeza de 53 a 63 cm. 2 posiciones posibles para contorno de cabeza (alto/bajo) para mayor comodidad. Banda retroreflectora. Aislamiento eléctrico de 1 000 VCA / 1 500 VCC. Se incluye barboquejo con 4 puntos de fijación.		EN397 MM LD -30°C +50°C 440VAC	424 g x 20
HARNESS V	Negro	Bolsa de 10 ameses de recambio para casco de obra BASEBALL DIAMOND. Amés interior con bandas textiles, sudadera de esponja, sistema de presión a botón.			7 g x 10

QUARTZ UP IV

Ventilación regulable (1)


• Ventilación optimizada

Sistema de ajuste ergonómico «One-D Rotor»

• Ajuste con una sola mano, con guantes o sin guantes (2)

2 posiciones alrededor de la cabeza: alta y baja

• Se adapta a todas las morfologías



QUARTZ UP III

Sistema de ajuste ergonómico «One-D Rotor»

• Ajuste con una sola mano, con guantes o sin guantes (1)

2 posiciones alrededor de la cabeza: alta y baja

• Se adapta a todas las morfologías



QUARTZ I



SUPER QUARTZ

Fijación con botón (1)

• Ajuste fácil con una simple presión

Testado al impacto a la penetración en temperaturas extremas +150°C

/ -30°C (2)

• Especial para los trabajos en siderurgia

Casco de ABS-PC

• Resistencia a las temperaturas extremas

+150°C / -30°C



QUARTZ UP IV	Blanco Azul Amarillo Naranja Rojo Verde	Casco de obra ventilado de polipropileno (PP) de alta densidad, con tratamiento ultravioleta. Amés interior poliamida: 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera de esponja. Sistema de ajuste ROTOR: desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la cabeza. 2 posiciones posibles del contorno de la cabeza (alto / bajo) para un mejor confort.	EN397 MM -30°C + 50°C		x 40
QUARTZ UP III		Casco de obra de polipropileno (PP) de alta densidad, con tratamiento ultravioleta. Amés interior poliamida: 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera de esponja. Sistema de ajuste ROTOR: desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la cabeza. 2 posiciones posibles del contorno de la cabeza (alto / bajo) para un mejor confort. Aislamiento eléctrico hasta 1000VAC o 1500 VCC.	EN397 MM -30°C + 50°C 440VAC	EN50365 CLASE 0	350 g x 40
QUARTZ I	Blanco Azul Amarillo	Casco de obra ventilado de polipropileno (PP) de alta densidad, con tratamiento ultravioleta. Amés interior polietileno con 8 puntos de fijación. Sudadera de esponja. Ajuste guía corredera: desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la cabeza. 2 posicionamientos posibles del contorno de la cabeza (alto / bajo) para una mejor comodidad. Casco ventilado con ventilación regulable.	EN397 -10°C + 50°C		322 g x 40
SUPER QUARTZ	Blanco	Casco de obra en ABS-PC. Amés poliamida: 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Badana esponja. Ajuste mediante botón: talla regulable de 53 a 63 cm. 2 posiciones posibles de contorno de cabeza (alto/bajo) para un mejor confort. Aislamiento eléctrico hasta 1000VAC o 1500 VCC.	EN397 MM LD -30°C + 150°C 440VAC	EN50365 CLASE 0	410 g x 40

ZIRCON 1


Verde
Blanco
Azul
Gris
Amarillo
Naranja
Rojo

Casco de obra de polipropileno (PP) o de polietileno de alta densidad (HDPE), con tratamiento ultravioleta. Arnés interior polietileno (LDPE) con 8 puntos de fijación. Sudadera esponja. Ajuste: guía corredera: desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la cabeza. Resistencia eléctrica hasta 1000 VAC o 1500 VCC. Adaptador universal para accesorios. Fijación para barbuquejos 2 ó 4 puntos.



EN397
-10°C
+50°C
440VAC

EN50365



330 g x 40

FORESTIER 3


Casco tipo forestal compuesto de: Casco de obra ZIRCON: Polipropileno (PP) o de polietileno de alta densidad (HDPE), con tratamiento ultravioleta. Sudadera esponja. Arnés interior polietileno (LDPE) con 8 puntos de fijación. Antiruido SUZUKA2. Portavisera VISOR HOLDER. Visera de rejilla VISORG. Embalaje en caja de cartón.



EN397
-10°C
+50°C
440VAC

EN50365



EN352-3
SNR
24 dB
H 27
M 21
L 14
S/M/L

EN1731
F

762 g x 12

WINTER CAP


Negro

Forro para colocar dentro de los cascos de obra. Accesorio contra el frío extremo, fácil de poner y quitar. Instrucciones de montaje incluidas. Adaptable sobre toda nuestra gama de cascos de obra. No es un EPI.

125 g x 40

FUEGO

Brazo regulable (7)



Incoloro

Gafas de policarbonato incoloro para utilizar como accesorio para cascos de obra. Forma muy envolvente para una máxima protección. Sistema de plegado en el interior del casco cuando no se utiliza, para un uso intermitente. Patillas plegables para facilitar la colocación en el interior del casco. Adaptable sobre toda nuestra gama de cascos de obra.



EN166
1FT/FT

EN170
UV
2C-1.2

34 g x 100

NECKALPHA


Naranja Fluo

Protege nuca adaptable a cascos de obra ZIRCON, QUARTZ, BASEBALL DIAMOND, GRANITE y ONYX. Alta visibilidad. Protege del sol y el polvo. 31 x 41 cm. Material estanco, antiestático, retardante de las llamas UPF50.

x 80

BADGE-U


Transparente

Portapase desmontable compatible con el conjunto de cascos de obra de la gama DELTA PLUS (ZIRCON, QUARTZ, DIAMOND, GRANITE, ONYX). Dimensiones máximas del portapase: 9,2 cm x 6,2 cm.

x 40

JUGGAMMA



Negro

Blister de 5 barbuquejos de 3 puntos de fijación. Sistema de fijación autorruptura. Pieza de recambio para cascos GRANITE PEAK o GRANITE WIND.

x 20

BASGAMMA



Negro

Blister de 5 sudaderas termoformadas. Adaptable en los cascos QUARTZ UP, SUPER QUARTZ, BASEBALL DIAMOND y GRANITE.

x 20



DYNAMIC JUGBETA



Negro

Blister de 10 barbuquejos. 4 puntos de fijación para trabajos en altura. Sistema de fijación automático. Adaptable en los cascos ONYX y DIAMOND VI.

x 20

DYNAMIC JUGALPHA



Negro

Blister de 10 barbuquejos con 4 puntos de fijación para trabajos en altura y sistema de fijación automático. Adaptable en los cascos: ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ UP, SUPER QUARTZ y BASEBALL DIAMOND.

x 20

MENTALPHA



Negro

Blister de 10 barbuquejos elásticos con mentonera, con sistema de fijación automático. Adaptable en los cascos: ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ UP, SUPER QUARTZ y BASEBALL DIAMOND.

x 20

JUGALPHA



Negro

Blister de 10 barbuquejos con sistema de fijación automático. Adaptable en los cascos: ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ UP, SUPER QUARTZ y BASEBALL DIAMOND.

x 20

BASALPHA




Negro

Blister de 10 sudaderas de esponja. Adaptable en los cascos ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ UP, SUPER QUARTZ, BASEBALL DIAMOND, GRANITE, ONYX y sobre portaviseras BALBIZ, PICO2 y VISOR-H.

x 20

HESTICKER

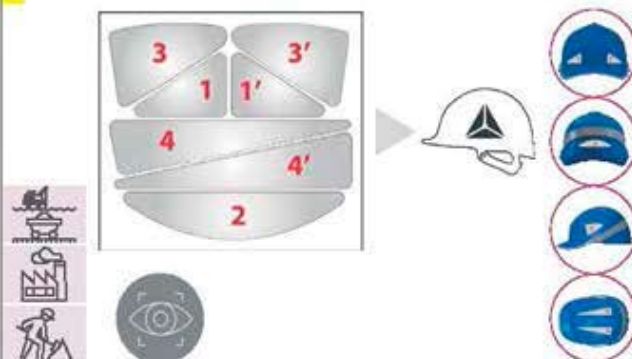

Gris metálico
Rojo

Bolsa de pegatinas para cascos de obra DELTA PLUS.

x 240

Un gorro de protección de nueva generación: la carcasa de protección y la espuma son una unidad!

KAIZIO

Almohadilla de protección multibloque con sobreinyección TPE y 7 almohadillas independientes (1)

• Limita el efecto «casco» al reducir el contacto con el cráneo y mejorar la circulación del aire

Triángulos que forman pequeñas células cerradas que permiten que el calor no quede en contacto con el cráneo (2)

• Mayor comodidad

Sobreinyección de espuma TPE en el casco de PP (3)

• Mayor longevidad: Riesgo cero de despegarse por desgaste

• Lavable

Las zonas perforadas bajo la parte textil en «mesh» forman entradas y salidas de aire que permiten que el calor no quede en contacto con el cráneo. (4)

• Reducción de la transpiración

Banda reflectante (5)

• Para mejorar la visibilidad en el puesto de trabajo

Visera de 5 cm (6)

• Comodidad visual garantizada

Combina con la línea de prendas MACH 5 (7)


• Look completo

Hebillas Ajustables con cierre de velcro (8)

• Ajuste fácil con una simple presión

Ajuste universal (9)

• Talla única

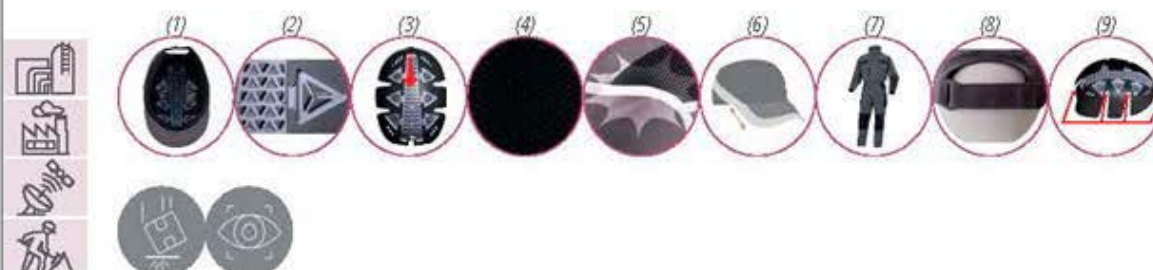

KAIZIO	Gris-Negro	Gorra antichoque ergonómica, adaptada a todas las morfologías. Textil poliéster, con parte de malla mesh para ventilación. Equipada con una carcasa interna en PP con una banda alveolar TPE inyectada, para una mejor absorción de los golpes y una mayor durabilidad.			CE	EN812	185 g x 20

AIR COLTAN

Fijación trasera (1)

• Ajuste fácil

Bi-materia (2)

Casco de Polietileno con 18 orificios (3)

• Ventilación

Malla mesh muy ventilada (4)

• Reducción de la transpiración

Colores surtidos de la línea de prendas MACH 2
CORPORATE - PANOSTYLE HV



COLTAAIJAF - 7 cm



COLTAAIBMSH - 5 cm



COLTAAIBM - 7 cm



COLTAAIGRMI - 3 cm



COLTAAIGR - 7 cm



COLTAAINOMI - 3 cm



COLTAAINOSH - 5 cm



COLTAAINOLG - 7 cm



COLTAN



COLTABMMI - 3 cm



COLTABMSH - 5 cm



COLTABL - 7 cm




AIR COLTAN	Amarillo fluo-Gris Negro-Rojo Gris-Amarillo Azul marino-Naranja	Gorra antichoques tipo baseball, tejido poliéster, parte superior en malla mesh muy ventilada, para más confort. Equipado con una carcasa interna en polietileno y una espuma confort en EVA para amortiguar los golpes. Talla única regulable de 55 a 62 cm.	CE	EN812	176 g	x 20
COLTAN	Azul marino				150 g	



Antiruidos y tapones auditivos

	SPA3	SUZUKA2	INTERLAGOS LIGHT	INTERLAGOS LIGHT HE	PIT RADIO3	INTERLAGOS NB	INTERLAGOS FO	INTERLAGOS	MAGNY COURSE2	MAGNY HELMET2
CE EN352										
HML	H 24 M 20 L 13	H 27 M 21 L 14	H 30 M 24 L 15	H 29 M 24 L 16	H 31 M 24 L 16	H 33 M 26 L 15	H 39 M 29 L 19	H 30 M 28 L 20	H 34 M 32 L 25	H 32 M 28 L 22
Peso	155 g	252 g	200 g	249 g	343 g	247 g	282 g	286 g	338 g	286 g
Características	Ligero	Color HV	Amés confort		Radio AM/FM	Ajuste detrás de la cabeza	Amés reforzado Plegable	Color HV Amés reforzado		

Nivel de ruido

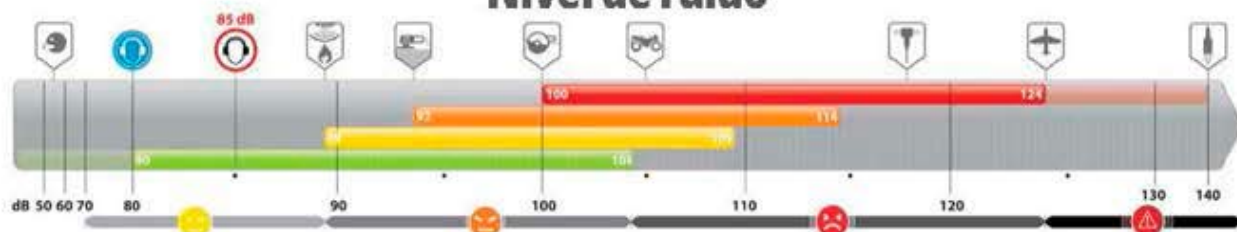

Valores de atenuación de ruido



	CONICSOFT	CONICAP	CONICMOVE	CONICFIT	CONICFIRDE	CONICFIR	CONICPLUS	CONICCOPLUS	CONICDE	CONICCO	CONIC
CE EN352											
HML	H 25 M 23 L 22	H 29 M 24 L 22	H 31 M 25 L 23	H 32 M 29 L 28	H 33 M 32 L 31	H 33 M 32 L 31	H 35 M 33 L 30	H 35 M 33 L 30	H 34 M 34 L 31	H 34 M 34 L 31	H 34 M 34 L 31
Material	Silicona	PU	PU	Silicona	TPR	TPR	PU	PU	PU	PU	PU
Ø	8-10 mm	8-18 mm	12-17 mm	8-12 mm	8-12 mm	8-12 mm	6-15 mm	6-15 mm	7-12 mm	7-12 mm	7-12 mm
Cordón	Textil	Amés plegable	Amés ergonómico	Plástico	Textil	Textil		Plástico	Plástico	Plástico	
Usos	Reutilizable	Reutilizable	Reutilizable	Reutilizable	Reutilizable Detectable	Reutilizable	Desechable	Desechable	Desechable Detectable	Desechable	Desechable
Packaging											

PIT-RADIO 3

Banda EVA con celdas largas (1)

• Para un confort prolongado

Funciona con pilas AA (2)

• No incluidas

Conexión AUX-IN (3)

• Conexión MP3



SNR 27 dB



MAGNY COURS 2

Amés con estructura metálica (1)

• Ligero y robusto, resiste a la torsión y a la distorsión

Tecnología de atenuación multicapa Air-Room (2)

• Alto nivel de prestaciones

Color según la escala SNR Delta Plus (3)

• ¡ Para una selección más fácil de la protección más adecuada !

Almohadillas rellenas con espuma sintética y revestimiento de PU

• Máxima comodidad



SNR 33 dB



MAGNY HELMET 2

Fijación universal (1)

• Fácil montaje en todos nuestros cascos de obra

Horquilla de metal (2)

• Ligero y robusto, resiste a la torsión y a la distorsión

Almohadillas rellenas con espuma

sintética

• Máxima comodidad

Tecnología de atenuación

multicapa Air-Room (3)

• Alto nivel de prestaciones

Color según la escala SNR Delta

Plus (4)

• ¡ Para una selección más fácil de la protección más adecuada !



SNR 30 dB



PIT-RADIO 3	Negro-Rojo	Cascos antiruido electrónico, equipados con un sistema de radio. Permite escuchar la radio en la banda FM (87-108 MHz) al mismo tiempo que protege la audición en forma eficaz y agradable. Funciona con 2 baterías AA no incluidas.		EN352-1 SNR 27 dB H 31 M 24 L 16 S/M/L	EN352-6 EN352-8	ANSI S3.19 NRR 22 dB	343 g
MAGNY COURS 2		Casco antiruido con orejeras ABS. Almohadillas rellenas de espuma sintética. Amés metálico: exterior textil/interior EVA y PVC, regulable en altura, muy confortable. Alto nivel de prestaciones.	CE	EN352-1 SNR 33 dB H 34 M 32 L 25 S/M/L		ANSI S3.19 NRR 26 dB	338 g
MAGNY HELMET 2	Negro	Antiruido para casco de obra Ajustables en altura. Brazos metálicos y orejeras ABS, rellenas con espuma sintética. Se utiliza directamente con el casco de obra o con la portavisera VISOR HOLDER. Adaptable en los cascos: ZIRCON, QUARTZ, GRANITE y BASEBALL DIAMOND.		EN352-3 SNR 30 dB H 32 M 28 L 22 S/M/L		ANSI S3.19 NRR 25 dB	286 g
							x 20

**Doble arco**

- Mayor flexibilidad y confort

INTERLAGOS

INTERLAGOS FOLDABLE

**Portacasco en la cintura incluido**

- Protección auditiva siempre a mano

INTERLAGOS

INTERLAGOS FOLDABLE

**Color según la escala SNR Delta Plus**

- ¡Para una selección más fácil de la protección más adecuada!

INTERLAGOS


INTERLAGOS FOLDABLE

INTERLAGOS**Color HV**

- Para mejorar la visibilidad en el puesto de trabajo

**INTERLAGOS FOLDABLE****Arco plegable (1)**

- Menos tamaño, fácil guardado

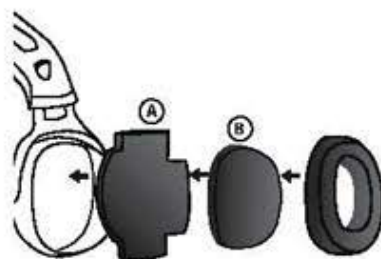**INTERHYKIT**

INTERLAGOS	Gris Naranja Fluo	Casco antiruido con orejeras ABS. Almohadillas rellenas con espuma sintética. Doble arnés de plástico (POM). Ajustable en altura, con refuerzo suave y aireado para un mejor confort.	CE	EN352-1 SNR 30 dB H30 M 28 L 20 S/M/L	 ANSI S3.19 NRR 28 dB	286 g	x 20
INTERLAGOS FOLDABLE	Gris	Casco antiruido plegable con orejeras ABS. Almohadillas rellenas con espuma sintética. Doble arnés de plástico (POM). Ajustable en altura, con refuerzo de espuma, para un mejor confort.		EN352-1 SNR 30 dB H33 M 29 L 19 S/M/L		282 g	
INTERHYKIT		5 Kits de higiene (cojinetes y esponjas) para cascos antiruido INTERLAGOS, INTERLAGOS FO, INTERLAGOS NB, INTERLAGOS LIGHT, INTERLAGOS LIGHT HE.				175 g	x 5

INTERLAGOS NB

Color según la escala SNR Delta Plus(1)

• ¡ Para una selección más fácil de la protección más adecuada !

Cincha de sujeción textil

• Proporciona estabilidad y facilidad de uso con todos los cascos de obra y gorras



INTERLAGOS LIGHT



INTERLAGOS LIGHT HE

Almohadillas acolchadas de espuma sintética

• Máximo confort

Fijación universal (1)

• Fácil montaje en todos nuestros cascos de obra

Color según la escala SNR Delta Plus(2)

• ¡ Para una selección más fácil de la protección más adecuada !



SUZUKA 2



SPA 3



INTERLAGOS NB		Casco antiruido para llevarlo en la nuca. Cincha de sujeción textil. Brazo metálico y orejeras ABS, rellenas de espuma sintética.	EN352-1 SNR 28 dB H 33 M 26 L 15 S/M/L		247 g	x 20
INTERLAGOS LIGHT	Gris	Casco antiruido con orejeras ABS y espuma sintética. Arnés de ABS ajustable en altura, flexible y acolchado.	EN352-1 SNR 26 dB H 30 M 24 L 15 S/M/L	ANSI S3.19 NRR 21 dB	200 g	x 50
INTERLAGOS LIGHT HE		Antiruido para casco de obra ajustables en altura. Brazo y orejeras ABS alta flexibilidad. Orejeras rellenas con espuma sintética. Se utiliza directamente con el casco de obra o con la portavisera VISOR HOLDER. Adaptable en los cascos: GRANITE, SUPER QUARTZ, QUARTZ, ZIRCON y BASEBALL DIAMOND.	EN352-3 SNR 26 dB H 29 M 24 L 16 S/M/L	ANSI S3.19 NRR 24 dB	249 g	x 20
SUZUKA 2	Amarillo Fluo Negro	Antiruido para casco de obra ajustables en altura. Brazo y orejeras ABS alta flexibilidad. Orejeras rellenas con espuma sintética. Se utiliza directamente con el casco de obra o con la portavisera VISOR HOLDER. Adaptable en los cascos: GRANITE, SUPER QUARTZ, QUARTZ, ZIRCON y BASEBALL DIAMOND.	EN352-3 SNR 24 dB H 27 M 21 L 14 S/M/L	ANSI S3.19 NRR 21 dB	252 g	x 20
SPA 3	Azul-Negro	Casco antiruido con orejeras poliestireno (PS) y espuma sintética. Arnés ABS ajustable en altura. Almohadillas confortables.	EN352-1 SNR 23 dB H 24 M 20 L 13 S/M/L		155 g	x 50

**0%
SILICONE****Producto sin
silicona**

- Ideal para industria automovilística

CONICFIR050 -
CONICFIR010
CONICFIRDE010



Diseño perfilado con 3 aletas; más material de contacto con el canal auditivo

- Óptima impermeabilización y atenuación del ruido

CONICFIR050 - CONICFIR010
CONICFIRDE010
CONICFIT100 - CONICFIT010



Color según la escala SNR Delta Plus

- ¡Para una fácil selección de la protección más adecuada!

CONICFIR050 - CONICFIR010
CONICFIT100 - CONICFIT010

CONICFIR050 - CONICFIR010

Se inserta fácilmente con la mano siguiendo el ángulo del canal auditivo
TPE - Resistente a la cera y a los aceites corporales

- Mayor duración
- Cuerda de nylon trenzado
- Guardar los tapones a mano

Talla universal

- Válido para todos los canales auditivos, sea cual fuere su forma

**CONICFIRDE010**

Producto detectable magnéticamente

- Para industria agro-alimentaria

Se inserta fácilmente con la mano siguiendo el ángulo del canal auditivo
TPE - Resistente a la cera y a los aceites corporales


- Mayor duración

Cordón en PVC e hilo detectable en latón

- Guardar los tapones a mano

Talla universal

- Válido para todos los canales auditivos, sea cual fuere su forma

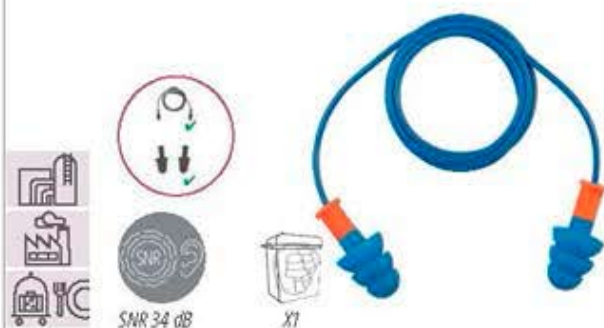**CONICSOFO10****CONICFIT100 - CONICFIT010**

CONICFIR050	Gris	Caja de 50 pares de tapones auditivos de TPR (goma termoplástica) reutilizables y con cordón de tela. Utilizables con o sin cordón.	CE	EN352-2 SNR 34 dB H33 M 23 L 31 Ø 8-12 mm	x 20
CONICFIR010		Blister de 10 pares de tapones auditivos reutilizables en TPR con cordón textil. Utilizables con o sin cordón (9 pares + 1 par en caja de almacenamiento).			
CONICFIRDE010	Azul	Blister de 10 pares de tapones auditivos detectables y reutilizables en TPR con cordón plástico. Inserto en hierro y latón, ideal para la industria alimentaria. Utilizables con o sin cordón (9 pares + 1 par en caja de almacenamiento).		EN352-2 SNR 26 dB H25 M 23 L 22 Ø 8-10 mm	x 100
CONICSOFO10	Amarillo	Blister de 10 pares de tapones auditivos reutilizables de silicona con cordón textil. Utilizables con o sin cordón (9 pares + 1 par en caja de almacenamiento).			
CONICFIT100	Naranja	Caja distribuidora de 100 pares de tapones auditivos de silicona reutilizables, con cordón PVC. Utilizables con o sin cordón. Saquito de plástico individual de 2 tapones.		EN352-2 SNR 32 dB H32 M 29 L 28 Ø 8-12 mm	x 10
CONICFIT010		Blister de 10 pares de tapones auditivos de silicona reutilizables con cordón PVC. Utilizables con o sin cordón (9 pares + 1 par en caja de almacenamiento).			x 100

CONICMOVE01

Arco ergonómico muy estable

• Muy buen rendimiento de utilización

Tapones redondeados muy cómodos

• Uso prolongado



SNR 29 dB



CONICMOVE01BR



Azul-Amarillo	Antiruido con atalaje de polipropileno con tapones de PU que puede ser portado bajo la barbilla. Ideal para un uso temporal e intermitente.		EN352-2 SNR 29 dB H 31 M 25 L 23 Ø 12-17 mm	x 100	Amarillo	Blister de 10 pares de tapones auditivos de recambio por CONICMOVE01.	x 200
			ANSI S3.19 NRR 23 dB				

CONICAP01



SNR 28 dB



CONICAP01BR



Azul-Amarillo	Antiruido con atalaje de polipropileno con tapones de PU que puede ser portado bajo la barbilla. Ideal para un uso temporal e intermitente. Embalaje individual.		EN352-2 SNR 28 dB H 29 M 24 L 22 Ø 8-18 mm	x 200	Amarillo	Blister de 10 pares de tapones auditivos de recambio por CONICAP01.	x 200
			ANSI S3.19 NRR 21 dB				

CONICPLUS200

Forma ergonómica (1)

• Colocación óptima en el canal auditivo


Color según la escala SNR

Delta Plus (2)

• ¡Para una fácil selección de la protección más adecuada!



SNR 35 dB



CONICCOPLUS200

Forma ergonómica (1)

• Colocación óptima en el canal auditivo


Color según la escala SNR

Delta Plus (2)

• ¡Para una fácil selección de la protección más adecuada!



SNR 35 dB



Naranja Fluo	Caja distribuidora de 200 pares de tapones auditivos de poliuretano Alta Visibilidad, de uso único. Diseño ergonómico para mayor confort con sistema DELTA EASYFIT integrado para un inserción fácil en el canal auditivo. Bolsita individual por par.		EN352-2 SNR 35 dB H 35 M 33 L 30 Ø 6-15 mm	x 5	Naranja Fluo	Caja distribuidora de 200 pares de tapones auditivos de poliuretano con cordel plástico Alta Visibilidad, de uso único. Diseño ergonómico para mayor confort. Bolsita de plástico individual por par.	x 5
			ANSI S3.19 NRR 32 dB				

CONIC010

Color según la escala SNR Delta Plus (1)

• ¡Para una selección más fácil de la protección más adecuada!



Rojo	Blister de 10 pares de tapones auditivos de espuma de poliuretano de uso único. Saquito de plástico individual de 2 tapones.	CE	EN352-2 SNR36 dB H34 M 34 L 31 Ø 7-12 mm	x 10
		ANSI	ANSI S3.19 NRR 33 dB	

CONICDE010



Azul	Blister de 10 pares de tapones auditivos detectables de poliuretano con cordón plástico detectable. Insertos en hierro y latón, ideal para la industria alimentaria. (9 pares + 1 par en caja de almacenamiento).	CE	EN352-2 SNR36 dB H34 M 34 L 31 Ø 7-12 mm	x 100
		ANSI	ANSI S3.19 NRR 33 dB	

CONIC200

Color según la escala SNR Delta Plus (1)

• ¡Para una fácil selección de la protección más adecuada!



Rojo	Caja distribuidora de 200 pares de tapones auditivos de espuma de poliuretano de uso único. Saquito de plástico individual de 2 tapones.	CE	EN352-2 SNR36 dB H34 M 34 L 31 Ø 7-12 mm	x 5
		ANSI	ANSI S3.19 NRR 33 dB	

CONICCO200

Color según la escala SNR Delta Plus (1)

• ¡Para una fácil selección de la protección más adecuada!



Rojo	Caja distribuidora de 200 pares de tapones auditivos, con cordón de plástico, de espuma de poliuretano de uso único. Saquito de plástico individual de 2 tapones.	CE	EN352-2 SNR36 dB H34 M 34 L 31 Ø 7-12 mm	x 5
		ANSI	ANSI S3.19 NRR 33 dB	

CONIC500

Color según la escala SNR Delta Plus (1)

• ¡Para una fácil selección de la protección más adecuada!



Rojo	Caja de 500 pares de tapones auditivos de espuma de poliuretano de uso único. Recambio para distribuidor CONICDISPLAY.	CE	EN352-2 SNR36 dB H34 M 34 L 31 Ø 7-12 mm	x 5
		ANSI	ANSI S3.19 NRR 33 dB	

DEAR BOX



	Caja de presentación de la gama de tapones auditivos de DELTA PLUS.			x 40
--	---	--	--	------

CONIC DISPLAY

Color según la escala SNR Delta Plus (1)

• ¡Para una fácil selección de la protección más adecuada!

Repuesto CONIC500

Sistema de fijación incluido

• Se puede fijar al muro o apoyar en el suelo



Gris	Distribuidor con recambio 500 pares de tapones auditivos de espuma Ref. CONIC500.	CE	EN352-2 SNR36 dB H34 M 34 L 31 Ø 7-12 mm	x 4
		ANSI	ANSI S3.19 NRR 33 dB	


CHEM D-FINDER



<http://respiratory.deltaplus.eu>



Etapa 1: ¿O₂ o no O₂?

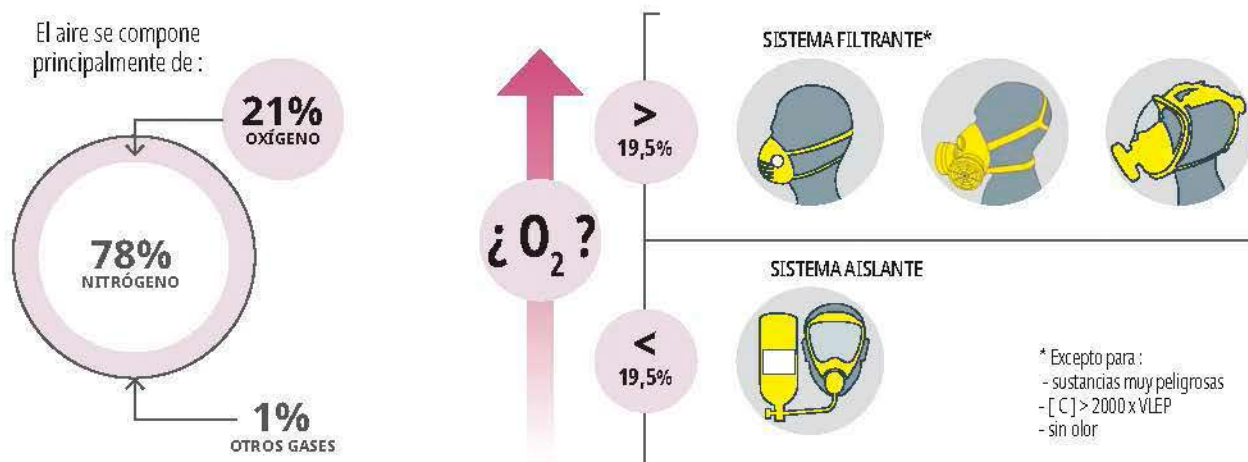


Etapa 2: Identificar el tipo de riesgo



Etapa 3: Concentración

(en ppm o mg/m³)

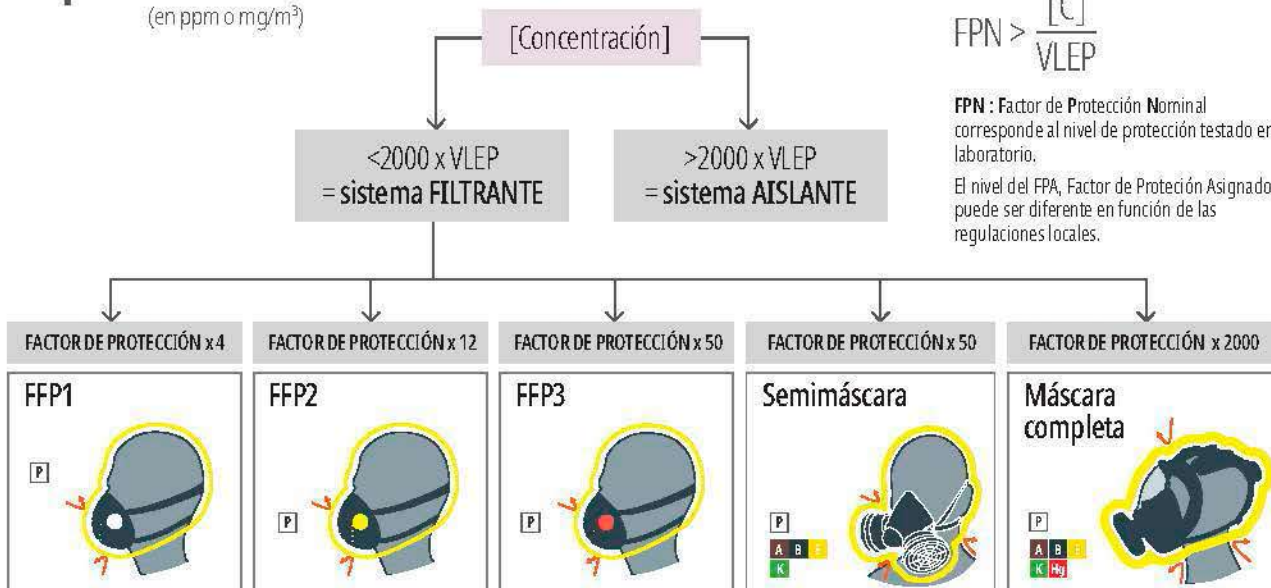



Protección respiratoria reutilizable

			Gases Vapores	EN14387	Partículas Aerosoles	EN143/A1
			A B E K Hg		P	
 EN136	 M9200 - ROTOR GALAXY • Rotor® sistema (patentado) • Talla ajustable • Campo de visión extraamplio (210C°)	 M9300 - STRAP GALAXY • Talla ajustable • Campo de visión extraamplio (210C°) • Utilizable con casco de obra	A demanda: M9000E AX M9000E AXP3 M9000E ABE2 M9000E ABE2P3 M9000E ABEKHgP3 M9000E K2 M9000E K2P3 M9000E A2B2 M9000E A2B2P3 M9000E B2P3 M9000E E2 M9000E E2P3  M9000E A2  M9000E A2B2E2K2  M9000E A2P3  M9000E A2B2E2K2P3  M9000 P3  x4			
 EN140	 M6400 - JUPITER • Semimáscara confort PP/TPE • Correas elásticas • 2 filtros	 M6200 - JUPITER • Semimáscara confort, triple material • Correas elásticas • 2 filtros	 M6000E A2  M6000E A1B1E1K1  M6000 A1  M6000 A2  M6000 A1B1E1K1 x2	 M6000E PREP2  M6000 P2  M6000E PREP3  M6000 P3  M6000 PREP3  M6000 P2CLIP +		
	 M9300 - JUPITER • Semimáscara confort PP/TPE • Correas elásticas • 1 filtro • Disponible fuera de Europa	 M6100 - JUPITER • Semimáscara confort, triple material • Correas elásticas • 1 filtro	 M6000 A1  x2	 M6000 P2  M6000 PREP3  M6000 P3  M6000 P2CLIP +		

AVISO: Cambiar el filtro después de cada uso y lo más rápidamente, si la atmósfera está contaminada, húmeda y el flujo de aire (o el ritmo respiratorio) es alto.

Consultar nuestra herramienta de ayuda a la elección para guiarle en el proceso, desde la página de Inicio www.deltaplus.eu > Menú PRODUCTOS > Opción AYUDA A LA ELECCIÓN TÉCNICA > Máscaras respiratorias



O directamente en la dirección:
<http://respiratory.deltaplus.eu>



M9200 - ROTOR GALAXY

Campo de visión entra grande (210°) (1)

• Máxima comodidad visual garantizada

Talla regulable P/M/G (2)

• Se adapta a todo tipo de rostro

Sistema Rotor® (patentado)

Modelo registrado, marca Rotor® registrada, sistema de fijación patentado (3)

• Ajuste sencillo y rápido, con o sin guantes

Clase 3: Resistencia al calor radiante y a la llama

• Uso en condiciones extremas



M9300 - STRAP GALAXY

Campo de visión entra grande (210°) (1)

• Máxima comodidad visual garantizada

Fijación con cinchas de silicona (2)

• Ajuste preciso

Compatible con otros EPI

• Utilizable con casco de obra

Clase 3: Resistencia al calor radiante y a la llama

• Uso en condiciones extremas



M9200 - ROTOR GALAXY	Negro-Naranja	Máscara completa respiratoria de silicona. Sistema de ajuste innovador ROTOR® (patentado), para colocar y quitar la máscara con una mano, sin quitarse los guantes. Ocular policarbonato con campo de visión extra ancho (210°). Semimáscara interior de silicona para limitar el vaho y más confort (3 válvulas de inspiración, una válvula de exhalación, dispositivo fónico). Talla Ajustable S, M, L. Compatible con filtros de tipo EN148-1, como la serie M9000, vendidos por separado. Bolsa de transporte incluido.	Ajustable	CE	EN136 CLASE 3 EN148-1	x6
M9300 - STRAP GALAXY		Máscara completa respiratoria de silicona Ajustable con bandas. Ocular de policarbonato con campo de visión extra ancho (210°). Semimáscara interior de silicona para limitar el vaho y más confort (3 válvulas de inspiración, una válvula de exhalación, dispositivo fónico). Talla Ajustable. Bandalera de transporte de máscara en reposo. Compatible con filtros de tipo EN148-1, como la serie M9000, vendidos por separado. Bolsa de transporte incluido.				

M6200 JUPITER

Anclaje bayoneta M6000 (1)

► Compatible con la línea de cartuchos M6000 (gas y partículas)

**M6100 JUPITER**

Anclaje bayoneta M6000 (1)

► Compatible con la línea de cartuchos M6000 (gas y partículas)

**M6400 JUPITER**

Sobreinyección termoplástica (TPE):

Juntas acopladas (1)

► Mayor resistencia

► Seguridad reforzada

Anclaje bayoneta M6000 (2)

► Compatible con la línea de cartuchos M6000 (gas y partículas)



M6200 JUPITER	Negro-Gris	Semimáscara confort, triple material: máscara de termoplástico elastómero (TPE) - soporte para anclaje de filtros en polietileno alta densidad (HDPE) - cárter de protección de la válvula en polipropileno (PP). Correas elásticas. Para uso con 2 filtros de la serie M6000, vendidos por separado. Embalaje en caja de cartón.	Ajustable	CE	EN140	x 15
M6100 JUPITER		Semimáscara confort, triple material: máscara de termoplástico elastómero (TPE) - soporte para anclaje de filtros en polietileno alta densidad (HDPE) - cárter de protección de la válvula en polipropileno (PP). Correas elásticas. Para uso con 1 filtro: M6000 P3, M6000 PREP3 o M6000 A1, vendidos por separado. Embalaje en caja de cartón.	Ajustable			
M6400 JUPITER		Semimáscara confort, 2 filtros: Cuerpo de la máscara en polipropileno (PP) - sobreinyección en termoplástico (TPE). Correas elásticas. Para uso con 2 filtros de la serie M6000, vendidos por separado. Embalaje en blíster.	M/L			

**M6400 JUPITER MARS KIT
A2 P2**

**M6400 JUPITER SPRAY KIT
A2 P3**


**M6400 JUPITER CHEM KIT
ABEK P3**


M6400 JUPITER MARS KIT A2 P2	Negro-Gris	Semináscara confort, 2 filtros: Cuerpo de la máscara en polipropileno (PP) - Sobreinyección en termoplástico (TPE). Equipada con 2 filtros A2 y 2 prefiltros P2. Correas elásticas. Embalaje en blíster.	M/L	CE	EN140	EN14387 A2	EN143 P2R	x 10	
M6400 JUPITER SPRAY KIT A2 P3	Negro-Gris	Semináscara confort, 2 filtros: Cuerpo de la máscara en polipropileno (PP) - Sobreinyección en termoplástico (TPE). Equipada con 2 filtros A2 y 2 prefiltros P3. Correas elásticas. Embalaje en blíster.	M/L	CE	EN140	EN14387 A2	EN143 P3R	x 10	
M6400 JUPITER CHEM KIT ABEK P3	Negro-Gris	Semináscara confort, 2 filtros: Cuerpo de la máscara en polipropileno (PP) - Sobreinyección en termoplástico (TPE). Equipada con 2 filtros ABEK1 y 2 prefiltros P3. Correas elásticas. Embalaje en blíster.	M/L	CE	EN140	EN14387 A1B1E1K	EN143 P3R	x 10	

M6000 A1


M6000E A2


Gris	Kit de 2 discos filtrantes A1 para semináscaras serie M6000 JUPITER.	CE	EN14387 A1	x 30	Gris	Kit de 2 discos filtrantes A2 para semináscaras M6200 JUPITER y M6400 JUPITER.	CE	EN14387 A2	x 30
------	--	----	------------	------	------	--	----	------------	------

M6000E ABEK1

M6000E PREP2


Gris	Kit de 2 discos filtrantes A1B1E1K1 para semináscaras M6200 JUPITER y M6400 JUPITER.	CE	EN14387 A1B1E1K1	x 30	Gris	Kit de 6 prefiltros P2 y 2 adaptadores para semináscaras serie M6000 JUPITER. Se utiliza con los filtros M6000E.	CE	EN143 P2R	x 30
------	--	----	------------------	------	------	--	----	-----------	------

M6000E PREP3

M6000 P2 CLIP


Gris	Kit de 2 prefiltros P3 y 2 adaptadores para semináscaras serie M6000 JUPITER. Se utiliza con los filtros M6000E.	CE	EN143 P3R	x 30	Gris	Kit de 2 discos filtrantes P2 para semináscaras serie M6000 JUPITER+ 20 filtros de repuesto.	CE	EN143 P2NR	x 30
------	--	----	-----------	------	------	--	----	------------	------

M6000 P3

M6000 P2


Gris	Kit de 2 discos filtrantes P3 para semináscara serie M6000 JUPITER.	CE	EN143 P3R	x 30	Gris	Kit de 2 discos filtrantes P2 para semináscaras serie M6000 JUPITER.	CE	EN143 P2R	x 30
------	---	----	-----------	------	------	--	----	-----------	------

M9000E A2					
------------------------------	--	--	--	--	--



Protección respiratoria de uso corto


FFP1

CE EN149

8H

Factor de protección nominal* x4

• Polvo de cemento, harina, carbonato de calcio, grafito, algodón... **


FFP2

CE EN149

8H

Factor de protección nominal* x12

• Madera blanda no tratada, molienda, corte, soldadura, fresado, carbón, fibra de vidrio, fibra mineral, grafito, pesticida en polvo... **







FFP3

CE EN149

8H

Factor de protección nominal* x50

• Amianto (sin manipulación), pesticida en polvo, polvo de productos biológicos, farmacéuticos, madera tratada, madera dura (exóticas), cromo, piedra caliza, plom... **

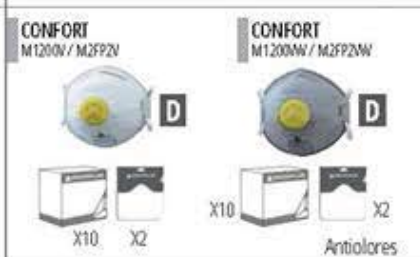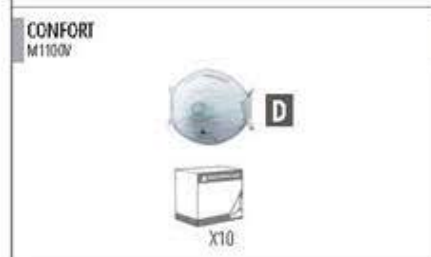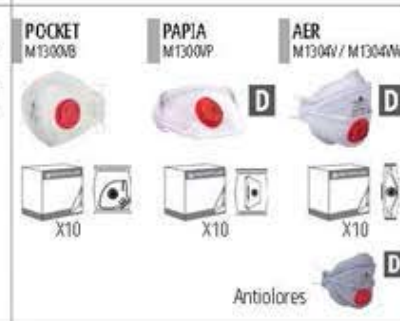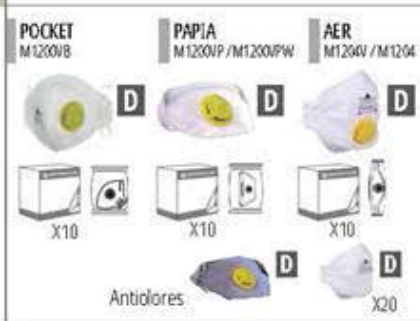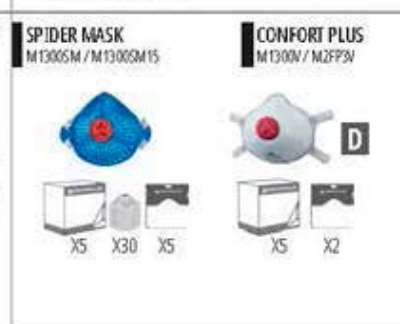

D Test opcional de la norma EN149:2001 de taponamiento al polvo de Dolomite.

*El Factor de Protección Asignado, puede ser diferente según regulaciones a nivel local.


** Esta lista no es contractual, sólo indicativa, y no puede en ningún caso comprometer la responsabilidad de DELTA PLUS.



Elija la mascarilla correcta

Una gama completa e innovadora, con formas y conceptos de mascarilla diferenciales, para ayudarle a encontrar SU solución respiratoria.

3 ejes para una protección respiratoria óptima:

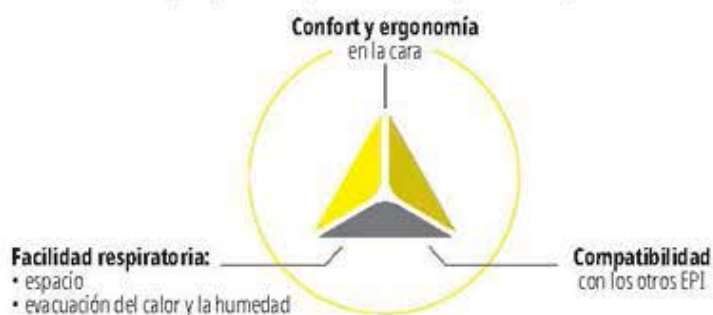

Ergonomía y confort

Gama AER



Diseño estudiado para un excelente campo de visión.
Compatibilidad con las gafas de protección.
Clip nasal para un ajuste óptimo.



Sin grapas



4 pliegues:
• Diseño ergonómico adaptable a todo tipo de morfologías



Válvula de exhalación de altas prestaciones
• Minimiza la humedad en el interior de la mascarilla
• Facilita la respiración



Bolsita individual
• Transportable e higiénica

Gama CONFORT PLUS



Diseño moldeado para un confort respiratorio optimizado.
Ajuste preciso mediante presillas para su adaptación a cualquier morfología.
Borde de espuma suave para un confort excelente en la cara.



Unión facial integral muy suave
• Mayor comodidad y óptima impermeabilidad



Juego de presillas anchas regulables
• Fijación y ajustes precisos



Válvula de exhalación de altas prestaciones
• Minimiza la humedad en el interior de la mascarilla
• Facilita la respiración

Clásica y confortable, la solución optimizada de protección respiratoria

Gama CONFORT



Válvula de exhalación de altas prestaciones
• Minimiza la humedad en el interior de la mascarilla
• Facilita la respiración



Clip nasal y espuma confort
• Ajuste óptimo

Económica y ecológica por su concepto de medios filtrantes reemplazables



Gama SPIDERMASK

Mayor comodidad y óptima estanqueidad

Fijación y ajustes precisos

SPIDER MASK
M12000S
M12000S
M12000S

SPIDER REFILL
M12000S
M12000S
M12000S

Válvula de exhalación de altas prestaciones

- Minimiza la humedad en el interior de la mascarilla
- Facilita la respiración

Menos desechos: reutilización de la válvula, los elásticos y la carcasa de TPE

Más económica: Sustitución del medio filtrante sin desechar los otros componentes de la mascarilla.

Mayor confort que una mascarilla desechable clásica: Ajuste del elástico con un clip posterior.

La protección en movilidad : plegable, compacta, fácil de transportar, fácil de almacenar.
Elija la forma más conveniente a su morfología

Gama POCKET

Gama SMOG

Gama PAPIA

Bolsita individual

- Transportable e higiénica

Válvula de exhalación de altas prestaciones

- Minimiza la humedad en el interior de la mascarilla
- Facilita la respiración

Ajuste su mascarilla adecuadamente



1. Mantenga la mascarilla preformada en el hueco de la mano con el clip nasal hacia arriba y las tiras colgando.



2. Coloque la mascarilla debajo de la barbilla, cubra la boca y la nariz.



3. Pase la banda elástica superior por detrás de la cabeza, tomar la banda elástica inferior y pasarla por detrás del cuello (para la gama CONFORT PLUS ajustar las presillas regulables).



4. Presione con ambas manos el clip nasal para que éste se ajuste a la nariz y asegure así una perfecta estanqueidad.



5. Compruebe la estanqueidad expirando fuerte y asegurándose de que no hay ninguna fuga alrededor de la mascarilla. Si fuese necesario, reajuste la mascarilla y vuelva a efectuar la comprobación.



**Cierre con gancho
atrás y elástico textil**

- Se pone y se saca fácilmente

SPIDERMASK P3 X5
SPIDERMASK P3 1+5
SPIDERMASK P2 X5
SPIDERMASK P2 1+5
SPIDERMASK P2W X5



Válvula de exhalación de altas prestaciones

- Mejor eliminación de la humedad y el calor para mayor confort en el uso prolongado

SPIDERMASK P3 X5
SPIDERMASK P3 1+5
SPIDERMASK P2 X5
SPIDERMASK P2 1+5
SPIDERMASK P2W X5



**Sistema de rosca para
cambiar la pieza facial
filtrante**

- Solución económica y ecológica donde solo se reemplaza el medio filtrante

SPIDERMASK P3 X5
SPIDERMASK P3 1+5
SPIDERMASK P2 X5
SPIDERMASK P2 1+5
SPIDERMASK P2W X5

SPIDERMASK P3 X5 - SPIDERMASK P3 1+5

Semimáscara TPE muy flexible y comfortable

- Incluso después de aplastada la máscara vuelve a su forma inicial y se ajusta perfectamente al rostro



SPIDER REFILL FFP3



SPIDERMASK P2 X5 - SPIDERMASK P2 1+5

Semimáscara TPE muy flexible y comfortable

- Incluso después de aplastada la máscara vuelve a su forma inicial y se ajusta perfectamente al rostro



SPIDER REFILL FFP2




SPIDERMASK P2W X5

Carbón activado (1)

- Protección contra los olores dañinos

Semimáscara TPE muy flexible y comfortable

- Incluso después de aplastada la máscara vuelve a su forma inicial y se ajusta perfectamente al rostro

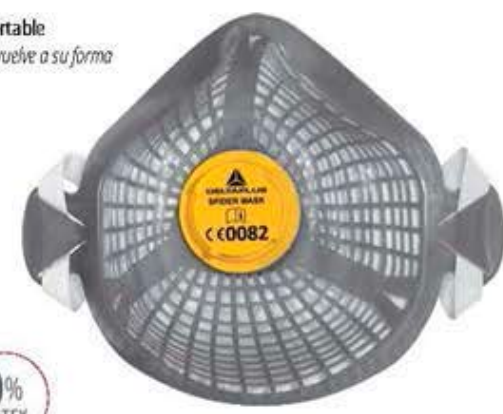


SPIDER REFILL FFP2W





SPIDERMASK P3 1+5	Azul	Pack de 1 pack de carcasa de mascarilla moldeada tipo «mesh», reutilizable, en TPE + 5 piezas filtrantes FFP3 de recambio. Fibra sintética no tejida, de uso corto, reemplazable. Válvula de exhalación de altas prestaciones, que sirve de para cambiar la capa filtrante (SPIDERREFILL FFP3). Juego de bandas regulables. Fijación de clip trasero.	CE	EN149	 NIOSH N95	x 48
SPIDERMASK P3 X5		Caja de 5 mascarillas respiratorias FFP3 con 5 mallas convexas TPE reutilizables. Fibra sintética no tejida, de uso corto, reemplazable. Válvula de exhalación de altas prestaciones, que sirve de para cambiar la capa filtrante (SPIDERREFILL FFP3). Juego de bandas regulables. Fijación de clip trasero.				x 10
SPIDER REFILL FFP3	Blanco	Caja de 30 piezas filtrantes en fibra sintética no tejida, protección FFP3, vapores orgánicos. Piezas de recambio para SPIDER MASK.				
SPIDERMASK P2 1+5	Azul	Pack de 1 pack de carcasa de mascarilla moldeada tipo «mesh», reutilizable, en TPE + 5 piezas filtrantes FFP2 de recambio. Fibra sintética no tejida, de uso corto, reemplazable. Válvula de exhalación de altas prestaciones, que sirve de para cambiar la capa filtrante (SPIDERREFILL FFP2). Juego de bandas regulables. Fijación de clip trasero.	CE	EN149	 NIOSH N95	x 48
SPIDERMASK P2 X5		Caja de 5 mascarillas respiratorias FFP2 con 5 mallas convexas TPE reutilizables. Fibra sintética no tejida, de uso corto, reemplazable. Válvula de exhalación de altas prestaciones, que sirve de para cambiar la capa filtrante (SPIDERREFILL FFP2). Juego de bandas regulables. Fijación de clip trasero.				
SPIDER REFILL FFP2	Blanco	Caja de 30 piezas filtrantes en fibra sintética no tejida, protección FFP2. Piezas de recambio para SPIDER MASK.				
SPIDERMASK P2W X5	Gris	Caja de 5 mascarillas respiratorias FFP2W con 5 mallas convexas TPE reutilizables. Mascarilla filtrante para vapores orgánicos (para concentraciones > VME) de fibra sintética no tejida impregnada de carbón activo. Protección contra los olores dañinos (por ej. humos de soldadura). De uso corto, reemplazable. Válvula de exhalación de altas prestaciones que sirve de para cambiar la capa filtrante (SPIDERREFILL FFP2W). Juego de bandas regulables. Fijación de clip trasero.	CE	EN149	 NIOSH N95	x 10
SPIDER REFILL FFP2W		Caja de 30 piezas filtrantes FFP2W vapores orgánicos (para concentración < VME) de fibra sintética no tejida impregnada de carbón activo. Protección contra los olores dañinos (por ej. humos de soldadura). Piezas de recambio para SPIDER MASK.				



M1304V
M1304VW
M1204V
M1204
M1104




Válvula de exhalación de altas prestaciones

► Minimiza la humedad en el interior de la máscara

M1304V - M1304VW
M1204V - M1204 - M1104



M1304V
M1304VW
M1204V
M1204
M1104



M1304V
M1304VW
M1204V
M1204
M1104



Sin grapas

M1304V
M1304VW
M1204V
M1204
M1104

M1304V

Elástico textil tubular

► Muy cómoda de llevar



M1304VW

Elástico textil tubular

► Muy cómoda de llevar

Carbón activado (1)

► Protección contra los olores dañinos.



M1204V

Elástico textil tubular

► Muy cómoda de llevar



M1204

Elástico textil tubular

► Muy cómoda de llevar



M1104

Elástico textil tubular

► Muy cómoda de llevar



M1304V	Blanco	Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP3 de fibra sintética no tejida. Mascarilla con 4 partes plegables adaptable a todo tipo de caras. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Embalaje individual higiénico. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.	CE	EN149	x 10
M1304VW	Gris	Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP3 vapores orgánicos (para concentración < VME) de fibra sintética no tejida impregnada de carbón activo. Protección contra los olores dañinos (por ej. humos de solda dura). Mascarilla con 4 partes plegables adaptable a todo tipo de caras. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Embalaje individual higiénico. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.			
M1204V	Blanco	Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Mascarilla con 4 partes plegables adaptable a todo tipo de caras. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Embalaje individual higiénico. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.			
M1204		Caja de 20 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Mascarilla con 4 partes plegables adaptable a todo tipo de caras. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Embalaje individual higiénico. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.			
M1104		Caja de 20 mascarillas filtrantes FFP1 de fibra sintética no tejida. Mascarilla con 4 partes plegables adaptable a todo tipo de caras. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Embalaje individual higiénico. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.	NIOSH	NIOSH N95	

M1300V 	M2FP3V 	M1200VPLUS 	M2FP2VPLW 
Caja de 5 mascarillas filtrantes FFP3 de fibra sintética no tejida. Juego de bandas anchas ajustables. Forma convexa. Lámina nasal de ajuste. Junta facial integral muy suave. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.	CE EN149 NIOSH N99 x 10	Caja de 5 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Juego de bandas anchas ajustables. Forma convexa. Lámina nasal de ajuste. Junta facial integral muy suave. Válvula de exhalación de altas prestaciones.	CE EN149 x 10
M1300V2 	M1200VW 	M2FP2VW 	Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP3 de fibra sintética no tejida. Forma convexa. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde EVA extra confort bajo lámina nasal. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.
CE EN149 x 10	Gris	Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP2 vapores orgánicos (para concentración < VME) de fibra sintética no tejida impregnada de carbón activo. Protección contra los olores dañinos (por ej. humos de soldadura). Forma convexa. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.	CE EN149 NIOSH N95 x 10
M1200V 	M2FP2V 	M1200 	Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Forma convexa. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.
CE EN149 NIOSH N95 x 10	Blanco	Caja de 20 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Forma convexa. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.	CE EN149 NIOSH N95 x 10
M1100V 	M1100 	M3FP1 	Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP1 de fibra sintética no tejida. Forma convexa. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.
CE EN149 x 10	Blanco	Caja de 20 mascarillas filtrantes FFP1 de fibra sintética no tejida. Forma convexa. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.	CE EN149 x 10

M1300VB



Blanco	Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP3 de fibra sintética no tejida. Lámina nasal de ajuste. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Embalaje individual higiénico.	CE	EN149	x 10
--------	--	----	-------	------

M1200VB



Blanco	Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Lámina nasal de ajuste. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Embalaje individual higiénico. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.	CE	EN149	x 10
		NIOSH	N95	

M1100VB



Blanco	Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP1 de fibra sintética no tejida. Lámina nasal de ajuste. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Embalaje individual higiénico. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.	CE	EN149	x 10
--------	--	----	-------	------

HM11001U



Azul-Blanco	Caja dispensadora de 50 mascarillas médicas desechables de Tipo II. Dispositivo médico de Clase 1. 3 pliegues. Pinza nasal de ajuste. Elástico de sujeción alrededor de las orejas. Polipropileno no tejido.	M/L	CE	EN14683 II ≈ 98 % ISO 22609 80mmHg EN ISO 13485	x 40
-------------	--	-----	----	---	------

M1300VP



Blanco	Caja expendedora de 10 de mascarillas filtrantes FFP3 de fibra sintética no tejida. Lámina nasal de ajuste. Junta facial integral espuma. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Embalaje individual higiénico. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.	CE	EN149	x 10
--------	---	----	-------	------

M1200VP



Blanco	Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Embalaje individual higiénico. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.	CE	EN149	x 10
		NIOSH	N95	

M1200VPW

Carbón activado (1)

• Protección contra los olores dañinos.



Gris	Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP2 vapores orgánicos (para concentración < VME) de fibra sintética no tejida impregnada de carbón activo. Protección contra los olores dañinos (por ej. humos de soldadura). Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Embalaje individual higiénico. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado.	CE	EN149	x 10
		NIOSH	N95	

M1302VBC

Máscara en bolsa individual

► Higiénica y fácil de transportar

Espuma cómoda

► Aporta comodidad y estanquidad




M1302BC

Máscara en bolsa individual

► Higiénica y fácil de transportar

Espuma cómoda

► Aporta comodidad y estanquidad



M1202VBC

Máscara en bolsa individual

► Higiénica y fácil de transportar

Espuma cómoda

► Aporta comodidad y estanquidad




M1202BC

Máscara en bolsa individual

► Higiénica y fácil de transportar

Espuma cómoda

► Aporta comodidad y estanquidad




M1102VBC

Máscara en bolsa individual

► Higiénica y fácil de transportar

Espuma cómoda

► Aporta comodidad y estanquidad



M1102BC

Máscara en bolsa individual

► Higiénica y fácil de transportar

Espuma cómoda

► Aporta comodidad y estanquidad



M1302VBC	Blanco	Caja de 15 mascarillas filtrantes FFP3 de fibra sintética no tejida. Lámina nasal de ajuste. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Embalaje individual higiénico.	CE	EN149	x 10
M1302BC		Caja de 30 mascarillas filtrantes FFP3 de fibra sintética no tejida. Lámina nasal de ajuste. Embalaje individual higiénico.			
M1202VBC		Caja de 15 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Lámina nasal de ajuste. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Embalaje individual higiénico.			
M1202BC		Caja de 30 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Lámina nasal de ajuste. Embalaje individual higiénico.			
M1102VBC		Caja de 15 mascarillas filtrantes FFP1 de fibra sintética no tejida. Lámina nasal de ajuste. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Embalaje individual higiénico.			
M1102BC		Caja de 30 mascarillas filtrantes FFP1 de fibra sintética no tejida. Lámina nasal de ajuste. Embalaje individual higiénico.			